

Vedenia DZ 2731 CL, šírka 19,1 mm, do 30 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kietky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Uzamknutie v uzatvorenej pozícii.
- Odistenie s prednou páčkou.
- Nízky profil vedenia.
- Môžu byť namontované obojstranne.
- Veľmi vysoká životnosť, až do 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64900520, Vedenia DZ 2731CL



Accuride

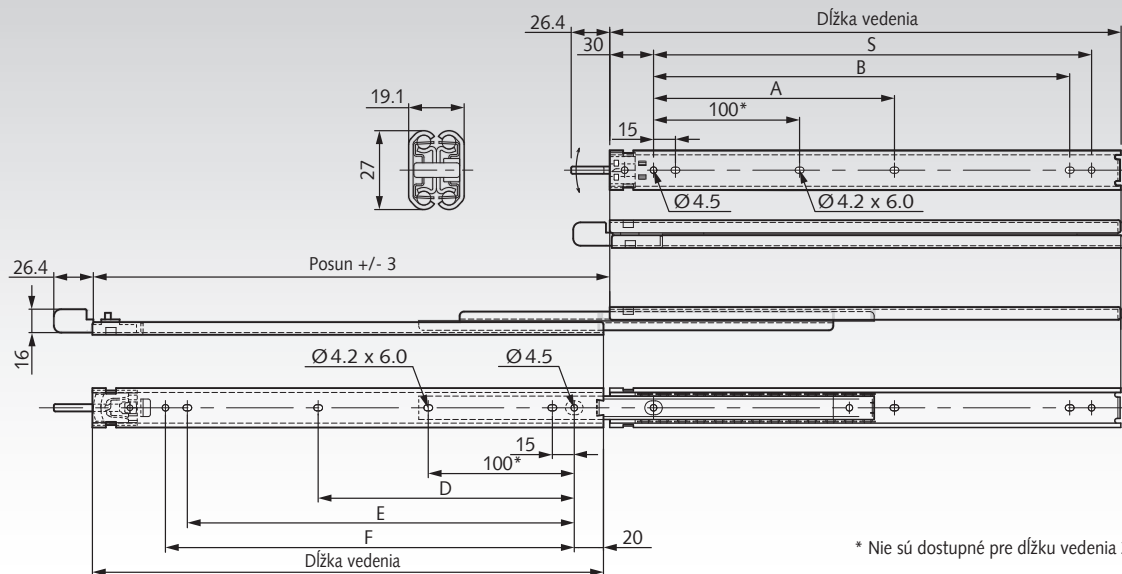

* Nie sú dostupné pre dĺžku vedenia 200mm.

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 005 20	DZ2731-0020CL	200	207,0	-	135	150	-	115	130,00	23	0,56
649 005 25	DZ2731-0025CL	250	256,0	-	185	200	-	165	180,00	26	0,72
649 005 30	DZ2731-0030CL	300	305,0	-	235	250	-	215	230,00	30	0,89
649 005 35	DZ2731-0035CL	350	354,0	-	285	300	-	265	280,00	28	1,05
649 005 40	DZ2731-0040CL	400	404,0	-	335	350	-	315	330,00	26	1,21
649 005 45	DZ2731-0045CL	450	453,0	215	385	400	225	365	380,00	24	1,37
649 005 50	DZ2731-0050CL	500	502,0	240	435	450	250	415	430,00	22	1,53

Poznámka

Odporúčané upevnenie: skrutka M4/M3.

Ø hlavy skrutky max. 8,3 mm, dĺžka max. 2,5 mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.