

Vedenia DZ 3732, šírka 12.7 mm, až do 40 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.


Guličky: Kalená oceľ.

Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Blokovanie v pozícii.
- Opcia - montážna rohová lišta (str. 630).
- Veľmi vysoká životnosť, až do 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64900930, Vedenia DZ 3732

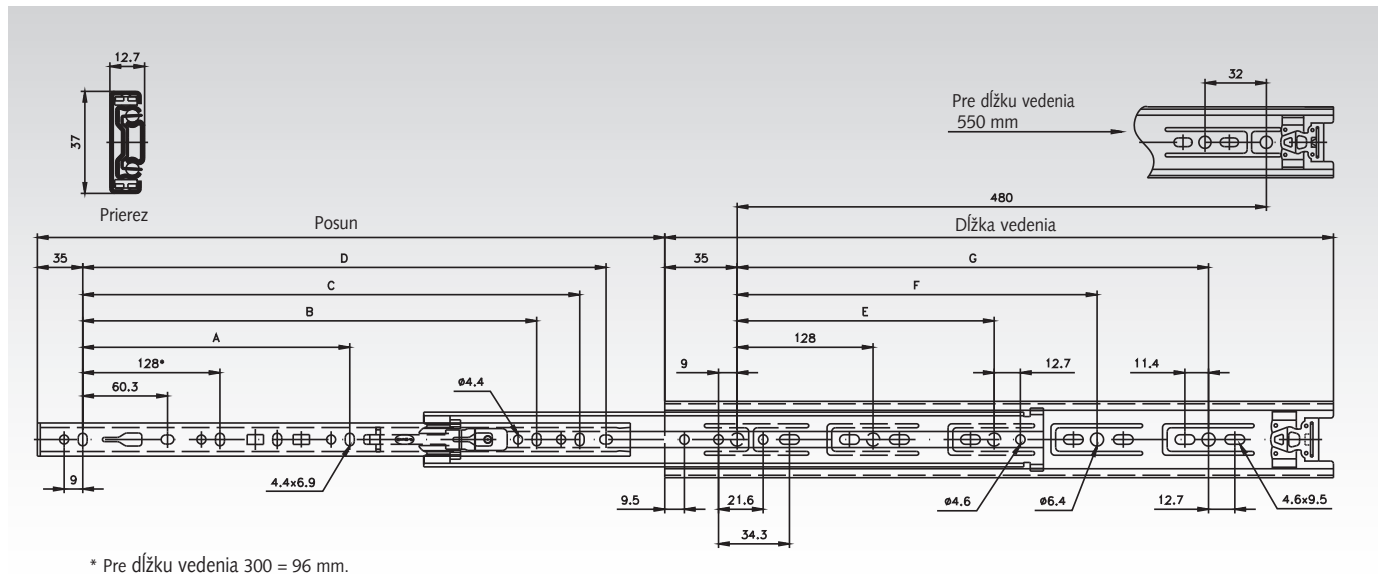

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 009 30	DZ3732-0030	300	292	-	-	-	230,8	224	-	-	40	0,77
649 009 35	DZ3732-0035	350	356	-	-	-	280,8	224	-	-	40	0,87
649 009 40	DZ3732-0040	400	406	-	-	-	330,8	224	-	320	40	0,99
649 009 45	DZ3732-0045	450	457	-	320	-	380,8	224	-	352	40	1,11
649 009 50	DZ3732-0050	500	508	-	320	-	430,8	224	-	416	40	1,25
649 009 55	DZ3732-0055	550	559	-	320	416	480,8	224	352,00	-	40	1,37
649 009 60	DZ3732-0060	600	610	224	416	-	530,8	224	352,00	480	40	1,50
649 009 65	DZ3732-0065	650	660	224	416	544	580,8	224	352,00	544	40	1,63

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Neodporúčame horizontálnu pozíciu montáže.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.

Montážna rohová lišta strana 630.

