

Vedenia DZ 2601, šírka 12.7 mm, do 45 kg, kompaktný profil, úplný výsuv

Material:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená ocel'.


Teleskopické presné vedenia s guľčovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Veľmi kompaktný profil.
- Univerzálny dierový vzor.
- Tlmenie zvuku na všetkých koncových zarážkach.
- Uzamknutie v uzatvorenej pozícii.
- Môže byť namontované obojstranne.
- Životnosť 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64900620, Vedenia DZ 2601

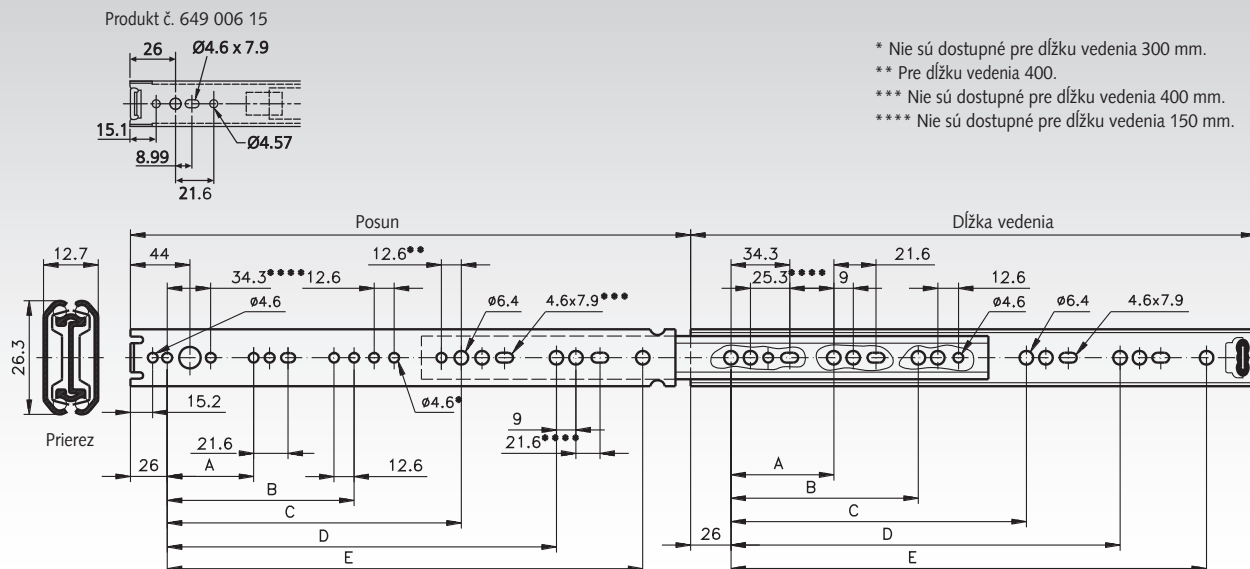

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 006 15	DZ2601-0015	150	148	78	-	-	-	-	12	0,32
649 006 20	DZ2601-0020	200	209	128	-	-	-	-	16	0,44
649 006 25	DZ2601-0025	250	259	128	-	-	-	-	25	0,55
649 006 30	DZ2601-0030	300	308	128	224	-	-	-	32	0,67
649 006 35	DZ2601-0035	350	357	128	224	-	-	-	35	0,78
649 006 40	DZ2601-0040	400	406	128	224	320	-	-	45	0,89
649 006 45	DZ2601-0045	450	456	128	224	352	-	-	45	1,01
649 006 50	DZ2601-0050	500	505	128	224	352	416	-	35	1,11
649 006 55	DZ2601-0055	550	554	128	224	352	448	489	30	1,23

Poznámka

Odporúčané upevnenie: skrutka M4/6mm Euro skrutka.

Ø hlavy skrutky max. 7.8 mm, délka max. 2 mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Neodporúčame horizontálnu pozíciu montáže.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.