

Vedenia DZ 3630, šírka 21,6 mm, do 45 kg, úplný výsuv v oboch smeroch

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové klietky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.


Guličky: Kalená oceľ.

Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Zasunutie v strednej pozícii.
- Vysunutie z prednej alebo zadnej strany. Pre aplikácie požadujúce prístup z oboch strán zásuvky.
- Životnosť 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64903130, Vedenia DZ 3630

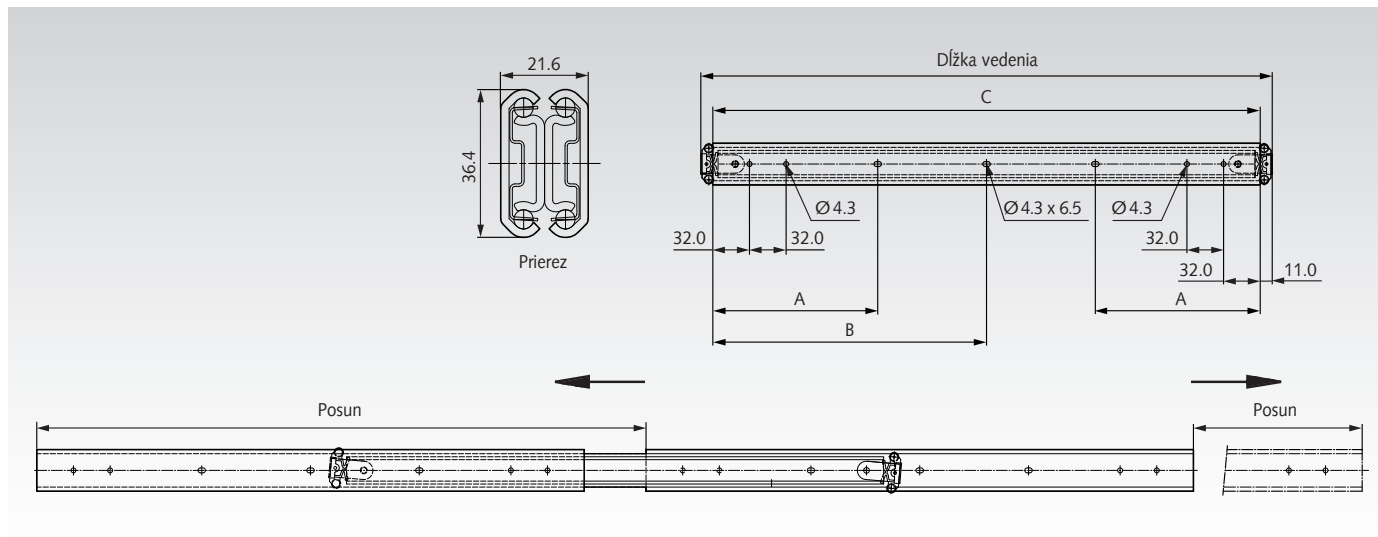

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun* +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 031 30	DZ3630-0030	300	332	-	139	278	35	1,54
649 031 35	DZ3630-0035	350	384	144	-	328	40	1,81
649 031 40	DZ3630-0040	400	432	144	-	378	40	2,11
649 031 45	DZ3630-0045	450	484	144	-	428	45	2,35
649 031 50	DZ3630-0050	500	532	144	-	478	45	2,66
649 031 55	DZ3630-0055	550	584	144	-	528	45	2,89
649 031 60	DZ3630-0060	600	632	144	-	578	45	3,18
649 031 70	DZ3630-0070	700	732	176	339	678	40	3,76

* pre každý smer.

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Ø hlavy skrutky max. 9,6 mm, dĺžka max. 2,5 mm.

Neodporúčame montáž v horizontálnej pozícii.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.