

Vedenia DZ 3832 EC-B, šírka 12.7 mm, až do 45 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Samozatváracie.
- Rýchle odpojenie.
- Uzamknutie v uzavretej pozícii.
- Nastaviteľné vačky pre zásuvky (3.2 mm).
- Veľmi vysoká životnosť až do 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: +10°C až +40°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64901535, Vedenia DZ 3832 EC-B



Accuride

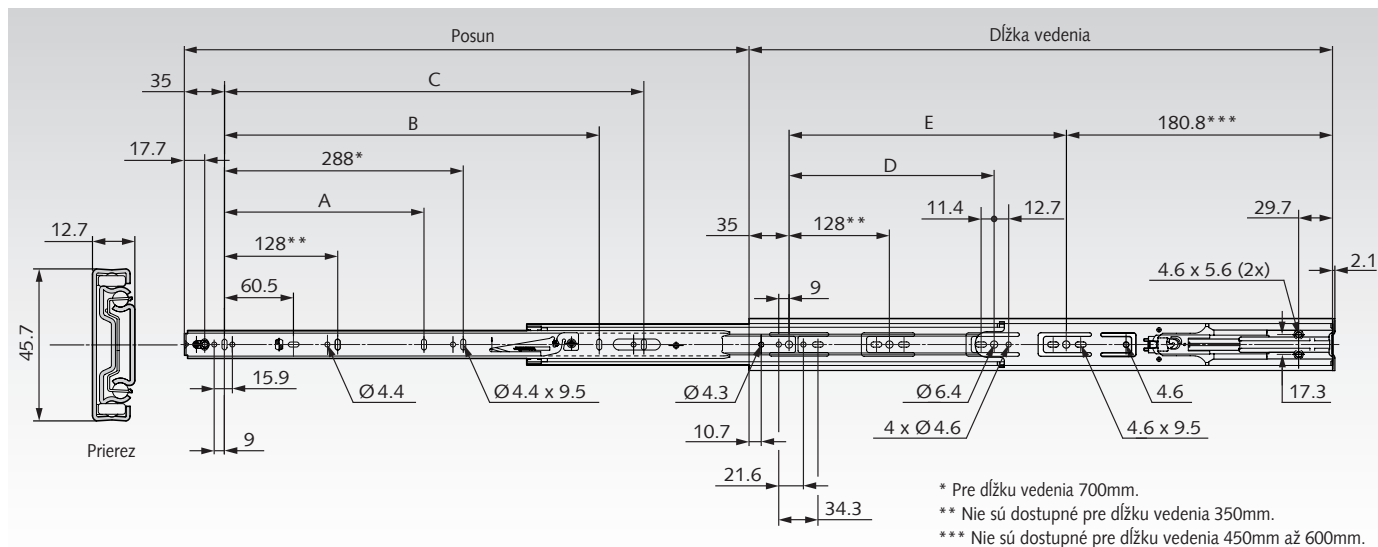

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 015 35	DZ3832-0035EC-B	350	310	-	206	-	-	-	43	0,97
649 015 40	DZ3832-0040EC-B	400	406	-	257	-	-	-	44	1,12
649 015 45	DZ3832-0045EC-B	450	457	-	305	-	224	-	45	1,27
649 015 50	DZ3832-0050EC-B	500	508	-	352	-	224	-	45	1,44
649 015 55	DZ3832-0055EC-B	550	559	-	407	352	224	-	45	1,60
649 015 60	DZ3832-0060EC-B	600	610	224	-	416	224	352	45	1,77
649 015 65	DZ3832-0065EC-B	650	660	224	-	416	224	352	44	1,92
649 015 70	DZ3832-0070EC-B	700	711	224	-	544	224	352	43	2,09

Poznámka

Odporúčané upevnenie: skrutka M4/ Skrutka do dreva 4mm/6mm
Euro skrutka. Ø hlavy skrutky max. 9,6 mm, dĺžka max. 2,5 mm
Šírka zásuvky by nemala prekročiť dĺžku vodička.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.
Neodporúčame horizontálnu pozíciu montáže..