

Vedenia DZ 3832 TR, šírka 12.7 mm, až do 45 kg, úplný výsuv, dotykové uvoľnenie vedenia

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové klietky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.

Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

• Ovládanie zatlačením na zásuvku. (Rúčka alebo madlo nie je potrebná).

• Rýchle odpojenie.

• Uzamknutie v uzavretej pozícii.

• Nastaviteľné vačky pre zásuvky (3.1 mm).

• Veľmi vysoká životnosť až do 80,000 cyklov.

Požadovaná tlaková sila cca 50 N.


Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64901330, Vedenia DZ 3832 TR


**Uvoľňujúce dotykom - otváranie zatlačením,
pre zásuvky, kompletne bez rúčky alebo madla**



Accuride

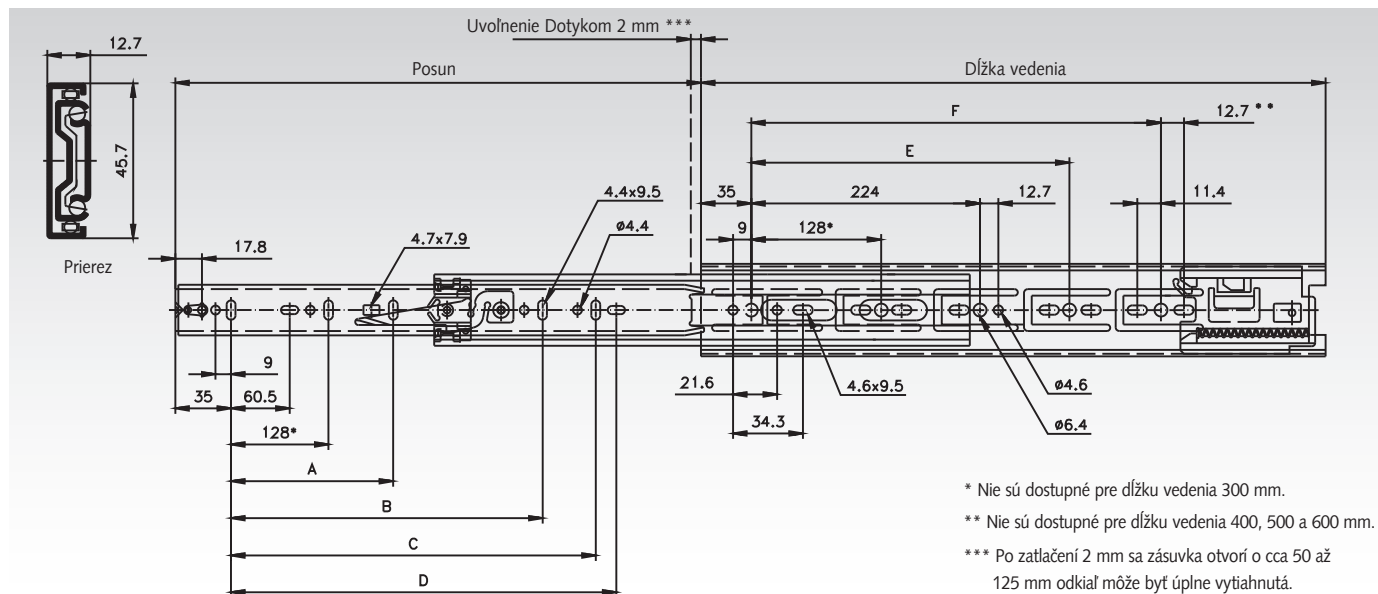

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 013 30	DZ3832-0030TR	300	305	-	-	-	192	-	-	42,00	0,83
649 013 35	DZ3832-0035TR	350	356	-	-	-	242	-	-	43,00	0,98
649 013 40	DZ3832-0040TR	400	406	-	-	-	292	288	-	44,00	1,13
649 013 45	DZ3832-0045TR	450	457	-	320	-	342	320	-	45,00	1,31
649 013 50	DZ3832-0050TR	500	508	-	320	-	392	384	-	45,00	1,47
649 013 55	DZ3832-0055TR	550	559	224	416	-	442	416	-	45,00	1,62
649 013 60	DZ3832-0060TR	600	610	224	416	-	492	352	480	45,00	1,75
649 013 65	DZ3832-0065TR	650	660	224	416	512	542	352	512	44,00	1,89
649 013 70	DZ3832-0070TR	700	711	224	416	512	592	352	544	43,00	2,06



Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka. Použite všetky montážne pozície.

Zásuvka nesmie byť širšia ako dĺžka vedenia. Horizontálna montáž nie je možná.