

Vedenia DH 3832, odolné proti korózii, šírka 12.7 mm, do 50 kg, úplný výsuv

Materiál: Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, špeciálna vrstva zinku. Guličkové kliečky: Umelá hmota / nerezová oceľ.

Guličky: Nerezová ocel'


Teleskopické presné vedenia s guľčkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Odolné proti korózii.
- 8x lepšia ochrana ako s pozinkovaným povrchom.
- Gulíčkové kľetky, gulíčky a skoby vyrobené z nerezovej ocele.
- Uzamknutie v uzavretej pozícii.
- Rýchle odpojenie.
- Nastavenie vačkovej zásuvky (3.1 mm).
- Životnosť 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64931225, Vedenia DH 3832

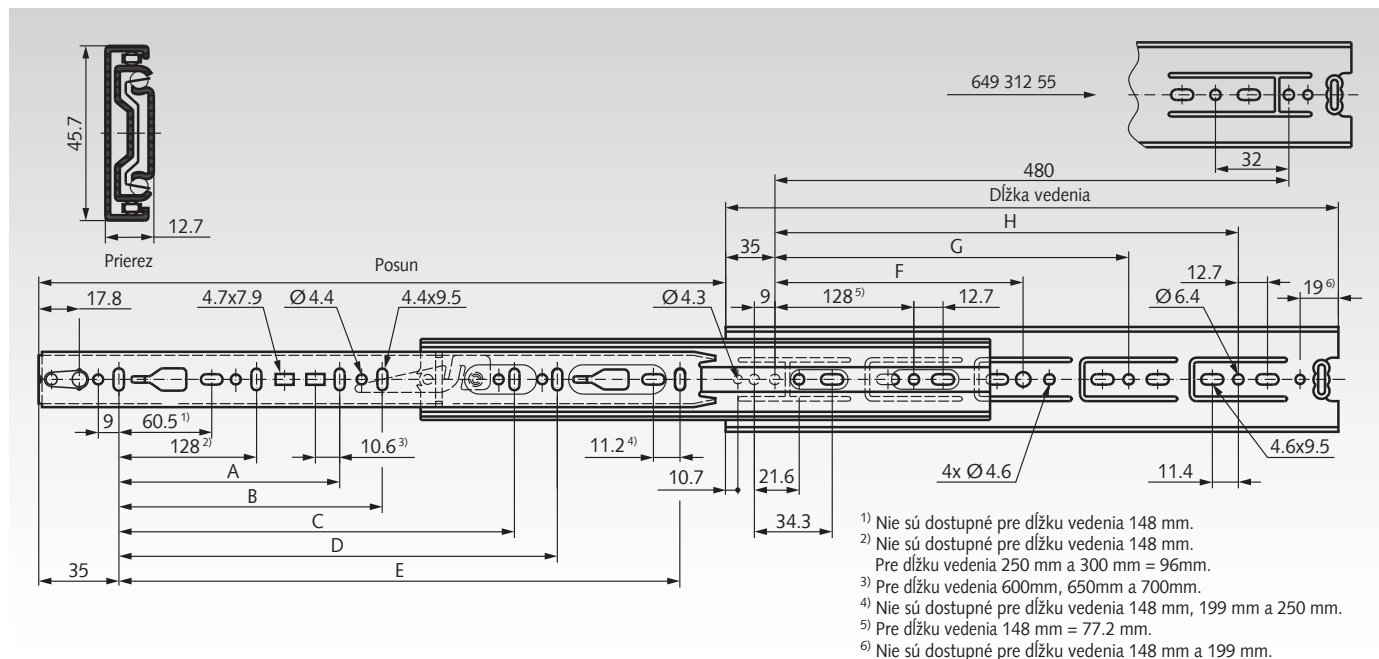

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A	B	C	D	E	F	G	H	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 312 15	DH3832-0015	148	138	-	-	-	-	96	-	-	-	45	0,43
649 312 20	DH3832-0020	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	46	0,61
649 312 25	DH3832-0025	250	254	-	-	-	-	192	-	-	-	47	0,76
649 312 30	DH3832-0030	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	48	0,90
649 312 35	DH3832-0035	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	49	1,06
649 312 40	DH3832-0040	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	50	1,21
649 312 45	DH3832-0045	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	50	1,36
649 312 50	DH3832-0050	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	50	1,51
649 312 55	DH3832-0055	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	50	1,67
649 312 60	DH3832-0060	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	50	1,85
649 312 65	DH3832-0065	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	49	1,98
649 312 70	DH3832-0070	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	48	2,15

Poznámka

Odporúčané upevnenia: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Neodporúčame horizontálnu pozíciu montáže.