

Vedenia DZ 3832, šírka 12.7 mm, do 50 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Uzamknutie v uzavretej pozícii.
- Môže byť montované obojstranne.
- Nastavenie vačkovej zásuvky (3.1 mm).
- Opcia - montážna rohová lišta (strana 630).
- Životnosť 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64901215, Vedenia DZ 3832



Accuride

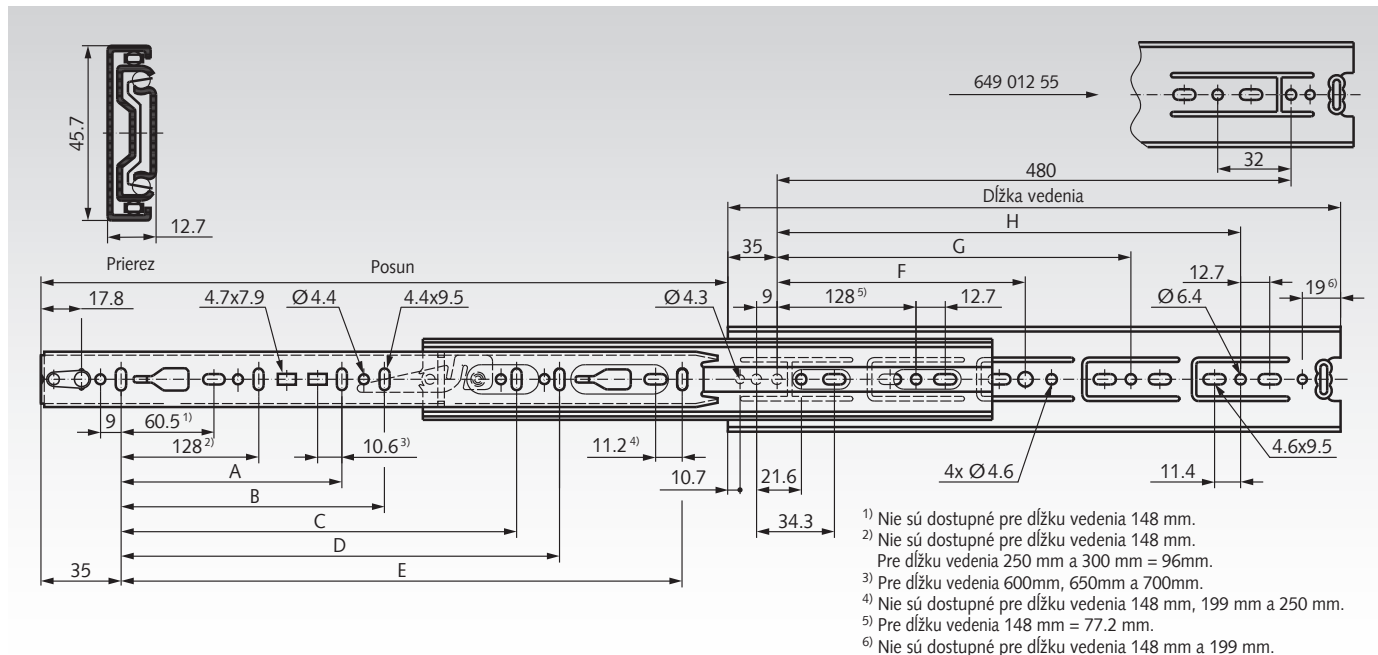

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 012 15	DZ3832-0015	148	138	-	-	-	-	96	-	-	-	45	0,44
649 012 20	DZ3832-0020	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	46	0,60
649 012 25	DZ3832-0025	250	254	-	-	-	-	192	-	-	-	47	0,76
649 012 30	DZ3832-0030	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	48	0,90
649 012 35	DZ3832-0035	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	49	1,06
649 012 40	DZ3832-0040	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	50	1,22
649 012 45	DZ3832-0045	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	50	1,36
649 012 50	DZ3832-0050	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	50	1,52
649 012 55	DZ3832-0055	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	50	1,68
649 012 60	DZ3832-0060	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	50	1,85
649 012 65	DZ3832-0065	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	49	2,00
649 012 70	DZ3832-0070	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	48	2,15

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Neodporúčame montáž v horizontálnej polohe.

Montážna rohová lišta na strane 630.

