Vedenia DZ 3832 DO, šírka 12.7 mm, do 50 kg, úplný výsuv so blokovaním pri zasúvaní a vysúvaní

Materiál:
Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.
Guličkové klietky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.
Guličky: Kalená oceľ.
Teleskopické presné vedenia s guličkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Blokovanie pozície pri zasúvaní a vysúvaní.
- Môže byť namontované obojstranne.
- Nastavene vačkovej zásuvky (3.1 mm).
- Opcia - montážna rohová lišta (strana 630).
- Životnosť 10,000 / 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64901825, Vedenia DZ 3832 DO

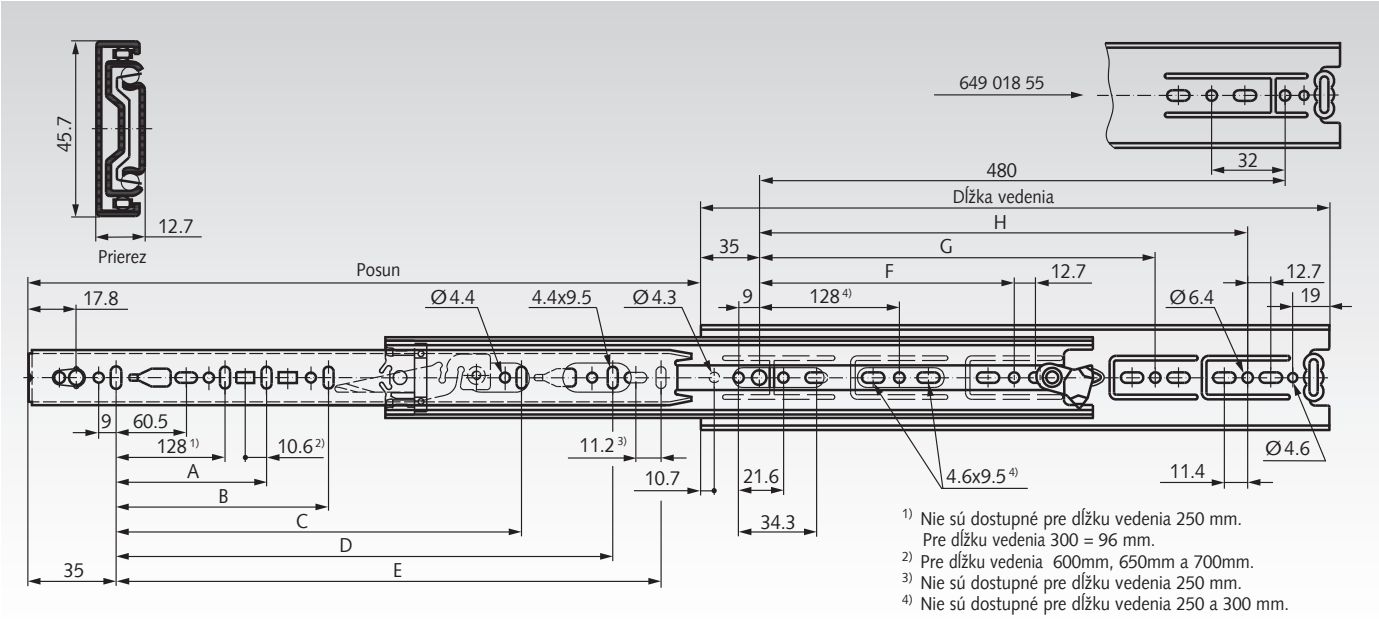

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Nosnosť* pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 018 25	DZ3832-0025DO	250	243	-	-	-	-	192	160	-	-	47 / 41	0,77
649 018 30	DZ3832-0030DO	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	48 / 42	0,91
649 018 35	DZ3832-0035DO	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	49 / 43	1,06
649 018 40	DZ3832-0040DO	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	50 / 44	1,21
649 018 45	DZ3832-0045DO	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	50 / 45	1,37
649 018 50	DZ3832-0050DO	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	50 / 45	1,53
649 018 55	DZ3832-0055DO	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	50 / 45	1,68
649 018 60	DZ3832-0060DO	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	50 / 45	1,86
649 018 65	DZ3832-0065DO	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	49 / 45	1,97
649 018 70	DZ3832-0070DO	700	711	224	288	416	544	642	224	-	544	48 / 43	2,17

* Pri 10,000 / 80,000 cyclov.

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.
Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.
Neodporúčame montáž v horizontálnej polohe.
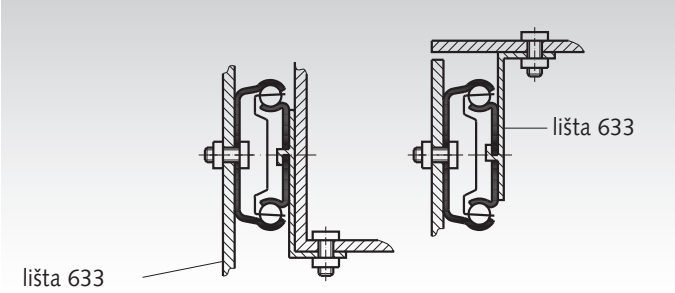
Montážna rohová lišta na strane 630.