

Vedenia DA 5321, šírka 19.1 mm, až do 50 kg, výsuv nad rozmer

Materiál:

Posuvné prvky: Hliník.


Guličkové kliečky a guľičky: Nerezová oceľ.

Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Uzamknutie v uzatvorenej pozícii.
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64904530, Vedenia DA 5321

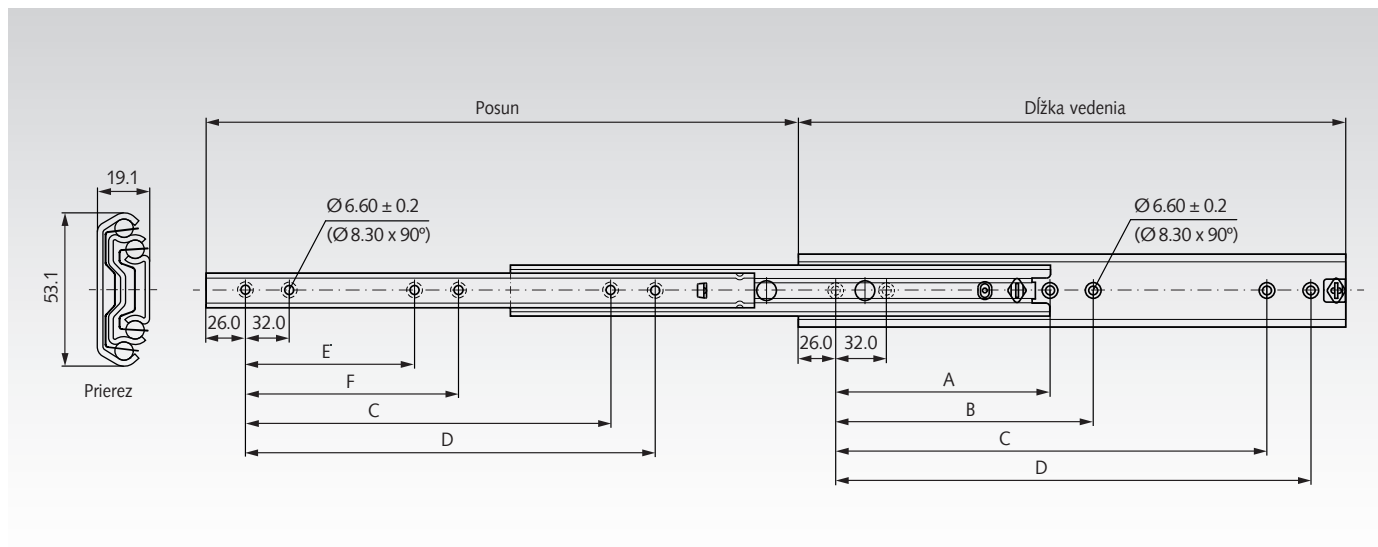

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 045 30	DA5321-0030	300	324	-	-	192	224	-	-	40	0,72
649 045 35	DA5321-0035	350	374	-	-	224	256	-	-	43	0,86
649 045 40	DA5321-0040	400	424	160	192	288	320	128	160	45	0,98
649 045 45	DA5321-0045	450	474	160	192	320	352	128	160	48	1,11
649 045 50	DA5321-0050	500	524	192	224	384	416	160	192	50	1,24
649 045 55	DA5321-0055	550	574	192	224	416	448	160	192	50	1,37
649 045 60	DA5321-0060	600	624	256	288	480	512	192	256	50	1,50
649 045 65	DA5321-0065	650	674	256	288	544	576	192	256	50	1,62
649 045 70	DA5321-0070	700	724	288	320	576	608	256	288	50	1,76
649 045 80	DA5321-0080	790	804	352	384	672	704	320	352	40	2,00

Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápustná M5/6mm zápustná.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.