

Vedenia DZ 3301, šírka 12.7 mm, do 68 kg, výsuv nad rozmer

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové klieťky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Uzamknutie v uzatvorenej pozícii.
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64902812, Vedenia DZ 3301

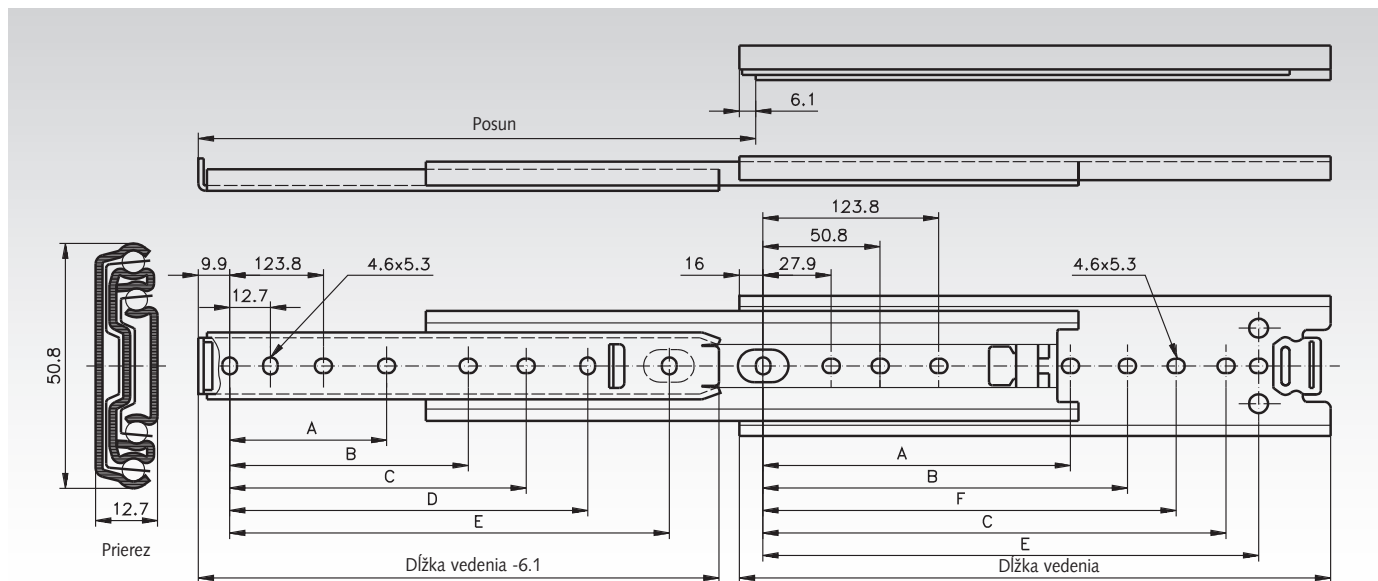

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 028 12	DZ3301-0012-2	305	330	-	162,1	222,2	235,0	260,3	209,5	68	1,27
649 028 14	DZ3301-0014-2	356	381	-	212,8	273,0	285,7	311,1	260,3	67	1,51
649 028 16	DZ3301-0016-2	406	432	-	263,6	323,8	336,5	361,9	311,1	67	1,73
649 028 18	DZ3301-0018-2	457	483	212,8	314,4	374,6	387,3	412,7	361,9	66	1,92
649 028 20	DZ3301-0020-2	508	533	238,2	365,2	425,4	438,1	463,5	412,7	66	2,14
649 028 22	DZ3301-0022-2	559	584	263,6	416,0	476,2	488,9	514,3	463,5	64	2,37
649 028 24	DZ3301-0024-2	610	635	289,0	466,8	527,0	539,7	565,1	514,3	61	2,53
649 028 26	DZ3301-0026-2	660	686	314,4	517,6	577,8	590,5	615,9	565,1	58	2,77
649 028 28	DZ3301-0028-2	711	737	339,8	568,4	628,6	641,3	666,7	615,9	55	3,01

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.