

Vedenia DZ 3307, šírka 12.7 mm, do 68 kg, výsuv nad rozmer

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Uzamknutie v otvorenej pozícii.
- Montážne príslušenstvo je súčasťou balenia.
- Ročné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64903012, Vedenia DZ 3307



Accuride

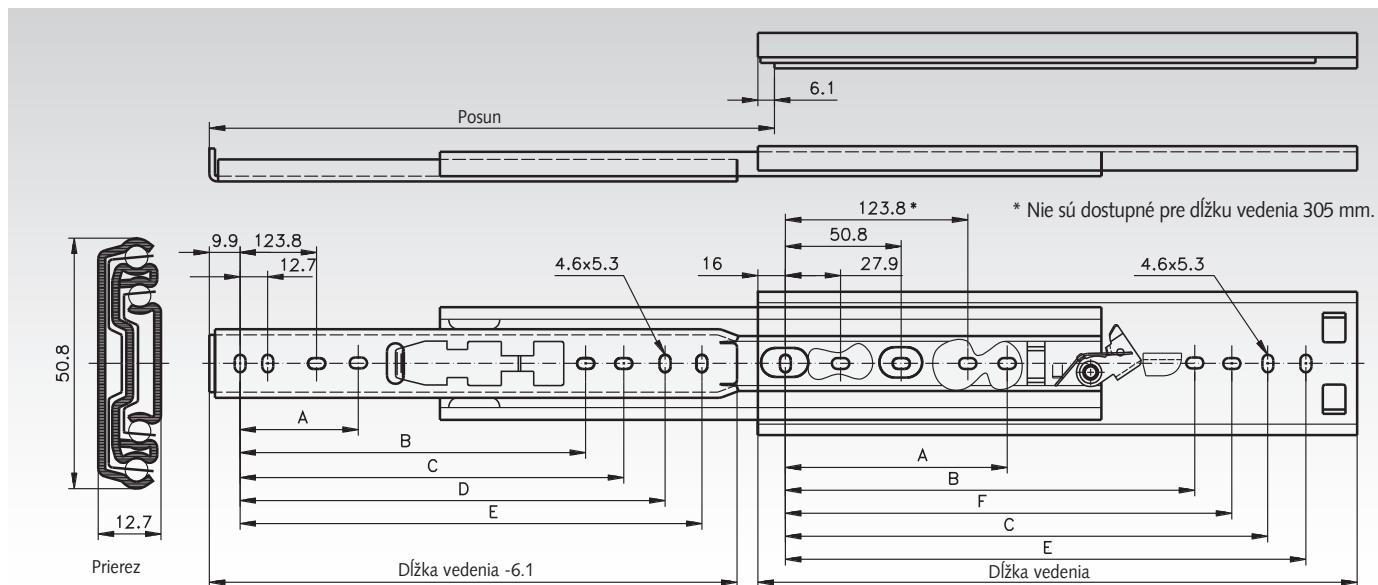

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 030 12	DZ3307-0012-2	305	330	-	-	234,9	247,6	260,3	209,5	68	1,32
649 030 14	DZ3307-0014-2	356	381	-	-	285,7	298,4	311,1	260,3	67	1,51
649 030 16	DZ3307-0016-2	406	432	-	-	336,5	349,2	361,9	311,1	67	1,73
649 030 18	DZ3307-0018-2	457	483	177,8	314,4	387,3	400,0	412,7	361,9	66	1,84
649 030 20	DZ3307-0020-2	508	533	203,2	365,2	438,1	450,8	463,5	412,7	66	2,16
649 030 22	DZ3307-0022-2	559	584	228,6	416	488,9	501,6	514,3	463,5	64	2,39
649 030 24	DZ3307-0024-2	610	635	254,0	466,8	539,7	552,4	565,1	514,3	61	2,60
649 030 26	DZ3307-0026-2	660	686	279,4	517,6	590,5	603,2	615,9	565,1	58	2,81
649 030 28	DZ3307-0028-2	711	737	304,8	568,4	641,3	654,0	666,7	615,9	55	3,04

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.