

Vedenia DZ 3308, šírka 12.7 mm, do 68 kg, výsuv nad rozmer

Materiál:


Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kietky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Uzamknutie v uzavretej pozícii.
- Uzamknutie v otvorenej pozícii.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

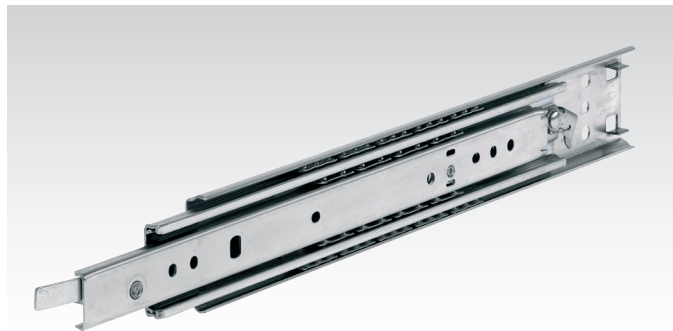

Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64903212, Vedenia DZ 3308

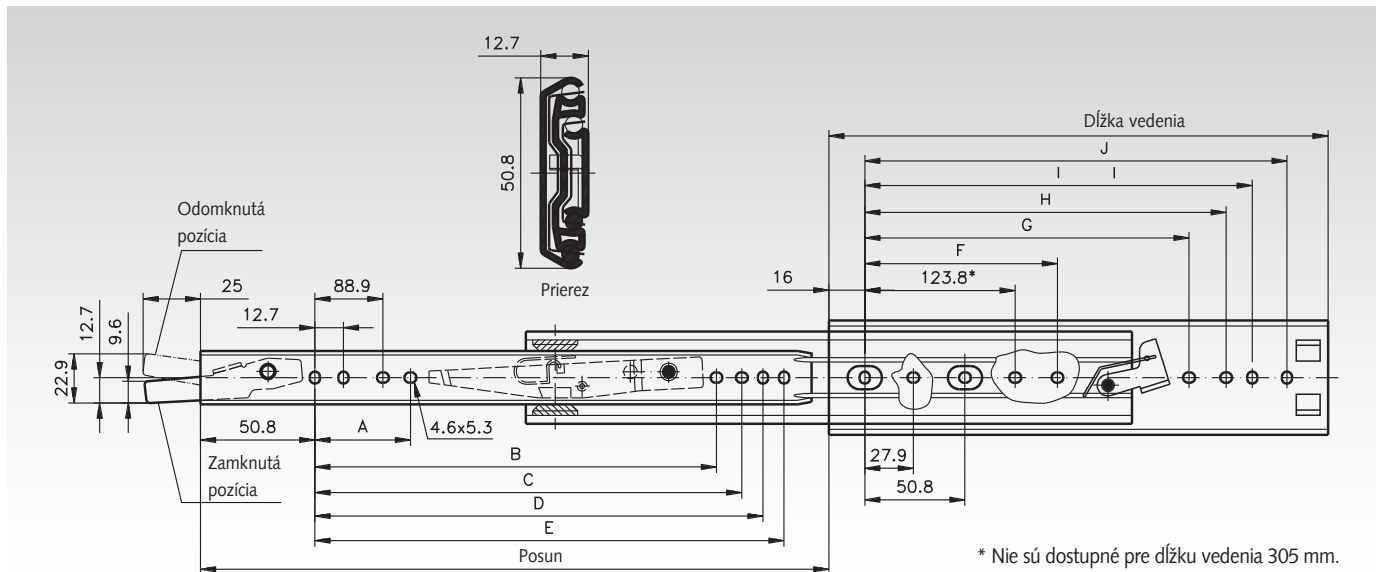

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 032 12	DZ3308-0012-2	305	330	-	-	220,1	212,8	225,5	-	-	209,5	234,9	260,3	68	1,32
649 032 14	DZ3308-0014-2	356	381	-	-	250,9	263,6	276,3	-	-	260,3	285,7	311,1	67	1,54
649 032 16	DZ3308-0016-2	406	432	-	-	301,7	314,4	327,1	-	-	311,1	336,5	361,9	67	1,75
649 032 18	DZ3308-0018-2	457	483	143,0	279,4	352,5	365,2	377,9	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	66	1,96
649 032 20	DZ3308-0020-2	508	533	168,4	330,2	403,3	416,0	428,7	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	66	2,19
649 032 22	DZ3308-0022-2	559	584	193,8	381,0	454,1	466,8	479,5	228,6	416,0	463,5	488,9	514,3	64	2,37
649 032 24	DZ3308-0024-2	610	635	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	254,0	466,8	514,3	539,7	565,1	61	2,63
649 032 26	DZ3308-0026-2	660	686	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	58	2,86
649 032 28	DZ3308-0028-2	711	737	270,0	533,4	606,5	619,2	631,9	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	55	3,05

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.