

Vedenia DZ 3932, šírka 12.7 mm, až do 68 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Uzamknutie v uzavretej pozícii.
- Životnosť 50,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64904325, Vedenia DZ 3932

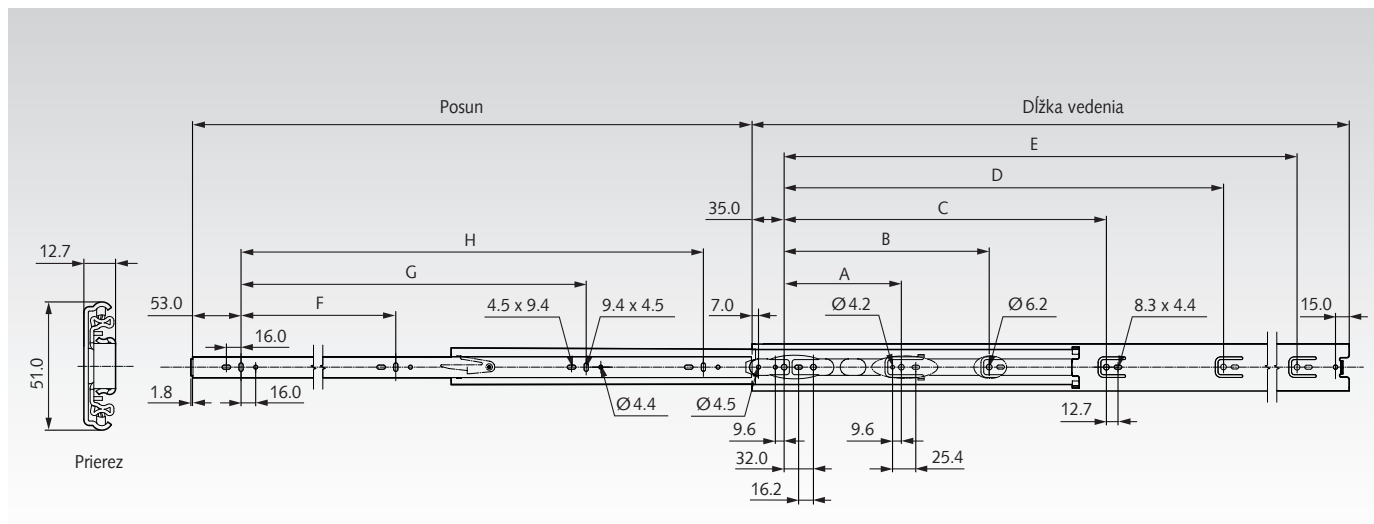

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 043 25	DZ3932-0025	250	250	-	96	160	-	-	160	-	-	68	1,07
649 043 30	DZ3932-0030	300	300	-	96	224	-	-	192	-	-	68	1,30
649 043 35	DZ3932-0035	350	350	128	256	-	-	-	96	256	-	68	1,52
649 043 40	DZ3932-0040	400	400	128	192	320	-	-	128	288	-	68	1,76
649 043 45	DZ3932-0045	450	450	128	256	352	-	-	160	352	-	68	2,00
649 043 50	DZ3932-0050	500	500	128	224	288	416	-	192	384	-	68	2,21
649 043 55	DZ3932-0055	550	550	128	224	352	448	-	192	448	-	68	2,44
649 043 60	DZ3932-0060	600	600	128	224	352	512	-	224	480	-	68	2,68
649 043 65	DZ3932-0065	650	650	128	224	352	448	576	256	544	-	68	2,90
649 043 70	DZ3932-0070	700	700	128	224	352	480	608	256	448	576	68	3,13

Poznámka

Odporúčané upevnenie: skrutka M4/6mm Euro skrutka.

Ø hlavy skrutky max. 9,6 mm, dĺžka max. 2,5 mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.