

Vedenia DZ 3932 EC, šírka 12.7 mm, do 68 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kľetky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Samozatváracie.
- Rýchle odpojenie.
- Uzamknutie v uzavretej pozícii.
- Životnosť 50,000 cyklov.
- Teplotná škála: -10°C až +40°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64904430 Vedenia DZ 3932 EC

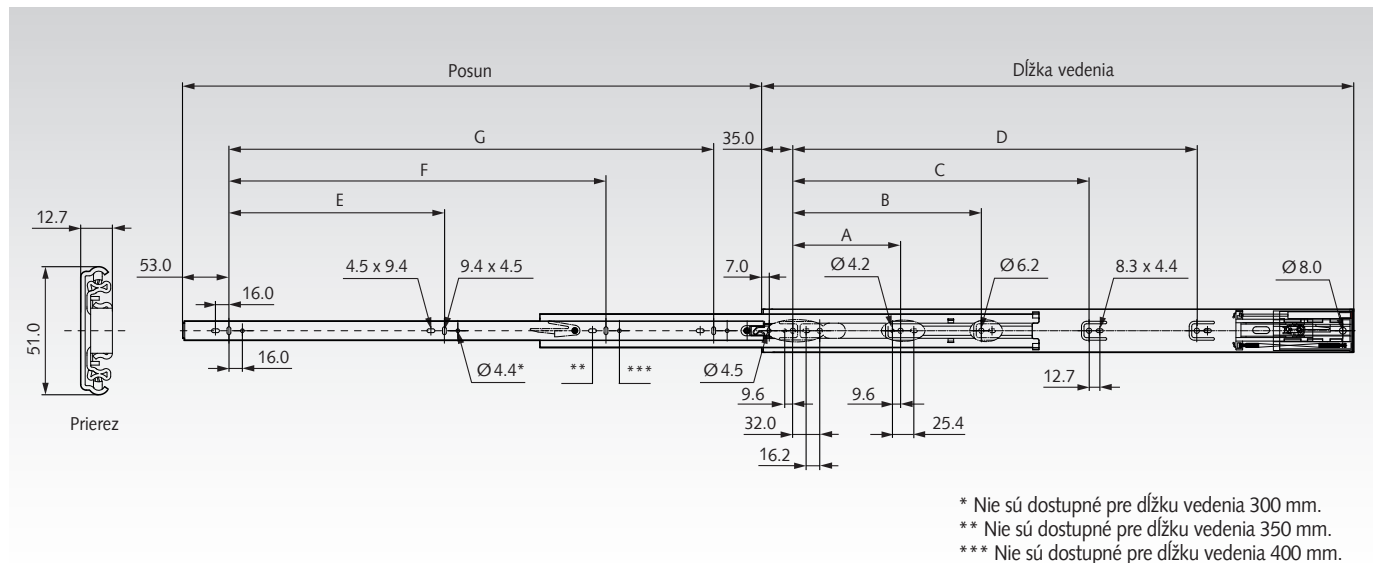

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 044 30	DZ3932-0030EC	300	275	-	96	-	-	192	-	-	35	1,18
649 044 35	DZ3932-0035EC	350	350	128	-	-	-	128	224	-	35	1,40
649 044 40	DZ3932-0040EC	400	400	128	192	-	-	160	288	-	50	1,64
649 044 45	DZ3932-0045EC	450	450	128	256	-	-	160	320	-	50	1,88
649 044 50	DZ3932-0050EC	500	500	128	224	288	-	192	384	-	60	2,09
649 044 55	DZ3932-0055EC	550	550	128	224	352	-	224	416	-	60	2,32
649 044 60	DZ3932-0060EC	600	600	128	224	352	-	256	480	-	68	2,56
649 044 65	DZ3932-0065EC	650	650	128	224	352	448	256	512	-	68	2,78
649 044 70	DZ3932-0070EC	700	700	128	224	352	480	256	448	576	68	3,01

Poznámka

Odporúčané upevnenie: skrutka M4/6mm Euro skrutka.

Ø hlavy skrutky max. 9,6 mm, dĺžka max. 2,5 mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.

Pre optimálnu funkciu zásuvky si všimnite šírku zásuvky o 27 mm menej ako je šírka otvoru puzdra.