

## Vedenia DZ 0301, šírka 19.1 mm, do 70 kg, výsuv nad rozmer

### Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Nízky profil vedenia (iba 35.3 mm).
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64903412, Vedenia DZ 0301

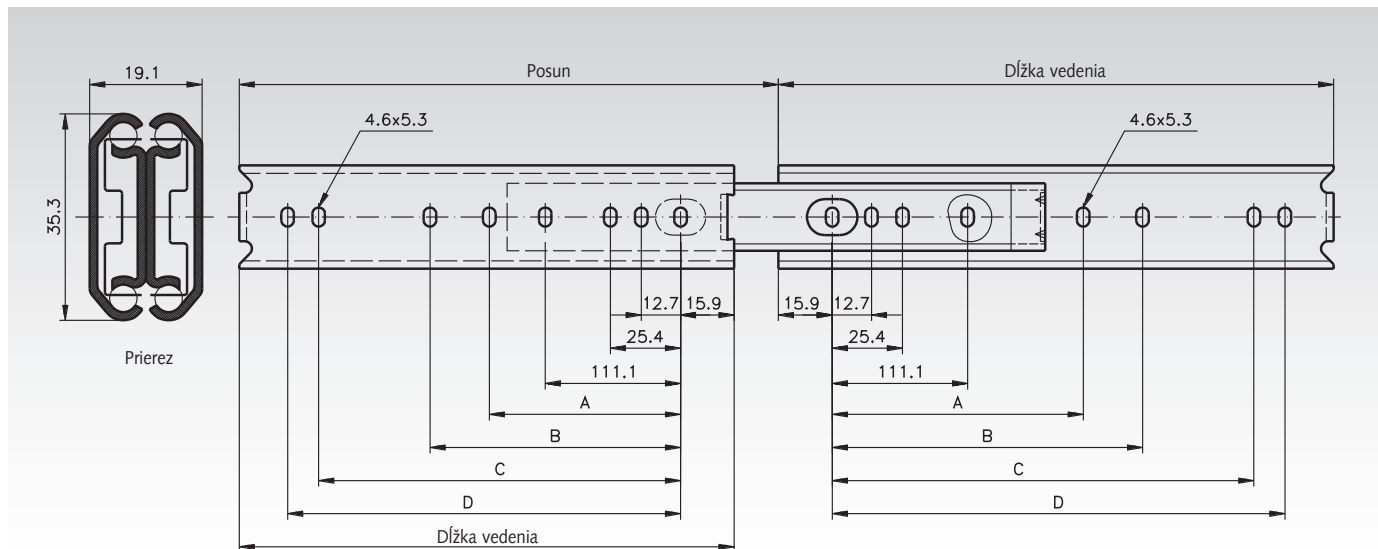

| Produkt č.<br>pre pár | Type        | Dĺžka<br>vedenia<br>mm | Posun<br>+/-3,2<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Nosnosť<br>pre pár<br>kg | Hmotnosť<br>pre pár<br>kg |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 649 034 12            | DZ0301-0012 | 305                    | 327                   | -       | 149,2   | 260,3   | 273,0   | 70                       | 1,38                      |
| 649 034 14            | DZ0301-0014 | 356                    | 378                   | -       | 200,0   | 311,1   | 323,8   | 67                       | 1,63                      |
| 649 034 16            | DZ0301-0016 | 406                    | 429                   | -       | 250,8   | 361,9   | 374,6   | 65                       | 1,87                      |
| 649 034 18            | DZ0301-0018 | 457                    | 480                   | 212,7   | 301,6   | 412,7   | 425,4   | 63                       | 2,10                      |
| 649 034 20            | DZ0301-0020 | 508                    | 530                   | 238,1   | 352,4   | 463,5   | 476,2   | 60                       | 2,35                      |
| 649 034 22            | DZ0301-0022 | 559                    | 581                   | 263,5   | 403,2   | 514,3   | 527,0   | 55                       | 2,60                      |
| 649 034 24            | DZ0301-0024 | 610                    | 632                   | 288,9   | 454,0   | 565,1   | 577,8   | 50                       | 2,77                      |
| 649 034 26            | DZ0301-0026 | 660                    | 683                   | 314,3   | 504,8   | 615,9   | 628,6   | 45                       | 2,55                      |
| 649 034 28            | DZ0301-0028 | 711                    | 734                   | 339,7   | 555,6   | 666,7   | 679,4   | 40                       | 3,22                      |

### Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.