

Vedenia DZ / DS 0305, šírka 19.1 mm, do 70 kg, výsuv nad rozmer

Materiál DZ 0305: Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá, pozinkovaná. Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná. Guličky: Kalená oceľ.

Materiál DS 0305: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Teleskopické presné vedenia s guličkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Zamknutie v otvorenej pozícii.
- Rýchle odpojenie.
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť, iba pre DZ0305.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: DZ: -20°C až +110°C.
DS: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64902412, Vedenia DZ 0305

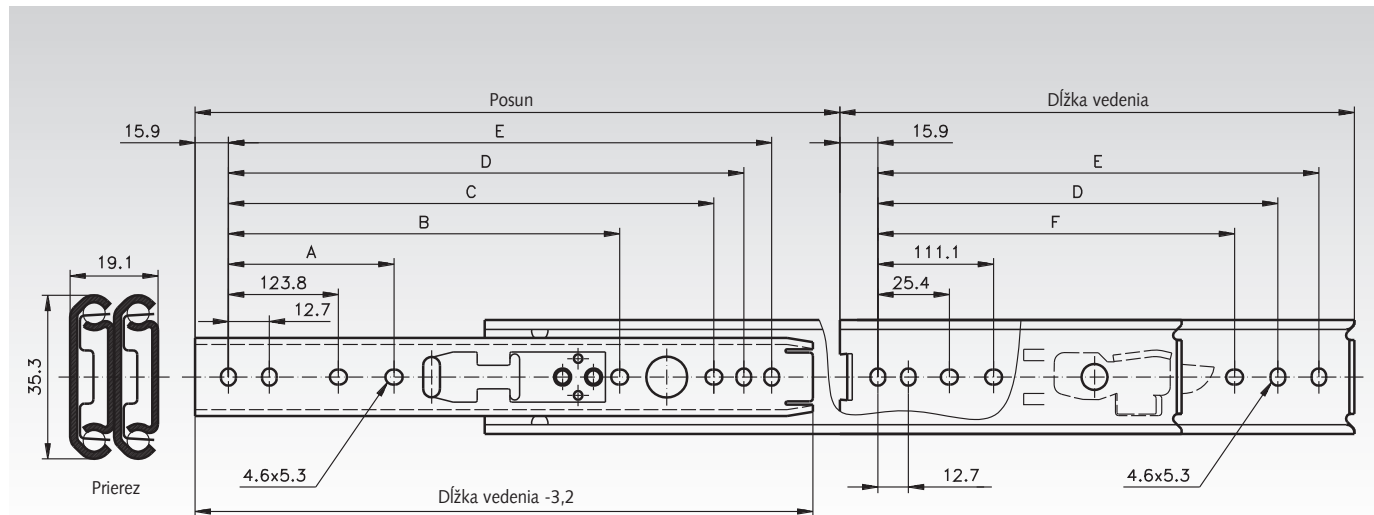

Produkt č. pre pár DZ 0305	Type	Produkt č. pre pár DS 0305	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun -3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 024 12	DZ0305-0012	649 224 12	DS0305-0012	305	327	-	-	-	260,3	273,0	-	70	1,27
649 024 14	DZ0305-0014	649 224 14	DS0305-0014	356	378	-	-	298,4	311,1	323,8	-	68	1,46
649 024 16	DZ0305-0016	649 224 16	DS0305-0016	406	429	-	-	349,2	361,9	374,6	250,8	65	1,63
649 024 18	DZ0305-0018	649 224 18	DS0305-0018	457	480	212,7	-	400,0	412,7	425,4	301,6	62	1,88
649 024 20	DZ0305-0020	649 224 20	DS0305-0020	508	531	238,1	365,2	450,8	463,5	476,2	352,4	57	2,04
649 024 22	DZ0305-0022	649 224 22	DS0305-0022	559	581	263,5	415,9	501,6	514,3	527,0	403,2	52	2,29
649 024 24	DZ0305-0024	649 224 24	DS0305-0024	610	632	288,9	466,7	552,4	565,1	577,8	454,0	46	2,50
649 024 26	DZ0305-0026	649 224 26	DS0305-0026	660	683	314,3	517,7	603,2	615,9	628,6	504,8	41	2,67
649 024 28	DZ0305-0028	649 224 28	DS0305-0028	711	734	339,7	568,3	654,0	666,7	679,4	555,6	36	2,89

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Ø hlavy skrutky max. 9,6 mm, dĺžka max. 2,5 mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pri horizontálne montovaných vedení je nosnosť ložiska zmenšená na 25% uvedeného zaťaženia.