

Vedenia DS 3031, šírka 19.1 mm, do 80 kg, nerezová oceľ, výsuv nad rozmer

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Teleskopické vedenia s guľíkovým ložiskom pre aplikácie v prostrediach s vysokou teplotou.

- Vysokoteplné mazivo pre aplikácie do potravinárstva.
- Ideálne pre prostredia, v ktorých môže mäkká oceľ korodovať.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +300°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr: Produkt č. 64903530, Vedenia DS 3031

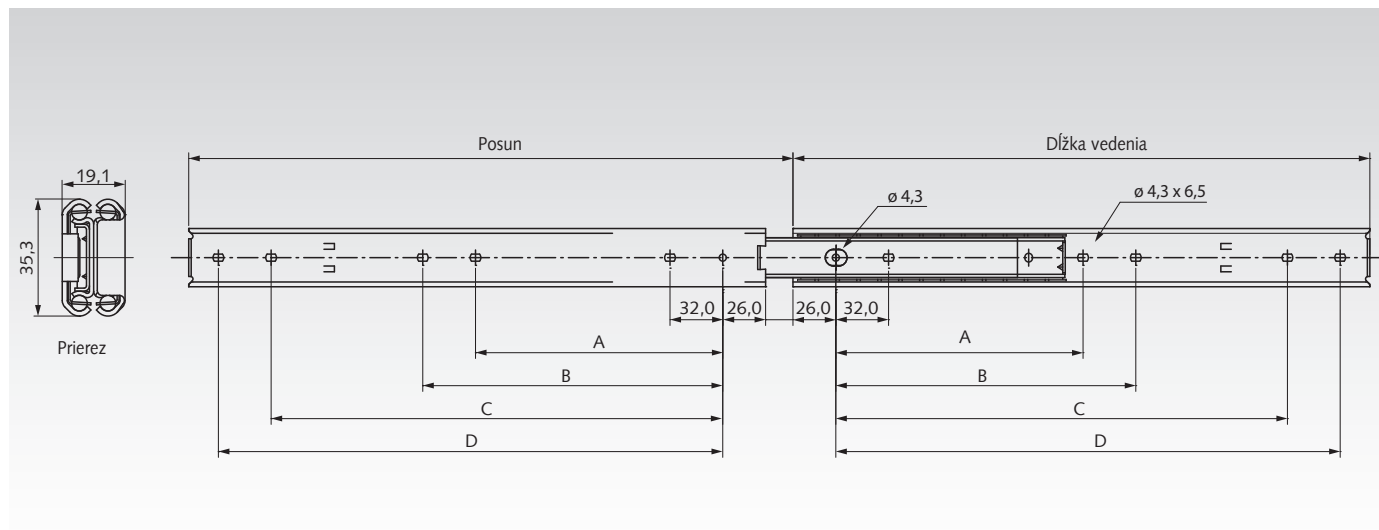

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 035 30	DS3031-0030	300	317	-	-	224	256	65	1,53
649 035 35	DS3031-0035	350	367	-	-	256	288	70	1,72
649 035 40	DS3031-0040	400	416	-	192	320	352	75	1,91
649 035 45	DS3031-0045	450	465	-	224	352	384	80	2,10
649 035 50	DS3031-0050	500	514	256	288	416	448	75	2,29
649 035 55	DS3031-0055	550	563	288	320	480	512	70	2,48
649 035 60	DS3031-0060	600	613	320	352	512	544	65	2,67
649 035 65	DS3031-0065	650	662	320	352	576	608	60	2,86
649 035 70	DS3031-0070	700	711	352	384	608	640	55	3,05

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka, max. výška hlavičky 2.5mm, max. hlavička Ø 9.6mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť