

## Vedenia DS 3557, šírka 12.7 mm, do 90 kg, výsuv nad rozmer

**Materiál:** Nerezová oceľ 1.4401 (AISI 316).




Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Zamknutie v otvorenej pozícii.
- Bezvretenový odpojovač pre jednoduché odstránenie zásuvky.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64903330, Vedenia DS 3557

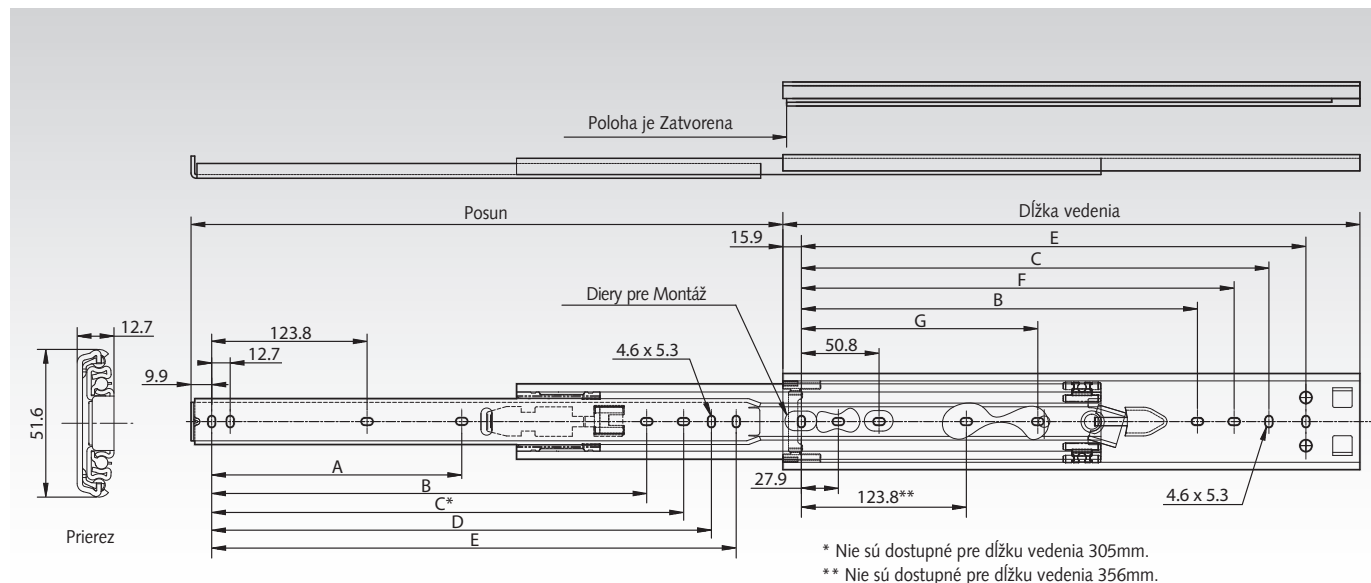

| Produkt č. pre pár | Type        | Dĺžka vedenia mm | Posun mm | A mm  | B mm  | C mm  | D mm  | E mm  | F mm  | G mm  | Nosnosť pre pár kg | Hmotnosť pre pár kg |
|--------------------|-------------|------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------------------|
| 649 033 30         | DS3557-0012 | 305              | 330      | -     | -     | 235   | 247,7 | 260,4 | 209,6 | -     | 56                 | 1,4                 |
| 649 033 35         | DS3557-0014 | 356              | 381      | -     | -     | 285,8 | 298,5 | 311,2 | 260,4 | -     | 68                 | 1,6                 |
| 649 033 40         | DS3557-0016 | 406              | 432      | -     | -     | 336,6 | 349,3 | 362   | 311,2 | -     | 80                 | 1,8                 |
| 649 033 45         | DS3557-0018 | 457              | 483      | 177,8 | 314,4 | 387,4 | 400,1 | 412,8 | 362   | -     | 85                 | 2                   |
| 649 033 50         | DS3557-0020 | 508              | 533      | 203,2 | 365,3 | 438,2 | 450,9 | 463,6 | 412,8 | -     | 90                 | 2,2                 |
| 649 033 55         | DS3557-0022 | 559              | 584      | 228,6 | 416,1 | 489   | 501,7 | 514,4 | 463,6 | 228,6 | 90                 | 2,5                 |
| 649 033 60         | DS3557-0024 | 610              | 635      | 254   | 466,9 | 539,8 | 552,5 | 565,2 | 514,4 | 254   | 90                 | 2,7                 |
| 649 033 65         | DS3557-0026 | 660              | 686      | 279,4 | 517,7 | 590,6 | 603,3 | 616   | 565,2 | 279,4 | 87                 | 2,9                 |

### Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Ø hlavy skrutky max. 9,6 mm, dĺžka max. 2,5 mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž.