

Vedenia DS 5334, šírka 19,1 mm, do 90 kg, výsuv nad rozmer

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Montážna rohová lišta pre rôzne možnosti montáže na požiadanie
- Životnosť 50.000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64904630, Vedenia DS 5334

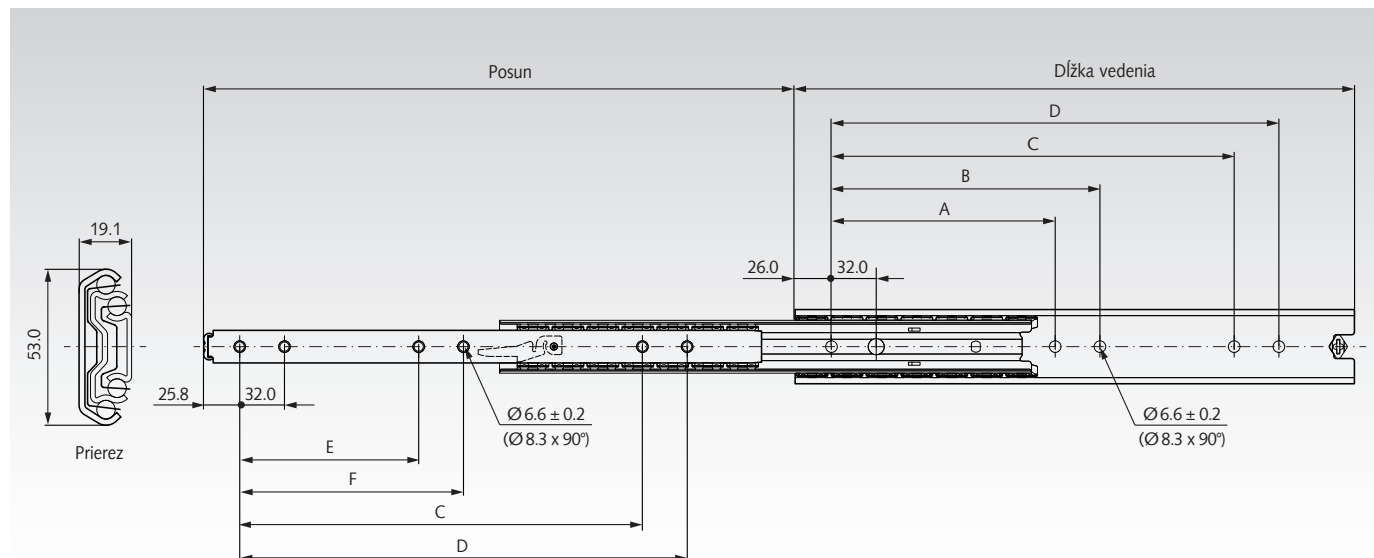

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 046 30	DS5334-0030	300	323	-	-	192	224	-	-	90	1,66
649 046 35	DS5334-0035	350	373	-	-	224	256	-	-	90	1,95
649 046 40	DS5334-0040	400	423	160	192	288	320	128	160	90	2,25
649 046 45	DS5334-0045	450	473	192	224	352	384	160	192	90	2,56
649 046 50	DS5334-0050	500	523	192	224	384	416	192	224	90	2,82
649 046 55	DS5334-0055	550	573	256	288	448	480	224	256	90	3,12
649 046 60	DS5334-0060	600	623	256	288	480	512	256	288	90	3,41
649 046 70	DS5334-0070	700	723	288	320	576	608	288	320	90	4,03
649 046 79	DS5334-0080	790	803	352	384	672	704	320	352	90	4,52

Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápuštná M5/6mm Euro zápuštná.
Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž. Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.