


Vedenia DS 5322, šírka 20.7 mm, do 120 kg, nerezová oceľ, výsuv nad rozmer

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Ideálne pre prostredia, v ktorých môže mäkká oceľ korodovať.
- Uzamknutie v uzavretej pozícii.
- Jednoducho namontovateľné rohové lišty (so skrutkami).
- Výnimočne dlhá životnosť, až do 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



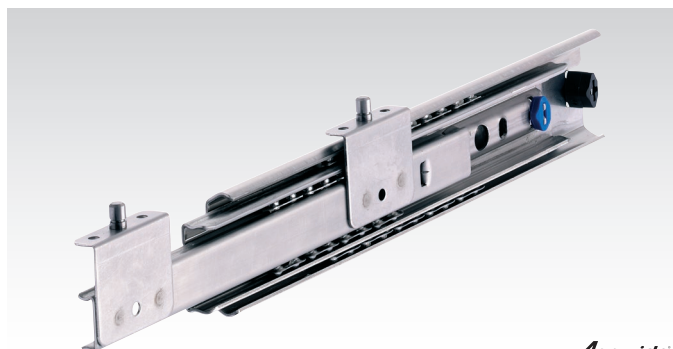


Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64904830, Vedenia DS 5322

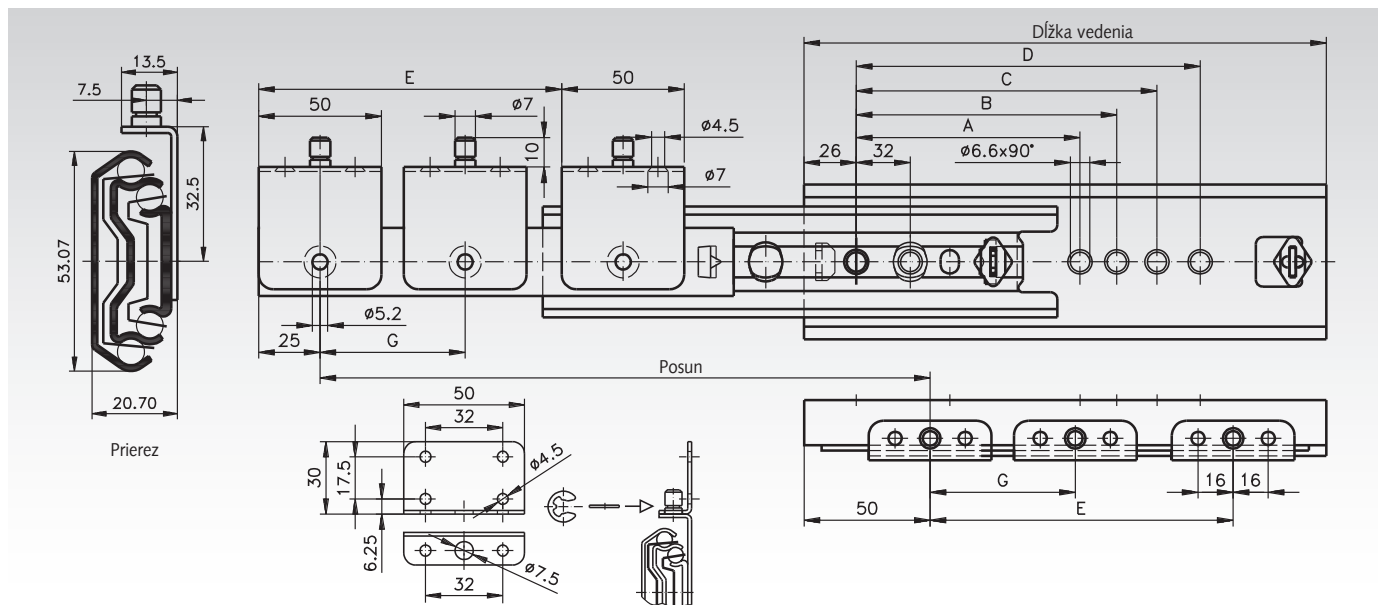

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 048 30	DS5322-0030-2	300	342	-	-	192	224	177	-	80	1,83
649 048 35	DS5322-0035-2	350	392	-	-	256	288	227	-	90	2,15
649 048 40	DS5322-0040-2	400	442	160	192	288	320	277	-	100	2,45
649 048 45	DS5322-0045-2	450	492	192	224	352	384	327	-	110	2,74
649 048 50	DS5322-0050-2	500	542	192	224	384	416	377	-	120	3,04
649 048 55	DS5322-0055-2	550	592	224	256	448	480	427	-	110	3,33
649 048 60	DS5322-0060-2	600	642	256	288	480	512	477	238,5	100	3,74
649 048 70	DS5322-0070-2	700	742	320	352	608	640	577	288,5	70	4,37
649 048 80	DS5322-0080-2	790	822	352	384	672	704	677	338,5	50	4,92



Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápusťná M5/6mm zápusťná.
Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.