

Vedenia DZ 3607, šírka 19.1 mm, do 120 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.


Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.

Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Uzamknutie v otvorenej pozícii.
- Rýchle odpojenie.
- Montážne príslušenstvo je súčasťou balenia.
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64903812, Vedenia DZ 3607

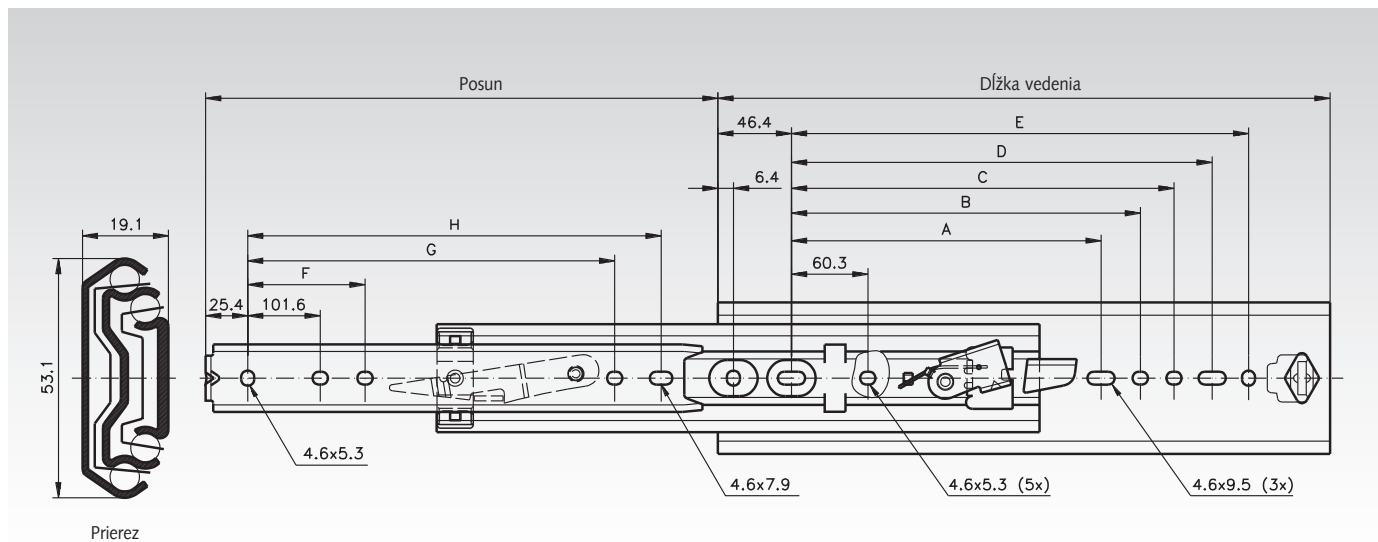

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 038 12	DZ3607-0012-2	305	305	-	135,4	179,1	204,5	229,9	-	-	228,6	90	1,79
649 038 14	DZ3607-0014-2	356	356	-	186,2	229,9	255,3	280,7	-	-	279,4	90	2,08
649 038 16	DZ3607-0016-2	406	406	-	237	280,7	306,1	331,5	-	257,3	330,2	100	2,50
649 038 18	DZ3607-0018-2	457	457	-	287,8	331,5	356,9	382,3	-	308,1	381,0	110	2,71
649 038 20	DZ3607-0020-2	508	508	215,9	338,6	382,3	407,7	433,1	203,2	358,9	431,8	120	3,02
649 038 22	DZ3607-0022-2	559	559	241,3	389,4	433,1	458,5	483,9	228,6	409,7	482,6	110	3,32
649 038 24	DZ3607-0024-2	610	610	266,7	440,2	483,9	509,3	534,7	254	460,5	533,4	100	3,63
649 038 26	DZ3607-0026-2	660	660	292,1	491,0	534,7	560,1	585,5	279,4	511,3	584,2	92	3,95
649 038 28	DZ3607-0028-2	711	711	317,5	541,8	585,5	610,9	636,3	304,8	562,1	635,0	83	4,22

Poznámka

Montovanie vedenia zo špeciálnej strany: Páky sa posunú do smeru namontovaného páru vedení.

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž.