

Vedenia DZ 5321 SC, šírka 19.1 mm, do 120 kg, výsuv nad rozmer

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kietky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Samozatváracie.
- Uzamknutie v uzatvorenej pozícii.
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64904230, Vedenia DZ 5321 SC

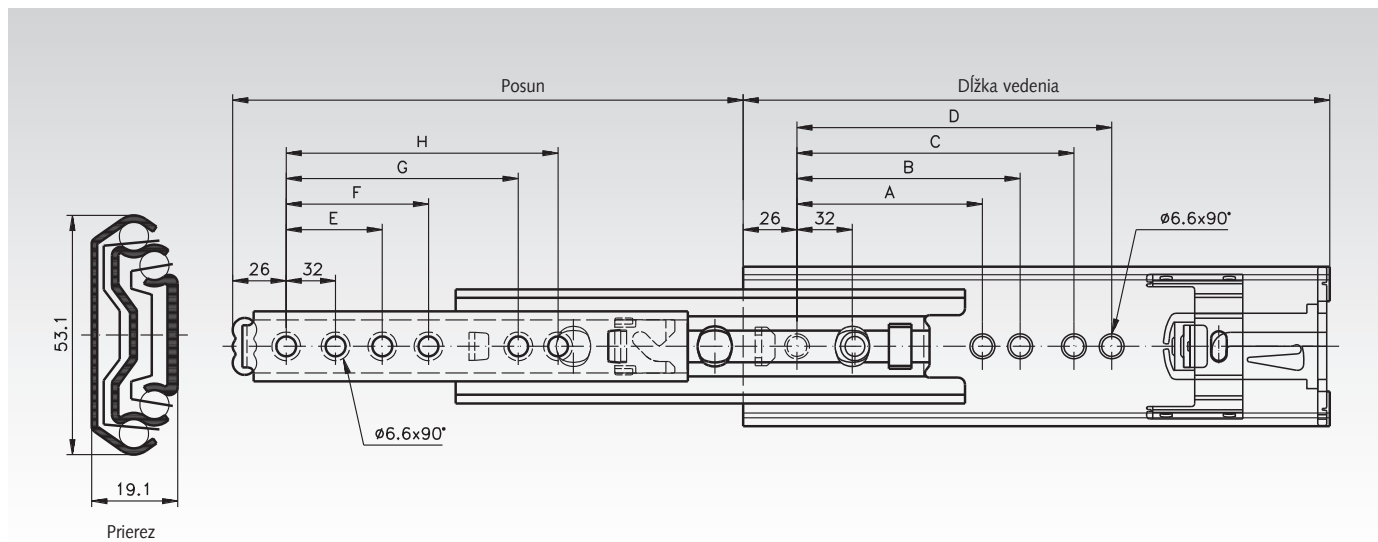

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 042 30	DZ5321-0030SC	300	319	-	-	160	192	-	-	192	224	85	1,64
649 042 35	DZ5321-0035SC	350	369	-	-	224	256	-	-	224	256	90	1,96
649 042 40	DZ5321-0040SC	400	419	160	192	256	288	160	192	288	320	100	2,25
649 042 45	DZ5321-0045SC	450	469	192	224	320	352	192	224	352	384	110	2,57
649 042 50	DZ5321-0050SC	500	519	224	256	352	384	224	256	384	416	120	2,87
649 042 55	DZ5321-0055SC	550	569	224	256	416	448	224	256	448	480	110	3,17
649 042 60	DZ5321-0060SC	600	619	256	288	480	512	256	288	480	512	100	3,48
649 042 70	DZ5321-0070SC	700	719	320	352	544	576	320	352	576	608	70	4,10
649 042 80	DZ5321-0080SC	790	823	352	384	640	672	352	384	672	704	50	4,64

Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápustná M5/6mm zápustná.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.