

Vedenia DZ 0522, šírka 26.5 mm, do 180 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.


Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Konštrukcia pre ťažké zaťaženia.
- Bloky tlmičov poskytujú ochranu proti nárazom a vibráciám.
- Ochranný plášť zabraňuje nadmernej kontaminácii guľičkových dráh.
- Montážne dosky na vnútorných a vonkajších prvkoch konštrukcie.
- Životnosť 10,000 cyklov (do 140 kg až do 40,000 cyklov).
- Teplotná škála: -20°C až +110°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64905859, Vedenia DZ 0522

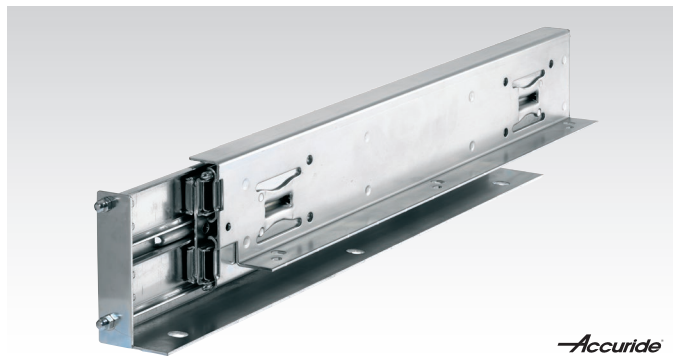

Accuride

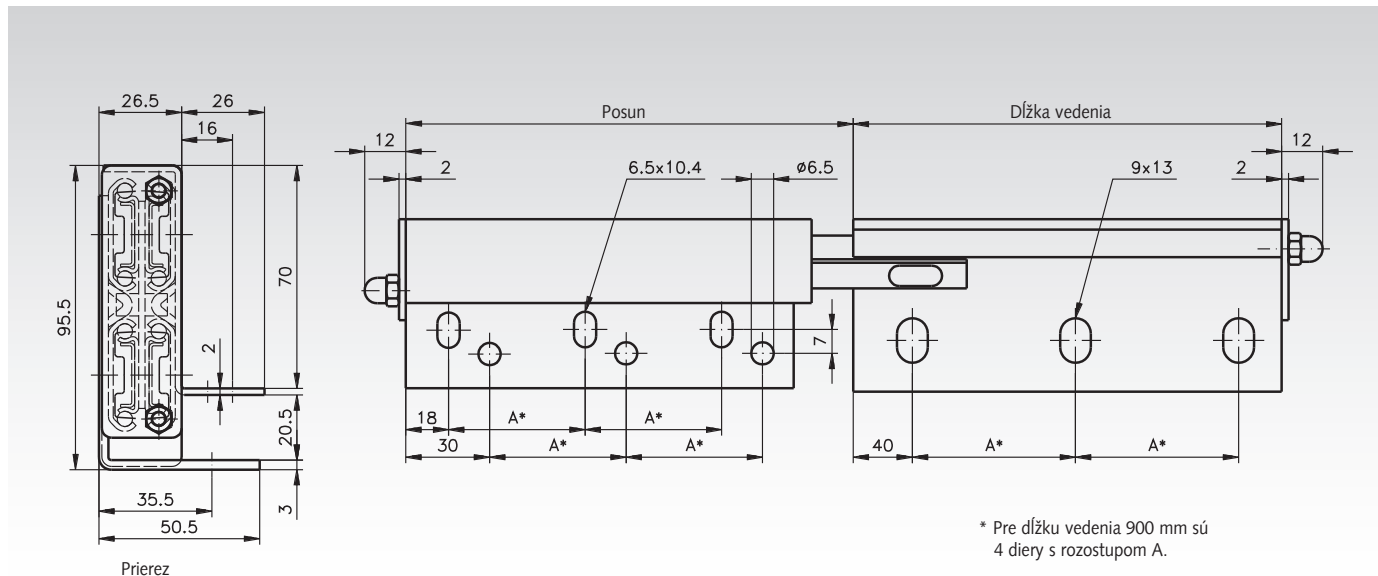

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	Celková dĺžka mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 058 59	DZ0522-1159L+R	457	534	194	481	180	9,74
649 058 61	DZ0522-1161L+R	600	625	265	624	180	12,68
649 058 62	DZ0522-1162L+R	900	907	276,5	924	150	19,24

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M6 skrutky na vnútornom, vyťahovacom prvku konštrukcie, M8 skrutky na vonkajšom upevnenom prvku. Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť. Skrinka a zásuvka musia byť dizajnované tak, aby minimalizovali akúkoľvek odchýlku a otáčanie vedenia.

Celková dĺžka = dĺžka vedenia + 24 mm.