

Vedenia DZ 4180, šírka 35 mm, do 980 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.
Guličkové kietky a guličky: Nerezová oceľ.

Teleskopické presné vedenia s guličkovým ložiskom pre ťažké zaťaženia, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Vedenia sú predávané po jednom.
- Veľmi vysoká nosnosť až do 980 kg.
- 10 mm guličkové kietky pre hladký chod a vysokú stabilitu.
- Životnosť 18.000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +110°C.


Poznámka: Predávané po jednom.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.:

2 kusy Produkt č. 64908050, Vedenie DZ 4180

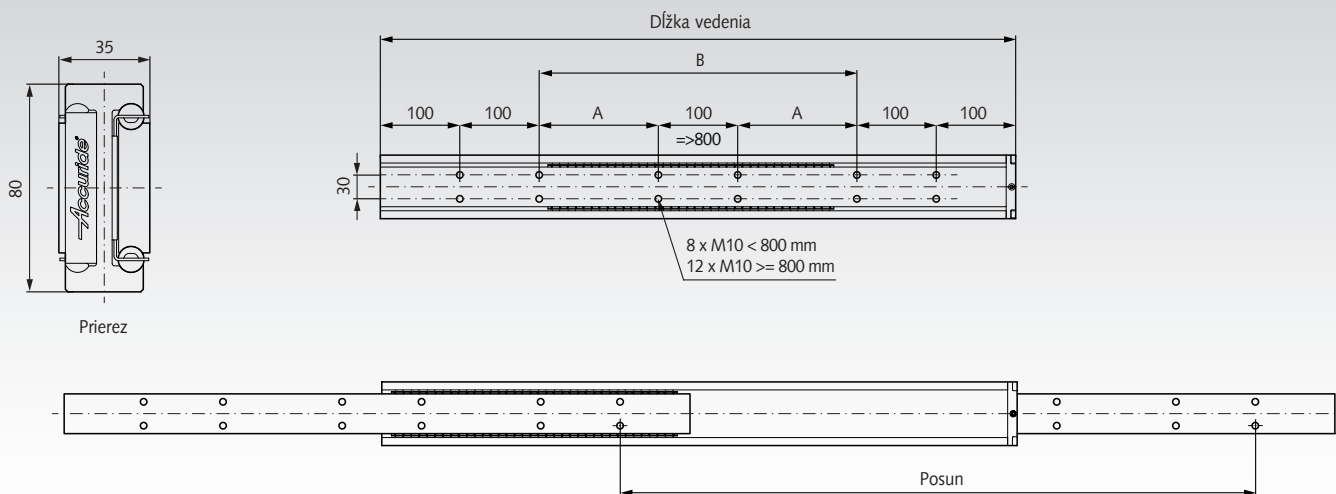

Produkt č. pre kus	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre kus kg
649 080 50	DZ4180-080-035-0050U	500	500	-	100	930	8,30
649 080 55	DZ4180-080-035-0055U	550	550	-	150	940	9,13
649 080 60	DZ4180-080-035-0060U	600	600	-	200	950	9,96
649 080 65	DZ4180-080-035-0065U	650	650	-	250	955	10,79
649 080 70	DZ4180-080-035-0070U	700	700	-	300	960	11,63
649 080 75	DZ4180-080-035-0075U	750	750	-	350	970	12,46
649 080 80	DZ4180-080-035-0080U	800	800	150	-	980	13,29
649 080 85	DZ4180-080-035-0085U	850	850	175	-	950	14,12
649 080 90	DZ4180-080-035-0090U	900	900	200	-	920	14,95
649 080 95	DZ4180-080-035-0095U	950	950	225	-	905	15,79
649 081 00	DZ4180-080-035-0100U	1000	1000	250	-	890	16,62
649 081 05	DZ4180-080-035-0105U	1050	1050	275	-	866	17,45
649 081 10	DZ4180-080-035-0110U	1100	1100	300	-	842	18,28
649 081 15	DZ4180-080-035-0115U	1150	1150	325	-	818	19,11
649 081 20	DZ4180-080-035-0120U	1200	1200	350	-	794	19,95
649 081 25	DZ4180-080-035-0125U	1250	1250	375	-	770	20,78
649 081 30	DZ4180-080-035-0130U	1300	1300	400	-	746	21,61
649 081 35	DZ4180-080-035-0135U	1350	1350	425	-	722	22,44
649 081 40	DZ4180-080-035-0140U	1400	1400	450	-	698	23,27
649 081 45	DZ4180-080-035-0145U	1450	1450	475	-	674	24,11
649 081 50	DZ4180-080-035-0150U	1500	1500	500	-	650	24,94
649 081 55	DZ4180-080-035-0155U	1550	1550	525	-	626	25,77
649 081 60	DZ4180-080-035-0160U	1600	1600	550	-	602	26,60
649 081 65	DZ4180-080-035-0165U	1650	1650	575	-	578	27,43
649 081 70	DZ4180-080-035-0170U	1700	1700	600	-	554	28,27
649 081 75	DZ4180-080-035-0175U	1750	1750	625	-	530	29,10
649 081 80	DZ4180-080-035-0180U	1800	1800	650	-	506	29,93
649 081 85	DZ4180-080-035-0185U	1850	1850	675	-	482	30,76
649 081 90	DZ4180-080-035-0190U	1900	1900	700	-	458	31,59
649 081 95	DZ4180-080-035-0195U	1950	1950	725	-	434	32,43
649 082 00	DZ4180-080-035-0200U	2000	2000	750	-	410	33,26

Poznámka

Odporúčané upevnenie: Skrutka pevnosť v ťahu 8.8. Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť. Zataženia zodpovedajú zataženiam aplikovaným v strede vedenia. Neodporúčame horizontálnu pozíciu montáže.