

Páry montážnych rohových lišt DZ 633 pre vedenia 2109, 2132, 3732 a 3832

Materiál:

Oceľ, lesklá pozinkovaná.

Môžu byť použité pre:

Typ DZ 2109 (strana 583).

Typ DZ 2132 (strana 586).

Typ DZ 3732 (strana 593).

Typ DZ 3832 (strana 600).

Typ DZ 3832 DO (strana 601).

Typ DZ 3832 SC (strana 602).


Pre jeden pár vedenia potrebujete jeden pár lišt.

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.


Teplotná škála: -20°C až +110°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 649 020 35, 1 pár montážnych lišt DZ 633, pozinkované, 346,7 mm dlhé

Príklady upevnenia

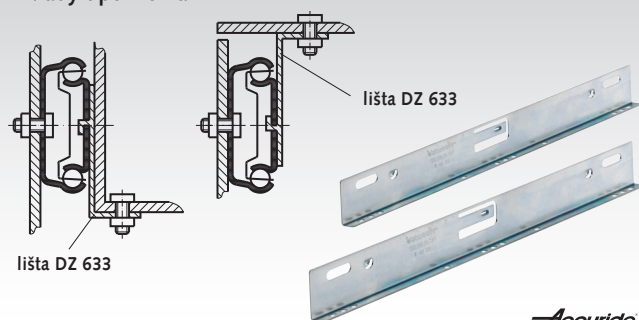

Accuride

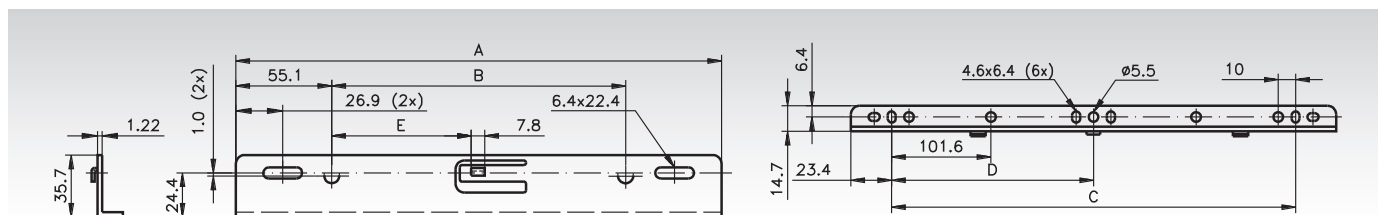

Produkt č. pár lišt DZ-lesklé pozink.	použitie pre Typ 2109/2132 s dĺžkou vedenia	použitie pre Typy 3732/3832 s dĺžkou vedenia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Hmotnosť pre pár kg
649 020 35	-	350	346,7	236,5	300	150	114,4	0,34
649 020 40	400	400	396,7	286,6	350	175	139,4	0,38
649 020 45	450/600/650/700	450	446,8	336,6	400	200	164,4	0,42
649 020 50	500	500	496,8	386,6	450	225	189,4	0,48
649 020 55	550	550/600/650/700	546,8	436,6	500	250	214,4	0,52

Sady príslušenstva pre rohové upevnenie DZ 634 pre vedenia DZ 9301 E a DZ 9308

Materiál: Oceľ, lesklá pozinkovaná.

Každá sada obsahuje: 2 rohové lišty a 4 šesťhranné skrutky 6.35 mm s podložkami a maticami.


Sady príslušenstva pre rohové upevnenie z bočnej alebo spodnej strany (príklady a potrebné množstvo sád pozri v tabuľke sortimentu na strane 631).

Môžu byť použité pre: Typ DZ 9301 E (strana 626) a


Typ DZ 9308 (strana 624).

Teplotná škála: -20°C až +110°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 649 056 12, Sada roh. lišt DZ 634, 305 mm dlhé

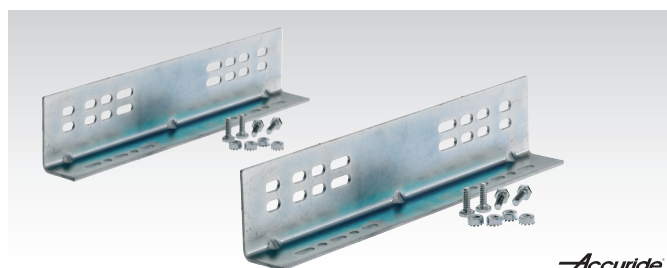

Accuride

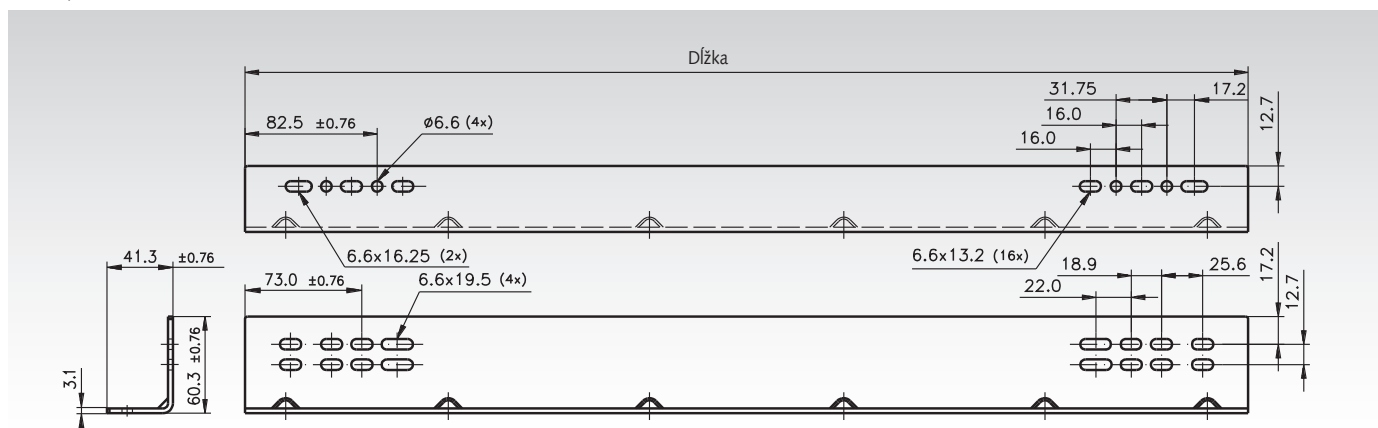


Produkt č. Sada*	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	Produkt č. Sada*	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Hmotnosť kg
649 056 12	305	41,3	60,3	1,3	649 056 22	559	41,3	60,3	2,4
649 056 16	406	41,3	60,3	1,7	649 056 28	711	41,3	60,3	3,1

* Množstvo sád, požadované pre každý pár vedení, pozri v tabuľke sortimentu na strane 631.


Sady príslušenstva pre rohové upevnenie DZ 634: Príklady montáže a tabuľka sortimentu

Pre sady príslušenstva pre rohové upevnenie DZ 634 (strana 630) s vedeniami DZ 9301 E (strana 626) alebo DZ 9308 (strana 624).

Príklady upevnenia z bočnej strany

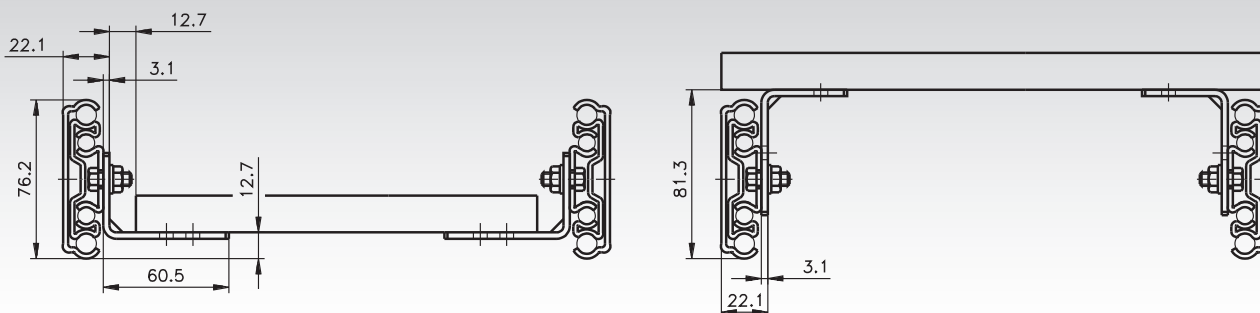

Príklady upevnenia zo spodnej strany

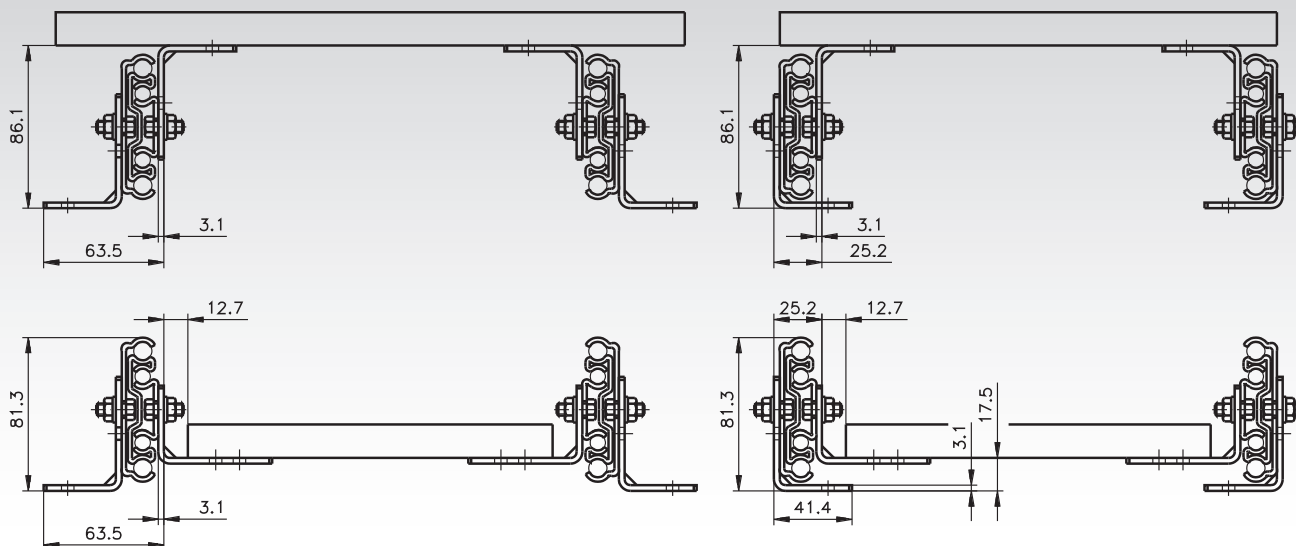

Tabuľka sortimentu

Pár vedení DZ 9301 E	Pár vedení DZ 9308 ľavé / pravé	Dĺžka vedenia mm	Upevnenie z boku Požadované sady, Množstvo a Produkt č.	Upevnenie zo spodu Požadované sady, Množstvo a Produkt č.
649 050 12	649 052 12 / 649 054 12	304,8	1 x 649 056 12	2 x 649 056 12
649 050 14	649 052 14 / 649 054 14	355,6	1 x 649 056 12	2 x 649 056 12
649 050 16	649 052 16 / 649 054 16	406,4	1 x 649 056 16	2 x 649 056 16
649 050 18	649 052 18 / 649 054 18	457,2	1 x 649 056 16	2 x 649 056 16
649 050 20	649 052 20 / 649 054 20	508,0	1 x 649 056 16	2 x 649 056 16
649 050 22	649 052 22 / 649 054 22	558,8	1 x 649 056 22	2 x 649 056 22
649 050 24	649 052 24 / 649 054 24	609,6	1 x 649 056 22	2 x 649 056 22
649 050 26	649 052 26 / 649 054 26	660,4	1 x 649 056 22	2 x 649 056 22
649 050 28	649 052 28 / 649 054 28	711,2	1 x 649 056 28	2 x 649 056 28
649 050 30	649 052 30 / 649 054 30	762,0	1 x 649 056 28	2 x 649 056 28
649 050 32	649 052 32 / 649 054 32	812,8	1 x 649 056 28	2 x 649 056 28
649 050 34	649 052 34 / 649 054 34	863,6	2 x 649 056 12	4 x 649 056 12
649 050 36	649 052 36 / 649 054 36	914,4	2 x 649 056 12	4 x 649 056 12
649 050 40	649 052 40 / 649 054 40	1016,0	1 x 649 056 12 & 1 x 649 056 22	2 x 649 056 12 & 2 x 649 056 22
649 050 42	649 052 42 / 649 054 42	1066,8	1 x 649 056 12 & 1 x 649 056 22	2 x 649 056 12 & 2 x 649 056 22
649 050 48	649 052 48 / 649 054 48	1219,2	1 x 649 056 12 & 1 x 649 056 28	2 x 649 056 12 & 2 x 649 056 28
649 050 60	649 052 60 / 649 054 60	1524,0	1 x 649 056 22 & 1 x 649 056 28	2 x 649 056 22 & 2 x 649 056 28