

Prepravné kolieska s platničkou, plastové koleso biele


Otočné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň/teleso kolesa: Plast
Polyamid, odliatok z jedného kusu, skrutkovaný.
Montáž kolesa: valčekové ložisko.
Otočné ložisko: dvojité guľový veniec.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Do značnej miery odolné voči soli, masťnote, kyselinám a zásadám. Nezanecháva stopy a vysoká odolnosť voči oderu.

Teplotný rozsah: -20°C do +80°C
(krátkodob -40°C do +100°C).
Od +35 °C sa nosnosť znižuje.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 777 210 80, otočné koliesko, polyamid, D 80 mm

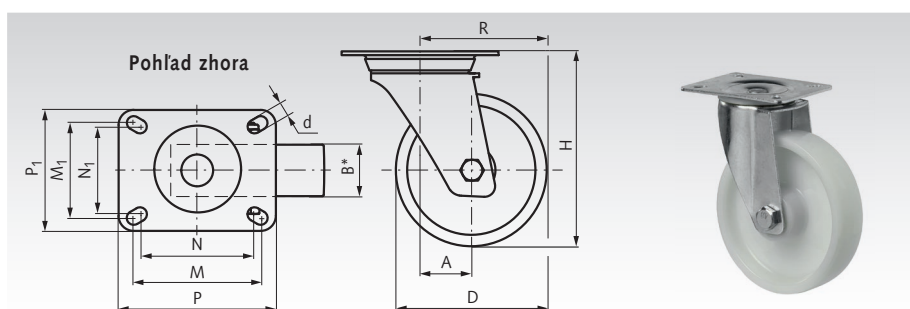

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 210 80	80	30	105	34	74	9	104	80	84	64	76	56	125	0,52
777 211 00	100	32	128	34	84	9	104	80	84	64	76	56	125	0,60
777 211 25	125	35	155	34	96,5	9	104	80	84	64	76	56	175	0,70
777 211 50	150	45	190	48	123	12	135	110	105	80	100	75	300	1,60
777 212 00	200	50	235	58	158	12	135	110	105	80	100	75	300	1,88


Otočné kolieska s brzdou

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň/teleso kolesa: Plast
Polyamid, odliatok z jedného kusu, skrutkovaný.
Montáž kolesa: valčekové ložisko.
Otočné ložisko: dvojité guľový veniec.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Do značnej miery odolné voči soli, masťnote, kyselinám a zásadám. Nezanecháva stopy a vysoká odolnosť voči oderu.

Teplotný rozsah: -20°C do +80°C
(krátkodob -40°C do +100°C).
Od +35 °C sa nosnosť znižuje.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 777 220 80, otočné koliesko s brzdou, polyamid, D 80 mm

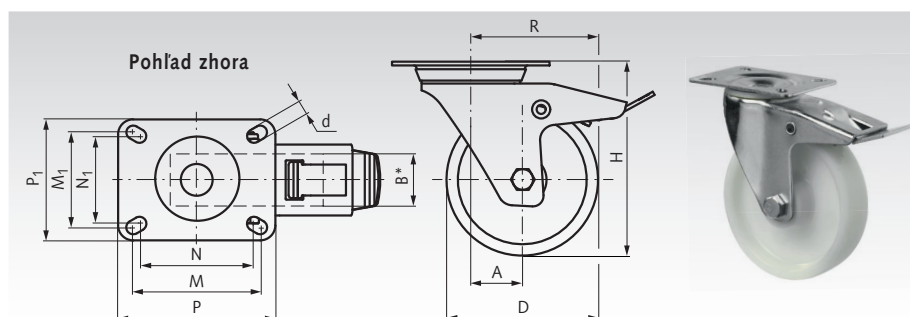

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 220 80	80	30	105	34	74	9	104	80	84	64	76	56	125	0,80
777 221 00	100	32	128	34	84	9	104	80	84	64	76	56	125	0,80
777 221 25	125	35	155	34	96,5	9	104	80	84	64	76	56	175	1,04
777 221 50	150	45	190	48	123	12	135	110	105	80	100	75	300	2,12
777 222 00	200	50	235	58	158	12	135	110	105	80	100	75	300	2,60


Pevné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň/teleso kolesa: Plast
Polyamid, odliatok z jedného kusu, skrutkovaný.
Montáž kolesa: valčekové ložisko.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Do značnej miery odolné voči soli, masťnote, kyselinám a zásadám. Nezanecháva stopy a vysoká odolnosť voči oderu.

Teplotný rozsah: -20°C do +80°C
(krátkodob -40°C do +100°C).
Od +35 °C sa nosnosť znižuje.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 777 230 80, pevné koliesko, polyamid, D 80 mm

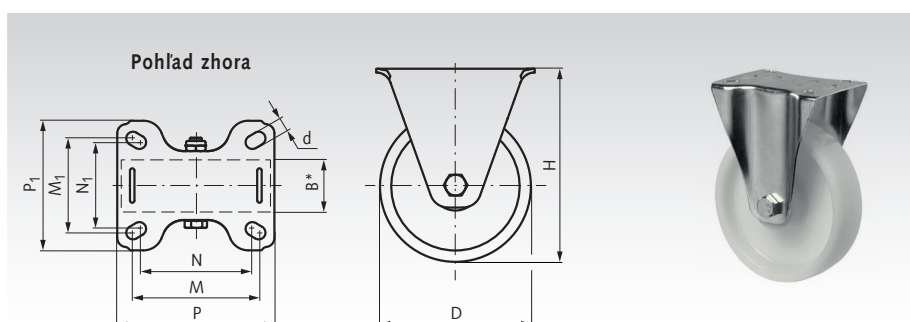

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 230 80	80	30	105	9	104	86	84	64	76	56	125	0,36
777 231 00	100	32	128	9	104	86	84	64	76	56	125	0,42
777 231 25	125	35	155	9	104	86	84	64	76	56	175	0,58
777 231 50	150	45	190	12	135	110	105	80	100	75	300	1,26
777 232 00	200	50	235	12	135	110	105	80	100	75	300	1,60

* Šírka kolesa.