

Otočné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: Prothane®, liaty polyuretán
95 +/-3° Shore A.

Teleso kolesa: hliník, skrutkované.

Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.


Otočné ložisko: dvojité guľové veniec.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre vysoké zaťaženie. Nezanecháva stopy a odolnosť voči oderu. Priaznivá odolnosť voči olejom, masťote, benzínu a chemikáliám.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.

777 610 80, otočné koliesko, PU, D 80 mm

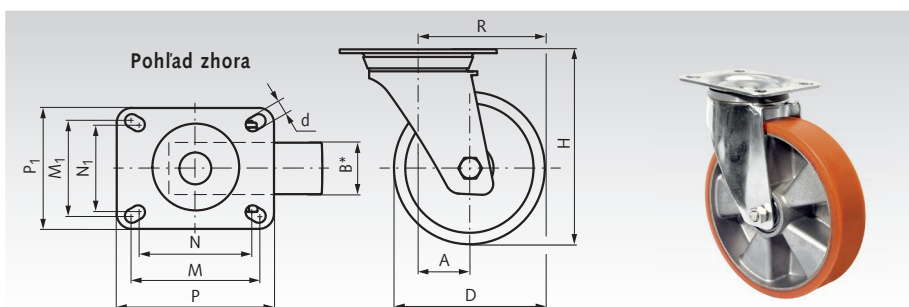

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 610 80	80	20	105	34	74	9	104	80	84	64	76	56	120	0,55
777 611 00	100	40	132	36	86	9**	105	85	80	60	-	-	200	1,40
777 611 25	125	38	157	36	98,5	9**	105	85	80	60	-	-	300	1,60
777 611 50	150	40	181	58	133	12	135	110	105	80	100	75	250	2,10
777 611 60	160	50	195	58	138	12	135	110	105	80	100	75	300	2,38
777 612 00	200	50	235	58	158	12	135	110	105	80	100	75	300	2,75

Otočné kolieska s brzdou

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: Prothane®, liaty polyuretán
95 +/-3° Shore A.

Teleso kolesa: hliník, skrutkované.

Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.


Otočné ložisko: dvojité guľové veniec.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre vysoké zaťaženie. Nezanecháva stopy a odolnosť voči oderu. Priaznivá odolnosť voči olejom, masťote, benzínu a chemikáliám.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.

777 620 80, otočné koliesko s brzdou, PU, D 80 mm

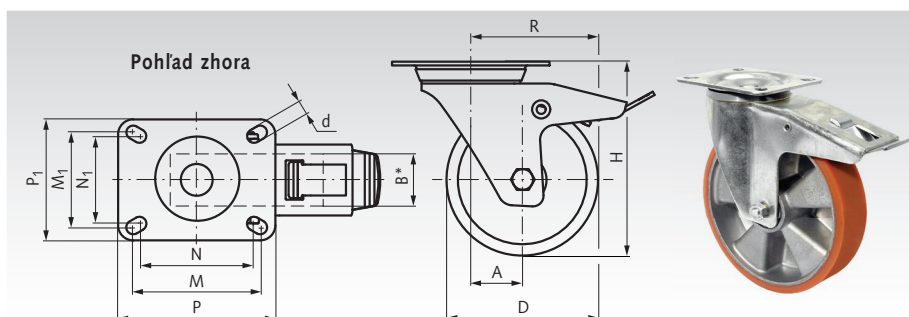

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 620 80	80	20	105	34	74	9	104	86	84	64	76	56	120	0,82
777 621 00	100	40	132	36	86	9**	105	86	80	60	-	-	200	1,70
777 621 25	125	38	157	36	98,5	9**	105	86	80	60	-	-	300	1,95
777 621 50	150	40	181	58	133	12	135	110	105	80	100	75	250	2,52
777 621 60	160	50	195	58	138	12	135	110	105	80	100	75	300	2,90
777 622 00	200	50	235	58	158	12	135	110	105	80	100	75	300	3,40

Pevné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: Prothane®, liaty polyuretán
95 +/-3° Shore A.

Teleso kolesa: hliník, skrutkované.


Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre vysoké zaťaženie. Nezanecháva stopy a odolnosť voči oderu. Priaznivá odolnosť voči olejom, masťote, benzínu a chemikáliám.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.

777 630 80, pevné koliesko, PU, D 80 mm

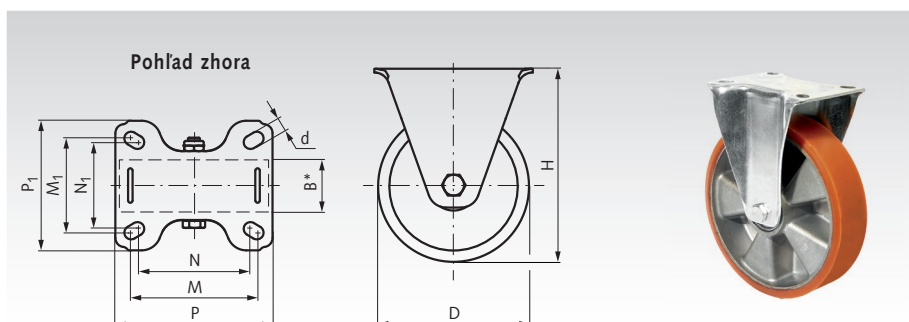

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 630 80	80	20	105	9	104	86	84	64	76	56	120	0,45
777 631 00	100	40	132	9**	105	86	80	60	-	-	200	1,10
777 631 25	125	38	157	9**	105	86	80	60	-	-	300	1,45
777 631 50	150	40	181	12	135	110	105	80	100	75	250	1,75
777 631 60	160	50	195	12	135	110	105	80	100	75	300	1,80
777 632 00	200	50	235	12	135	110	105	80	100	75	300	2,10

* Šírka kolesa. ** Bez dlhého otvoru, otvor s Ø d.