

Kladky 712 AV vyrobené zo liatiny s jednostrannou prírubou

Materiál: Šedá liatina GG25, pozinkovaná.


Príruha a sklznica sú presne osústružené, sklznica je naklonená v 3° uhle smerom k osi, montáž kolesa je voliteľná s klzným alebo valčekovým ložiskom. Ložiská sú štandardne uzavreté so Z-doskami (všetky rozmery a hmotnosti sú približné).

Teplotná škála:

Verzia s klzným ložiskom: -30°C až +180°C.

Verzia s guľíkovým ložiskom: -30°C až +90°C (Pri krátkej dobe až do +110°C).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 775 005 00, Kladka 712 V s hladkým ložiskom, koleso Ø 50 o.s.

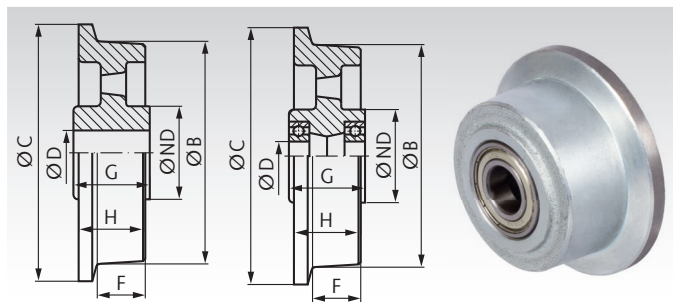

Verzia s klzným ložiskom (Rozmery v mm)

Produkt č.	Ø kolesa bez príruby B	Ø kolesa s prírubou C	Šírka kolesa s prírubou H	Sklznica F	Dĺžka náboja symetrická G	Náboj-Ø ND	Diera Ø D	Závaž kolesa max. kg	Hmotnosť kg
775 005 00	50	62	32	26	-	-	15 ^{+0,2}	400	0,6
775 007 00	75	100	40	30	47	40	20 ^{+0,2}	800	1,3
775 010 00	100	125	46	36	52	45	20 ^{+0,2}	1000	2,3
775 012 00	125	145	46	36	52	45	20 ^{+0,2}	1000	2,7
775 015 00	150	175	46	36	52	62	20 ^{+0,2}	1000	3,5
775 018 00	180	210	47	36	52	65	30 ^{+0,2}	1200	4,7
775 020 00	200	230	56	38	60	90	30 ^{+0,2}	1500	7,7
775 025 00	250	300	65	50	70	90	40 ^{+0,2}	2000	13,5

Verzia s guľíkovým ložiskom (Rozmery v mm)

Produkt č.	Ø kolesa bez príruby B	Ø kolesa s prírubou C	Šírka kolesa s prírubou H	Sklznica F	Dĺžka náboja symetrická G	Náboj-Ø ND	Diera Ø D	Závaž kolesa max. kg	Hmotnosť kg
775 207 00	75	100	40	30	47	54	20	800	1,3
775 210 00	100	125	46	36	52	62	20	1000	2,4
775 212 00	125	145	46	36	52	62	20	1000	2,8
775 215 00	150	175	46	36	52	62	20	1000	3,5
775 218 00	180	210	47	36	52	65	20	1200	4,7
775 220 00	200	230	56	38	60	90	25	1500	7,7
775 225 00	250	300	65	50	70	90	30	2000	12,8


Kladky vyrobené z polyamidu s jednostrannou prírubou

Tento druh polyamidu má vysokú odolnosť voči oderu, má nízky koeficient trenia, je samomazný a tak môže byť pri nízkej rýchlosti použitý ako klzné ložisko.

Teplotná škála: -40°C až +80°C.

* Pri teplotách nad +35°C, musí byť zaťaženie znížené.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 775 405 00, Polyamidová kladka, Ø kolesa 50 mm

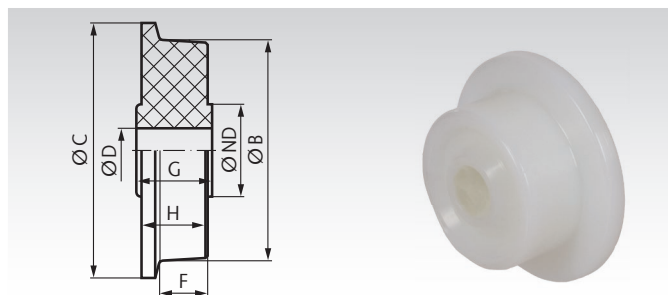

Kladky vyrobené z polyamidu (Rozmery v mm)

Produkt č.	Ø kolesa bez príruby B	Ø kolesa s prírubou C	Šírka kolesa s prírubou H	Sklznica F	Dĺžka náboja symetrická G	Náboj-Ø ND	Diera Ø D	Závaž kolesa* max. kg	Hmotnosť kg
775 405 00	50	70	30	20	30	-	16	100	0,065
775 406 00	62	80	26	18	30	35	16	100	0,090
775 409 00	87	108	32	25	32	-	16	200	0,220
775 410 00	100	120	45	32	40	50	20	280	0,360

Poznámka pre polyamidové kladky.

Vo vnútri týchto odlievacích dielov sa môžu vyskytnúť dutiny spôsobené výrobou. Tieto diely by sa preto nemali vrtáť príliš hlboko v náboji. U väčších otvorov alebo pri zapichovaní diery môžu byť dutiny viditeľné. To ale nemá vplyv na funkčnosť.