

### Set tlmičov

**Materiál:** Polyuretán, podložky vyrobené z plastu, čierne.


**Zloženie:** jeden tlmič s závitom M12 x 55 mm, dve podložky 12.5 mm (na montáž bez vodiaceho valca) a jedna podložka 25 mm (na montáž s vodiacim valcom, s použitím dodaných matíc M12).

Potrebný závit je už obrobený na oboch koncových plochách systému vodiacich kolies. Skrutkovací tlmič je vhodný na obe veľkosti systému vodiacich kolies 200 a 250.

**Teplotná škála:** -20°C do +60°C.

Hmotnosť: 0.8 kg

Produkt č. 480 710 84, Set tlmičov, vhodný pre systém vodiacich kolies veľkosti 200 a 250

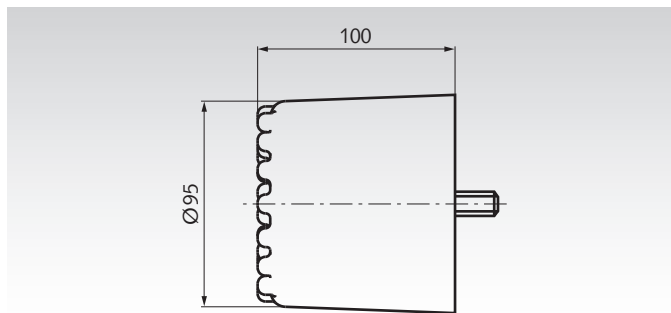


### Set čapov

**Materiál:** Oceľ

**Zloženie:** dva čapy, podložky a poistné krúžky, závitové nastavovacie kolíky a matice na bočné vyrovnanie a fixáciu.

Dve veľkosti pre **systém vodiacich kolies veľkosti 200** alebo **250**. Set čapov sa používa na montáž systému vodiacich kolies do existujúceho dutého profilu pri montáži zo strany. Jedna sada je nutná pre každý **systém**.

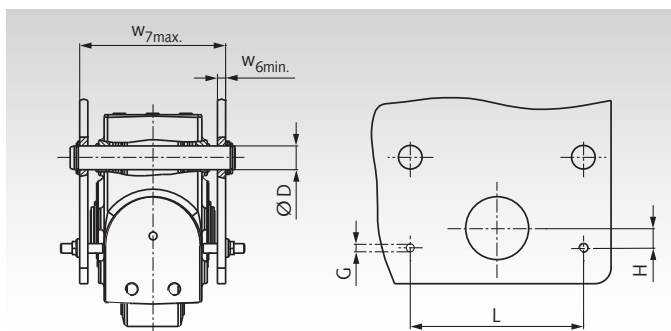

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č., Typ, Veľkosť

| Produkt č. | Systém  | W <sub>6min</sub> | W <sub>7max</sub> | Dh8/D9 | G   | L   | H  | Hmotnosť |
|------------|---------|-------------------|-------------------|--------|-----|-----|----|----------|
| Set čapov  | Veľkosť | mm                | mm                | mm     | mm  | mm  | mm | kg       |
| 480 221 84 | 200     | 8                 | 158               | 21     | M10 | 175 | 20 | 1,1      |
| 480 321 84 | 250     | 10                | 185               | 30     | M12 | 220 | 25 | 2,6      |

### Uloženie vodorovného vodiaceho valčekaového vedenia

**Materiál:** Konzola: oceľový plech, pozinkovaný.


Tlmiace prvky: Polyamid (iba pre **systémy s PUR-bandážou** vodiacich kolies)

Verzia G: pre **systémy vodiacich kolies** s liatym kolesom. Bez tlmiaceho prvku.

Verzia K: pre **systémy vodiacich kolies** s PUR-bandážou. S tlmiacim prvkom.

**Zloženie:** konzola, ložisko, tlmiaci prvok a upevňovacie skrutky (tlmiaci prvok iba pre verziu K).

Dve veľkosti pre **systém vodiacich kolies veľkosti 200** alebo **250**. Usporiadanie vodorovných vodiacich valcov sa používa na vedenie s nízkym trením a presné dosiahnutie jednotlivých rozmerov kolajových pojazdov. Vodiaci valec je napr. odporúčaný pri prírubových kolesách (verzia G) jazdiacich na úzkych tratiach. Vodiace valce sa používajú iba na jednej z kolajníc.

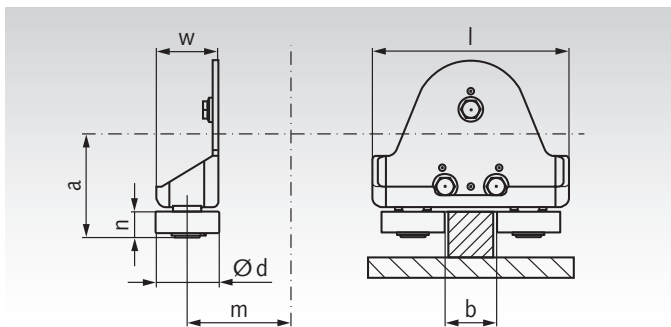

| Produkt č.    | Systém vodiacich kolies | Verzia | d  | l   | m   | a   | w  | n  | b     | hmotnosť |
|---------------|-------------------------|--------|----|-----|-----|-----|----|----|-------|----------|
| Vodiaci valec | Veľkosť                 |        | mm | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm    | kg       |
| 480 210 44    | 200                     | G      | 62 | 192 | 155 | 110 | 60 | 25 | 30-70 | 2,3      |
| 480 210 84    | 200                     | K      | 52 | 192 | 155 | 124 | 60 | 25 | 62-82 | 2,4      |
| 480 510 44    | 250                     | G      | 72 | 230 | 189 | 137 | 72 | 29 | 30-80 | 3,6      |
| 480 310 84    | 250                     | K      | 72 | 230 | 189 | 154 | 72 | 29 | 64-84 | 3,7      |