

Guličkové rolne 310 / 320 s upevňovacími prvkami


Materiál Verzia 310: Kryt: Oceľ, pozinkovaná.
Guľová miska: Oceľ, povrchovo kalená.
Gulička: Oceľ, kalená.

Materiál Verzia 320: Kryt: Oceľ, pozinkovaná.
Guľová miska: Oceľ, povrchovo kalená.
Gulička: Nerez, kalená, Mat. 1.3541.

Prvotriedna jednotka umožňujúca prenos pri nízkej hlučnosti a dlhej životnosti. Kôli špeciálnemu tvaru vrchnej časti, používajte montážny trň, viď str. 666. S plstenným tesnením.

Max. rýchlosť 2m/sec.

Teplotná škála: -30°C až +100°C.

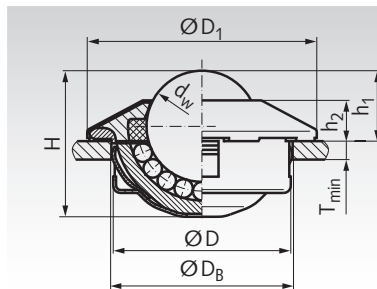

rexroth
A Bosch Company

Iné verzie alebo ve kosti na iados.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 310 15, Guličková rolňa 310, veľkosť 15 mm

Produkt č. Verzia 310	Veľkosť d _W mm	Nosnosť N	D mm	D ₁ mm	D _B mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	T _{min} mm	Hmotnosť kg	Produkt č. mont. trň*
654 310 15	15	500	24 ^{-0,13}	31	24 ^{+0,5}	20,0	9,5 ^{±0,2}	5,5	1,5	0,044	654 300 15
654 310 22	22	1300	36 ^{-0,16}	45	36 ^{+0,8}	28,6	9,8 ^{±0,2}	6,2	2,0	0,146	654 300 22
654 310 30	30	2500	45 ^{-0,25}	55	45 ^{+1,0}	37,2	13,8 ^{±0,3}	8,2	2,5	0,290	654 300 30

Produkt č. Verzia 320	Veľkosť d _W mm	Nosnosť N	D mm	D ₁ mm	D _B mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	T _{min} mm	Hmotnosť kg	Produkt č. mont. trň*
654 320 15	15	370	24 ^{-0,13}	31	24 ^{+0,5}	20,0	9,5 ^{±0,2}	5,5	1,5	0,044	654 300 15
654 320 22	22	970	36 ^{-0,16}	45	36 ^{+0,8}	28,6	9,8 ^{±0,2}	6,2	2,0	0,146	654 300 22
654 320 30	30	1900	45 ^{-0,25}	55	45 ^{+1,0}	37,2	13,8 ^{±0,3}	8,2	2,5	0,290	654 300 30


* montážne trne na strane 666.

Guličkové rolne 320 / 330 / 340 s ocelovým krytom

Materiál Verzia 330: Kryt: Oceľ, pozinkovaná.
Guľová miska: Oceľ, povrch. kalená.
Gulička: Oceľ, kalená.

Materiál Verzia 340: Kryt: Oceľ, pozinkovaná.
Guľová miska: Oceľ, povrch. kalená.
Gulička: Nerez, kalená, mat. 1.3541.

Materiál Verzia 350: Kryt: Nerez, mat. 1.4301.
Guľová miska: Nerez, mat. 1.4301, kalený.
Gulička: Nerez, kalená, mat. 1.3541.

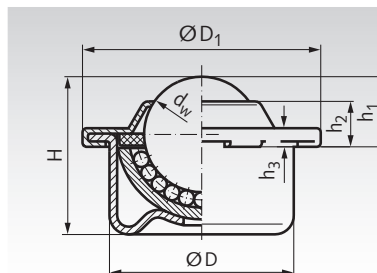

rexroth
A Bosch Company

Iné verzie alebo ve kosti na iados.

Prvotriedna jednotka umožňujúca prenos pri nízkej hlučnosti a dlhej životnosti. S plstenným tesnením. Max. rýchlosť 2m/sec.
Teplotná škála: -30°C až +100°C

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 330 08, Guličková rolňa 330, veľkosť 8 mm

Produkt č. Verzia 330	Veľkosť d _W mm	Nosnosť N	D mm	D ₁ mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	Hmotnosť kg	Produkt č. vymedz.kružok*	otvor D _{TR} mm
654 330 08	8	130	12,6 ^{±0,055}	17	11,2	4,8 ^{±0,015}	3,2	1,9	0,007	654 390 08	13,87 ^{+0,15}
654 330 12	12	250	18 ^{±0,055}	23,3	15,4	7,4 ^{±0,015}	4,4	2,1	0,018	654 390 12	19,70 ^{+0,2}
654 330 15	15	500	24 ^{±0,065}	31	21,5	9,5 ^{±0,2}	6,1	2,5	0,038	654 390 15	25,7 ^{+0,2}
654 330 22	22	1300	36 ^{±0,080}	45	29,5	9,8 ^{±0,2}	5,7	2,9	0,132	654 390 22	37,7 ^{+0,2}
654 330 30	30	2500	45 ^{±0,080}	55	37,5	13,8 ^{±0,3}	7,9	3,7	0,265	654 390 30	46,7 ^{+0,2}
654 330 45	45	6000	62 ^{±0,095}	75	53,7	19,0 ^{±0,4}	10,3	4,2	0,720	654 390 45	64,1 ^{+0,3}

Produkt č. Verzia 340	Produkt č. Verzia 350	Veľkosť d _W mm	Nosnosť N	D mm	D ₁ mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	Hmotnosť kg	Produkt č. vymedz.kružok*	otvor D _{TR} mm
654 340 08	654 350 08	8	100	12,6 ^{±0,055}	17	11,2	4,8 ^{±0,015}	3,2	1,9	0,007	654 390 08	13,87 ^{+0,15}
654 340 12	654 350 12	12	180	18 ^{±0,055}	23,3	15,4	7,4 ^{±0,015}	4,4	2,1	0,018	654 390 12	19,70 ^{+0,2}
654 340 15	654 350 15	15	370	24 ^{±0,065}	31	21,5	9,5 ^{±0,2}	6,1	2,5	0,038	654 390 15	25,7 ^{+0,2}
654 340 22	654 350 22	22	970	36 ^{±0,080}	45	29,5	9,8 ^{±0,2}	5,7	2,9	0,132	654 390 22	37,7 ^{+0,2}
654 340 30	654 350 30	30	1900	45 ^{±0,080}	55	37,5	13,8 ^{±0,3}	7,9	3,7	0,265	654 390 30	46,7 ^{+0,2}
654 340 45	-	45	6000	62 ^{±0,095}	75	53,7	19,0 ^{±0,4}	10,3	4,2	0,720	654 390 45	64,1 ^{+0,3}

* vymedzovacie krúžky na strane 666.

Poznámky: Kvôli nerovnosti povrchu sa v rolni väčšinou nachádzajú iba tri guličky prenášajúce celú váhu. Z toho dôvodu by sa mala vybrať nosnosť rovná aspoň jednej tretine zaťaženia. Max. vzdialenosť guličk. rolní = dĺžka hrany objektu delená 2,5.