

Guličkové rolne 360 / 363, plechové prevedenie

Materiál Verzia 360: Kryt: Oceľ, pozinkovaná.
Guľová miska: Oceľ.
Gulička: Oceľ, kalená.

Materiál Verzia 363: Nerezová oceľ.




Jednoduché prevedenie pre stredné zaťaženie.

Orientácia: Guličkou nahor alebo horizontálne. Veľkosť 22 a 30 s plstenným tesnením. Bez vypust. otvoru. Pre použitie s fixačnými klipmi na str. 666.

Max. rýchlosť 1m/sec.

Teplotná škála: -20°C až +70°C.

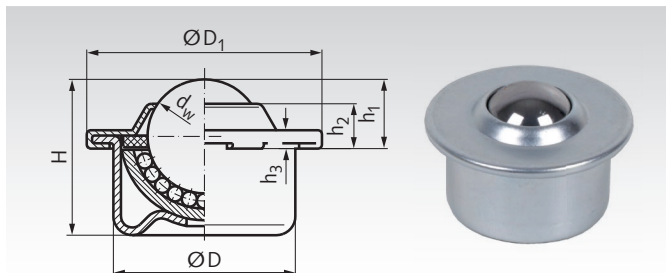

Iné verzie alebo veľkosti na iados.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65436015, Guličková roľňa 360, veľkosť 15

Produkt č. Verzia 360	Produkt č. Verzia 363	Veľkosť dw mm	Nosnosť Verz. 360 N	Nosnosť Verz. 363 N	D mm	D1 mm	H mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	Hmotnosť Verz. 360 kg	Hmotnosť Verz. 363 kg
654 360 15	654 363 15	15	600	400	24	31	21	9,5	4,9	2,8	0,041	0,039
654 360 22	654 363 22	22	1600	900	36	45	29,5	9,8	5,9	2,9	0,128	0,125
654 360 30	654 363 30	30	2800	2000	45	55	37	13,8	7	3,6	0,253	0,271
654 360 45	654 363 45	45	6000	2600	62	75	53,5	19,0	10	4,0	0,720	0,710

Guličkové rolne 364 / 367, celokovové prevedenie

Materiál Verzia 364: Kryt: Oceľ, pozinkovaná.
Guľová miska: Oceľ, povrchovo kalená.
Gulička: Oceľ 100Cr6, kalená.

Materiál Verzia 367: Nerezová oceľ 1.4021.




Stredne výkonné prevedenie pre stredné zaťaženie.

Orientácia: Guličkou nahor alebo horizontálne. Od veľkosti 22 s plstenným tesnením a vypust. otvorom. Pre použitie s fixačnými klipmi na str. 666.

Max. rýchlosť 1.5m/sec.

Teplotná škála: -30°C až +100°C.

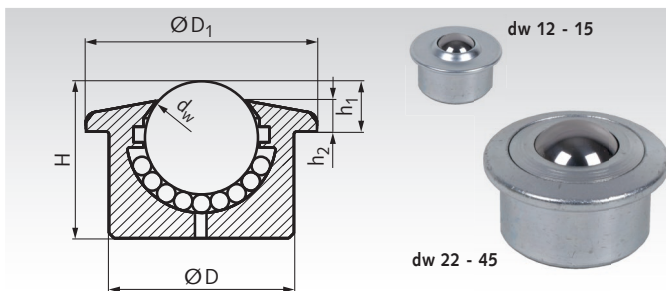

Iné verzie alebo veľkosti na iados.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65436412, Guličková roľňa 364, veľkosť 12

Produkt č. Verzia 364	Produkt č. Verzia 367	Veľkosť dw mm	Nosnosť Verz. 364 N	Nosnosť Verz. 367 N	D mm	D1 mm	H mm	h1 mm	h2 mm	Hmotnosť Verz. 364 kg	Hmotnosť Verz. 367 kg
654 364 12*	-	12	250	200	22	27	16,7	8,0	4,8	0,038	0,038
654 364 15*	654 367 15*	15	600	400	24	31	21,0	9,5	5,5	0,059	0,058
654 364 22	654 367 22	22	1800	1260	36	45	30,5	9,8	6	0,189	0,188
654 364 30	654 367 30	30	3500	2200	45	55	36,8	13,8	8	0,360	0,357
654 364 45	654 367 45	45	6000	3500	62	75	53,5	19,0	10	1,01	1,02

* S vekom z plechu.

Guličkové rolne 368, celokovové prevedenie, s upevňovacími krúžkami

Materiál: Kryt: oceľ, s KTL "Anti-Oxide" povlakom.

Guľová miska: Oceľ, povrchovo kalená.

Gulička: Oceľ 100Cr6, kalená.

Vysoko výkonné prevedenie pre vysoké zaťaženie.


Odolné voči rázom. Velmi nízke trenie.

Orientácia: v každom smere.

Od veľk. 25.4 s plstenným tesnením. S vypust. otvorom.

Max. rýchlosť 2m/sec.

Teplotná škála: -30°C až +160°C.

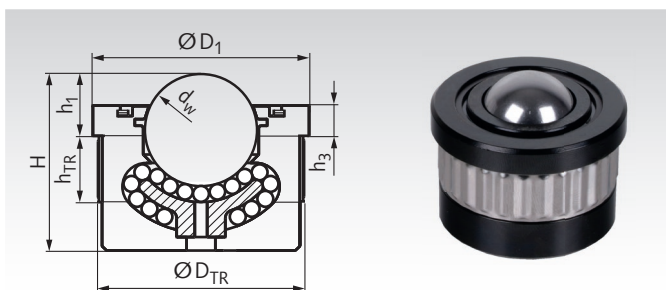

Iné verzie alebo veľkosti na iados.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65436812, Guličková roľňa 368, veľkosť 12

Produkt č. Verzia 368	Veľkosť dw mm	Nosnosť N	D _{TR} * mm	D1 mm	H mm	h1 mm	h3 mm	h _{TR} mm	Hmotnosť kg
654 368 12	12,7	500	22	24	21	6	2,4	12	0,20
654 368 25	25,4	2250	45	49	40	14	6,9	15	0,45
654 368 26	25,4	3850	50	55	44	15	8,6	16	0,70
654 368 38	38,1	11000	65	70	60	25	12,3	20	1,50

* Bore size. Recommended bore tolerance: H9.

Poznámky: Kvôli nerovnosti povrchu, sa v roľni väčšinou nachádzajú iba tri guľičky prenášajúce celú váhu. Z toho dôvodu by sa mala vybrať nosnosť rovná aspoň jednej tretine zaťaženia. Max. vzdialenosť guľič. roľní = dĺžka hrany objektu delená 2.5.