

Poistné matice UW so zaistovacím zariadením

Materiál: Oceľ.

Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Min. pevnosť 350 N/mm².

Poistná vložka: nerezová oceľ.

S týmito maticami nie je potrebné pridanie poistných podložiek alebo drážok. Navrhnuté pre jednoduchú montáž. Bezúdržbová konštrukcia. Závit skrutky musí dosahovať strednú kvalitu ISO 965.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 430 00, Poistná matica UW, M8x0.75

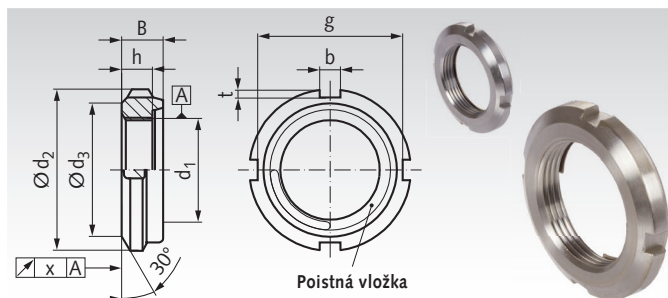

Produkt č. oceľ	Produkt č. nerez	d ₁ mm	d ₂ ^{-0,5} mm	d ₃ ^{-0,5} mm	g ^{-0,5} mm	b ^{±0,2} mm	t mm	h mm	B mm	Tol. B mm	x mm	Hmotnosť g
653 428 00	-	M8 x 0,75	16	12	13	3	1,5	4,3	5,3	±0,3	0,05	4,1
653 430 00	653 994 30	M10 x 0,75	18	13	14,4	3	1,8	4	5,2	±0,3	0,05	4,5
653 432 00	653 994 32	M12 x 1	22	17	18,4	3	1,8	4	5,4	±0,3	0,05	8
653 434 00	653 994 34	M15 x 1	25	21	21,4	4	1,8	5	6,5	±0,5	0,05	12
653 437 00	653 994 37	M17 x 1	28	24	24,2	4	1,9	5	6,4	±0,5	0,05	13
653 440 00	653 994 40	M20 x 1	32	26	28,4	4	1,8	6	7,7	±0,5	0,05	23
653 444 00	653 994 44	M25 x 1,5	38	32	34	5	2	7	9,1	±0,5	0,05	36
653 448 00	653 994 48	M30 x 1,5	45	38	41	5	2	7	9,1	±0,8	0,05	45
653 453 00	653 994 53	M35 x 1,5	52	44	48	5	2	8	10,2	±0,8	0,05	70
653 458 00	653 994 58	M40 x 1,5	58	50	53	6	2,5	9	11,2	±0,8	0,05	95
653 462 00	653 994 62	M45 x 1,5	65	56	60	6	2,5	10	12,5	±1,0	0,05	130
653 465 00	653 994 65	M50 x 1,5	70	61	65	6	2,5	11	13,5	±1,0	0,05	160
653 468 00	653 994 68	M55 x 2	75	67	69	7	3	11	13,5	±1,0	0,07	185
653 471 00	653 994 71	M60 x 2	80	73	74	7	3	11	13,5	±1,0	0,07	190
653 472 00	653 994 72	M65 x 2	85	79	79	7	3	12	15,0	±1,5	0,07	235
653 473 00	653 994 73	M70 x 2	92	85	85	8	3,5	12	15,0	±1,5	0,07	265
653 475 00	653 994 75	M75 x 2	98	90	91	8	3,5	13	15,8	±1,5	0,07	320
653 480 00	653 994 80	M80 x 2	105	95	98	8	3,5	15	18,6	±1,5	0,07	430
653 485 00	653 994 85	M85 x 2	110	102	103	8	3,5	16	19,2	±1,5	0,07	495
653 490 00	653 994 90	M90 x 2	120	108	112	10	4	16	20,3	±1,5	0,07	630
653 495 00	653 994 95	M95 x 2	125	113	117	10	4	17	21,3	±1,5	0,07	725
653 499 00	653 994 99	M100 x 2	130	120	122	10	4	18	22,3	±1,5	0,07	770

Prosím, všimnite si:

Ubezpečte sa, že sú za poistnou vložkou aspoň dva alebo tri plné závit.

Táto matica nesmie byť použitá na hriadeľoch s drážkou.

Namažte maticu keď sa priskrutkováva na hriadeľ.

Väčšie rozmery závitov sú dostupné na žiadosť.

Funkcia:

Tento systém pozostáva z hriadeľovej matice a špeciálnej pružiny, pôsobiacej ako trecí krúžok. Táto špeciálna pružina je integrovaná na najvyššej časti matice.

Kvôli stúpaniu závitov, sa špeciálna pružina uzamkne medzi hriadeľom a maticou. **Systém je zablokován v ktorejkoľvek pozícii!**

Hákové kľúče DIN 1810 A

Materiál: Špeciálna oceľ, kalená a leštená.

Kľúč na poistné matice a DIN 981, drážkované matice DIN 1804 a iné výrobky.

Dôležité: Na montáž presných vyrovnávacích nastavovacích prvkov sú potrebné dva kľúče.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 400 12, Hákové kľúče 12-14mm



Produkt č.	Dm rozsah mm	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť g
653 400 12	12 - 14	110	3	25
653 400 16	16 - 20	110	3	25
653 400 25	25 - 28	136	4	45
653 400 30	30 - 32	136	4	50
653 400 34	34 - 36	170	5	90
653 400 38	38 - 45	170	5	95
653 400 40	40 - 42	170	5	90
653 400 45	45 - 50	206	6	155
653 400 52	52 - 55	206	6	160
653 400 58	58 - 62	240	7	260
653 400 68	68 - 75	240	7	255
653 400 80	80 - 90	280	8	410
653 400 95	95 - 100	280	8	405
653 401 10	110 - 115	335	10	745
653 401 20	120 - 130	335	10	720
653 401 35	135 - 145	385	10	1000