

Poistné matice KMK a KMK-R s integrovanou poistkou.

Materiál: KMK: Oceľ.


KMK-R: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).



Min. pevnosť 350 N/mm².

Znovu použiteľná hriadeľová matica s integrovanou poistkou.

Špeciálne vybavenie tejto matice je poistné zariadenie, integrované v matici. Táto vložka je závitová a tak nespôsobuje žiadne škody. Poistná vložka je stlačená proti závitu hriadeľa s poistnou skrutkou a tak zabráňuje otáčaniu matice.

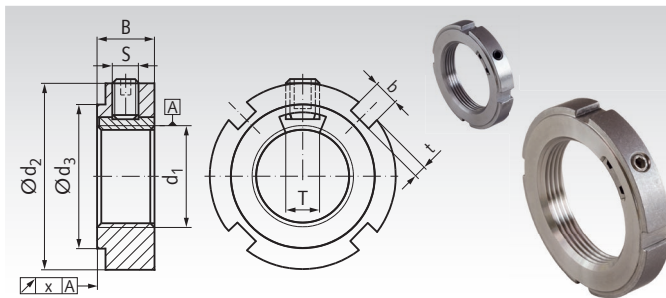

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 530 00, Hriadeľová matica KMK 0

Produkt č. KMK	Produkt č. KMK-R	Typ	Závit d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	B mm	b mm	t mm	S mm	T mm	T _{AS} ¹⁾ Nm	T _{AS} ²⁾ Nm	x mm	Pripustné axiál. zaťaženie kN	Hmot. g
653 530 00	653 985 30	KMK 0	M10 x 0,75	20	16	9	3	2	M5	4	4	2	0,02	9,8	16
653 532 00	653 985 32	KMK 1	M12 x 1	22	18	9	3	2	M5	4	4	2	0,02	11,8	18
653 534 00	653 985 34	KMK 2	M15 x 1	25	21	9	4	2	M5	4	4	2	0,02	14,6	21
653 537 00	653 985 37	KMK 3	M17 x 1	28	24	9	4	2	M5	4	4	2	0,02	19,6	27
653 540 00	653 985 40	KMK 4	M20 x 1	32	28	9	4	2	M5	4	4	2	0,02	24	30
653 544 00	653 985 44	KMK 5	M25 x 1,5	38	34	9	5	2	M5	10	4	2	0,02	31,5	30
653 548 00	653 985 48	KMK 6	M30 x 1,5	45	41	9	5	2	M5	10	4	2	0,02	36,5	60
653 553 00	653 985 53	KMK 7	M35 x 1,5	52	48	9	5	2	M5	10	4	2	0,02	50	70
653 558 00	653 985 58	KMK 8	M40 x 1,5	58	53	11	6	2,5	M6	12	6,7	3,3	0,02	62	110
653 562 00	653 985 62	KMK 9	M45 x 1,5	65	60	11	6	2,5	M6	12	6,7	3,3	0,02	78	140
653 565 00	653 985 65	KMK 10	M50 x 1,5	70	65	15	6	2,5	M6	12	6,7	3,3	0,025	91,5	180
653 568 00	653 985 68	KMK 11	M55 x 2	75	69	15	7	3	M8	12	16	8	0,025	91,5	190
653 571 00	653 985 71	KMK 12	M60 x 2	80	74	15	7	3	M8	12	16	8	0,025	95	200
653 573 00	-	KMK 14	M70 x 2	92	85	14	8	3,5	M8	14	16	-	0,025	118	295
653 574 00	-	KMK 15	M75 x 2	98	91	14	8	3,5	M8	14	16	-	0,025	134	330
653 576 00	-	KMK 17	M85 x 2	110	103	18	8	3,5	M10	18	32	-	0,025	190	520

¹⁾ Uťahovací moment poistnej skrutky KMK.

²⁾ Uťahovací moment poistnej skrutky KMK-R.

Locknuts KMT a KMT-R with locking pins

Materiál: KMT: Oceľ.

KMT-R: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Min. pevnosť 350 N/mm².

Znovu použiteľná hriadeľová matica s integrovanou poistkou.

Špeciálnu vložku z mosadze umožňuje hriadeľovej matici funkciu zablokovania. Tieto vložky sú so závitom a tým nespôsobujú žiadne poškodenie. Blokovanie vložky sú tlačené proti závitom na hriadeľi pomocou zaistovacích skrutiek. Pomocou týchto skrutiek môže byť do 0,005 mm nastavená vôľa. Design matice pre nástrčný kľúč. Do veľkosti 15 s dvoma plochami pre kľúč.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 580 00, KMT 0

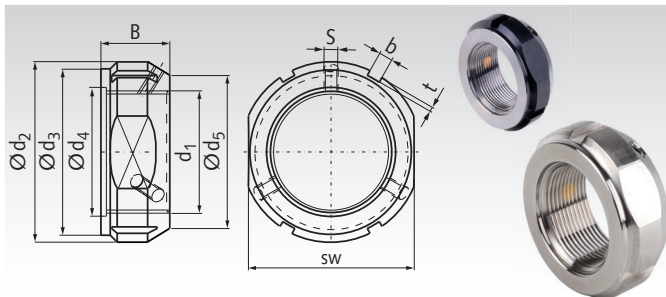

Produkt č. KMT	Produkt č. KMT-R	Typ	Závit d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	d ₅ mm	B mm	b mm	t mm	S mm	T _{AS} ¹⁾ Nm	T _{AS} ²⁾ Nm	sw mm	F _A ³⁾ kN	Hmot. g
653 580 00	653 980 00	KMT 0	M10 x 0,75	28	23	11	21	14	4	2	M5	4	2	24	35	45
653 580 01	653 980 01	KMT 1	M12 x 1	30	25	13	23	14	4	2	M5	4	2	27	40	50
653 580 02	653 980 02	KMT 2	M15 x 1	33	28	16	26	16	4	2	M5	4	2	30	60	75
653 580 03	653 980 03	KMT 3	M17 x 1	37	33	18	29	18	5	2	M6	6,7	3,3	34	80	100
653 580 04	653 980 04	KMT 4	M20 x 1	40	35	21	32	18	5	2	M6	6,7	3,3	36	90	110
653 580 05	653 980 05	KMT 5	M25 x 1,5	44	39	26	36	20	5	2	M6	6,7	3,3	41	130	130
653 580 06	653 980 06	KMT 6	M30 x 1,5	49	44	32	41	20	5	2	M6	6,7	3,3	46	160	160
653 580 07	653 980 07	KMT 7	M35 x 1,5	54	49	38	46	22	5	2	M6	6,7	3,3	50	190	190
653 580 08	653 980 08	KMT 8	M40 x 1,5	65	59	42	54	22	6	2,5	M8	16	8	60	210	300
653 580 09	653 980 09	KMT 9	M45 x 1,5	70	64	48	60	22	6	2,5	M8	16	8	65	240	330
653 580 10	653 980 10	KMT 10	M50 x 1,5	75	68	52	64	25	7	3	M8	16	8	70	300	400
653 580 11	-	KMT 11	M55 x 2	85	78	58	74	25	7	3	M8	16	-	80	340	540
653 580 12	-	KMT 12	M60 x 2	90	82	62	78	26	8	3,5	M8	16	-	85	380	610
653 580 13	-	KMT 13	M65 x 2	95	87	68	83	28	8	3,5	M8	16	-	90	460	710
653 580 14	-	KMT 14	M70 x 2	100	92	72	88	28	8	3,5	M8	16	-	95	490	750
653 580 15	-	KMT 15	M75 x 2	105	97	77	93	28	8	3,5	M8	16	-	100	520	800
653 580 16	-	KMT 16	M80 x 2	110	100	83	98	32	8	3,5	M8	16	-	-	620	900
653 580 17	-	KMT 17	M85 x 2	120	110	88	107	32	10	4	M10	32	-	-	650	1150
653 580 18	-	KMT 18	M90 x 2	125	115	93	112	32	10	4	M10	32	-	-	680	1200
653 580 19	-	KMT 19	M95 x 2	130	120	98	117	32	10	4	M10	32	-	-	710	1250
653 580 20	-	KMT 20	M100 x 2	135	125	103	122	32	10	4	M10	32	-	-	740	1300

¹⁾ Uťahovací moment poistnej skrutky KMT. ²⁾ Uťahovací moment poistnej skrutky KMT-R. ³⁾ Pripustné axiál. zaťaženie.