


Poistné matice KMTA s poistnými kolíkmi

Materiál: Telo matice: Oceľ, min. pevnosť 350 N/mm².

Znovu použiteľná hriadeľová matica s integrovanou poistkou. Špeciálnu vložku z mosadze umožňuje hriadeľovej matici funkciu zablokovania. Tieto vložky sú so závitom a tým nespôsobujú žiadne poškodenie. Blokovanie vložky sú tlačené proti závitom na hriadeli pomocou zaistovacích skrutiek. Pomocou týchto skrutiek môže byť do 0,005 mm nastavená vôľa. S otvormi pre hákový kľúč DIN 1810 B alebo čapíkový kľúč. KMTA matice sú určené pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú presnosť a bezpečné uzamknutie.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65358105, KMTA 5

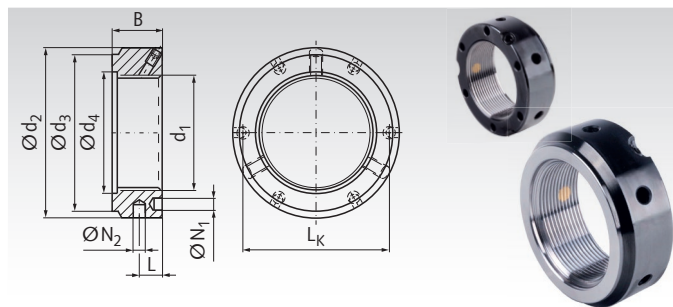

Produkt č.	Typ	Závit d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	B mm	L _K mm	L mm	N ₁ ¹⁾ mm	N ₂ ²⁾ mm	S mm	T _{AS} ³⁾ Nm	Prípustné axiál. zaťaženie kN	Hmot. g
653 581 05	KMTA 5	M25 x 1,5	42	35	26	20	32,5	11	4,3	4	M6	6,7	130	130
653 581 06	KMTA 6	M30 x 1,5	48	40	32	20	40,5	11	4,3	5	M6	6,7	160	160
653 581 07	KMTA 7	M35 x 1,5	53	47	38	20	45,5	11	4,3	5	M6	6,7	190	190
653 581 08	KMTA 8	M40 x 1,5	58	52	42	22	50,5	12	4,3	5	M6	6,7	210	230
653 581 09	KMTA 9	M45 x 1,5	68	58	48	22	58	12	4,3	6	M6	6,7	240	330
653 581 10	KMTA 10	M50 x 1,5	70	63	52	24	61,5	13	4,3	6	M6	6,7	300	340
653 581 11	KMTA 11	M55 x 1,5	75	70	58	24	66,5	13	4,3	6	M6	6,7	340	370
653 581 12	KMTA 12	M60 x 1,5	84	75	62	24	74,5	13	5,3	6	M8	16	380	490
653 581 13	KMTA 13	M65 x 1,5	88	80	68	25	78,5	13	5,3	6	M8	16	460	520
653 581 14	KMTA 14	M70 x 1,5	95	86	72	26	85	14	5,3	8	M8	16	490	620
653 581 15	KMTA 15	M75 x 1,5	100	91	77	26	88	13	6,4	8	M8	16	520	660
653 581 16	KMTA 16	M80 x 2	110	97	83	30	95	16	6,4	8	M8	16	620	1000
653 581 17	KMTA 17	M85 x 2	115	102	88	32	100	17	6,4	8	M10	32	650	1150
653 581 18	KMTA 18	M90 x 2	120	110	93	32	108	17	6,4	8	M10	32	680	1200
653 581 19	KMTA 19	M95 x 2	125	114	98	32	113	17	6,4	8	M10	32	710	1250
653 581 20	KMTA 20	M100 x 2	130	120	103	32	118	17	6,4	8	M10	32	740	1300

¹⁾ Axiálne otvory na čelný kľúč.

²⁾ Radiálne otvory na hákový kľúč DIN 1810 B s kolíkmi.


³⁾ Uťahovací moment poistnej skrutky.

Presné Poistné matice MZM s poistnými kolíkmi

Materiál: Telo matice: Oceľ, temperované.

Znovu použiteľná hriadeľová matica s integrovanou poistkou. Špeciálnu vložku z mosadze umožňuje hriadeľovej matici funkciu zablokovania. Tieto vložky sú so závitom a tým nespôsobujú žiadne poškodenie. Blokovanie vložky sú tlačené proti závitom na hriadeli pomocou zaistovacích skrutiek. ZM matice sú určené pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú presnosť a bezpečné uzamknutie.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65359006, Poistná matica MZM 6

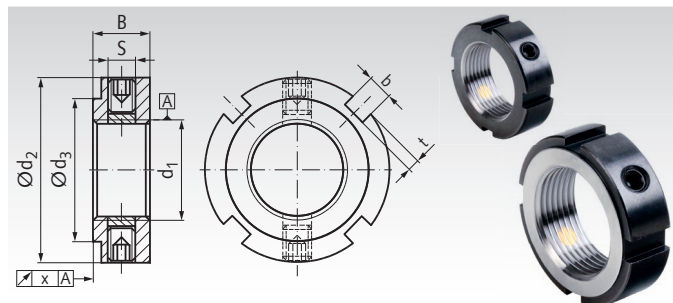

Produkt č.	Typ	Závit d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ min. mm	B mm	b mm	t mm	S mm	T _{AS} ¹⁾ Nm	x mm	Prípustné axiál. zaťaženie kN	Hmot. g
653 590 06	MZM 6	M6x0,5	16	11	8	3	2	M4	1	0,005	17	8,1
653 590 08	MZM 8	M8x0,75	16 ²⁾	11	8	3	2	M4	1	0,005	23	7,4
653 590 10	MZM 10	M10x1	18 ²⁾	14	8	3	2	M4	1	0,005	31	14
653 590 12	MZM 12	M12x1	22	18	8	3	2	M4	1	0,005	38	14,5
653 590 15	MZM 15	M15x1	25	21	8	3	2	M4	1	0,005	50	17,4
653 590 17	MZM 17	M17x1	28	23	10	4	2	M5	3	0,005	57	27,3
653 590 20	MZM 20	M20x1	32	27	10	4	2	M5	3	0,005	69	35
653 590 25	MZM 25	M25x1,5	38	33	12	5	2	M6	5	0,005	90	54
653 590 30	MZM 30	M30x1,5	45	40	12	5	2	M6	5	0,005	112	76,5
653 590 35	MZM 35	M35x1,5	52	47	12	5	2	M6	5	0,005	134	101
653 590 40	MZM 40	M40x1,5	58	52	14	6	2,5	M6	5	0,005	157	142
653 590 45	MZM 45	M45x1,5	65	59	14	6	2,5	M6	5	0,005	181	190
653 590 50	MZM 50	M50x1,5	70	64	14	6	2,5	M6	5	0,005	205	194
653 590 55	MZM 55	M55x2	75	68	16	7	3	M6	5	0,005	229	243
653 590 60	MZM 60	M60x2	80	73	16	7	3	M6	5	0,005	255	264
653 590 65	MZM 65	M65x2	85	78	16	7	3	M6	5	0,005	280	270
653 590 70	MZM 70	M70x2	92	85	18	8	3,5	M8	15	0,005	305	381
653 590 75	MZM 75	M75x2	98	90	18	8	3,5	M8	15	0,005	331	423
653 590 80	MZM 80	M80x2	105	95	18	8	3,5	M8	15	0,005	355	492
653 590 85	MZM 85	M85x2	110	102	18	8	3,5	M8	15	0,005	385	524
653 590 90	MZM 90	M90x2	120	108	20	10	4	M8	15	0,005	410	747
653 591 00	MZM 100	M100x2	130	120	20	10	4	M8	15	0,005	465	830

¹⁾ Uťahovací moment poistnej skrutky.

²⁾ Skrutka vyčnieva o 0,5 mm.