

Hriadeľové zverné krúžky s červikom (nastavovacie krúžky) DIN 705 A, s skrutka s vnútorným šesťhranom

Materiál: Oceľ, bez úpravy povrchu.

Holé ocele.

Oceľ, pozinkovaná.

Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).



Lahké prevedenie. S červikom vyrobeným z ocele / pozinkovanej ocele alebo nerezovej ocele.


Na veľkosti $d_1 = 70$ mm s 1 skrutka s vnútorným šesťhranom DIN EN ISO 4027 (prv DIN 914), nie sú podľa DIN 705.

Od veľkosti $d_1 = 75$ mm s 2 skrutkami, s odstupom 135° .

Sústružené a kalibované. Tolerancia dier H8.

Rozsiahle skosenie na jednej strane vonkajšieho priemeru.

Teplotná škála: -40°C až $+175^\circ\text{C}$.

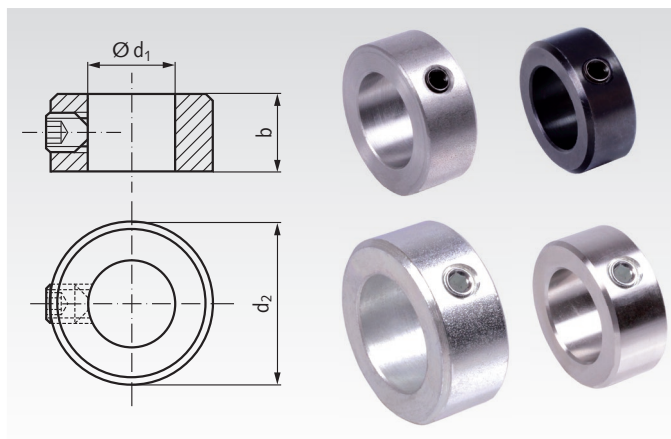

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623003006, Zverný krúžok DIN 705 A, 3 mm diera

Produkt č. holé ocele	Produkt č. leštená oceľ	Produkt č. Pozinkovaná oceľ	Produkt č. Nerezová oceľ	d_1 mm	d_2 mm	b mm	Skrutka mm	Hmotnosť kg p. %
623 003 006	623 890 036	623 880 036	623 990 036	3	7	5	M2 x 3	0,123
623 004 006	623 890 046	623 880 046	623 990 046	4	8	5	M2,5 x 3	0,152
623 005 006	623 890 056	623 880 056	623 990 056	5	10	6	M3 x 4	0,280
623 006 006	623 890 066	623 880 066	623 990 066	6	12	8	M4 x 5	0,548
623 007 006	623 890 076	623 880 076	623 990 076	7	12	8	M4 x 5	0,488
623 008 006	623 890 086	623 880 086	623 990 086	8	16	8	M4 x 6	0,940
623 009 006*	623 890 096*	623 880 096*	623 990 096*	9	18*	10*	M5 x 8	1,51
623 010 006	623 890 106	623 880 106	623 990 106	10	20	10	M5 x 8	1,85
623 011 006	623 890 116	623 880 116	623 990 116	11	20	10	M5 x 8	1,72
623 012 006	623 890 126	623 880 126	623 990 126	12	22	12	M6 x 8	2,52
623 014 006	623 890 146	623 880 146	623 990 146	14	25	12	M6 x 8	3,17
623 015 006	623 890 156	623 880 156	623 990 156	15	25	12	M6 x 8	2,98
623 016 006	623 890 166	623 880 166	623 990 166	16	28	12	M6 x 8	3,84
623 018 006	623 890 186	623 880 186	623 990 186	18	32	14	M6 x 8	6,00
623 020 006	623 890 206	623 880 206	623 990 206	20	32	14	M6 x 8	5,30
623 022 006	623 890 226	623 880 226	623 990 226	22	36	14	M6 x 10	6,90
623 024 006	623 890 246	623 880 246	623 990 246	24	40	16	M8 x 12	10,0
623 025 006	623 890 256	623 880 256	623 990 256	25	40	16	M8 x 10	9,56
623 026 006	623 890 266	623 880 266	623 990 266	26	40	16	M8 x 10	9,05
623 028 006	623 890 286	623 880 286	623 990 286	28	45	16	M8 x 12	12,2
623 030 006	623 890 306	623 880 306	623 990 306	30	45	16	M8 x 10	11,1
623 032 006	623 890 326	623 880 326	623 990 326	32	50	16	M8 x 12	14,5
623 035 006	623 890 356	623 880 356	623 990 356	35	56	16	M8 x 12	18,7
623 036 006	623 890 366	623 880 366	623 990 366	36	56	16	M8 x 12	18,0
623 038 006	623 890 386	623 880 386	623 990 386	38	56	16	M8 x 12	16,7
623 040 006	623 890 406	623 880 406	623 990 406	40	63	18	M10 x 16	26,1
623 042 006	623 890 426	623 880 426	623 990 426	42	63	18	M10 x 16	24,5
623 045 006	623 890 456	623 880 456	623 990 456	45	70	18	M10 x 16	31,7
623 048 006	623 890 486	623 880 486	623 990 486	48	70	18	M10 x 16	28,8
623 050 006	623 890 506	623 880 506	623 990 506	50	80	18	M10 x 16	42,9
623 055 006	623 890 556	623 880 556	623 990 556	55	80	18	M10 x 16	37,3
623 056 006	623 890 566	623 880 566	623 990 566	56	80	18	M10 x 16	36,1
623 060 006	623 890 606	623 880 606	623 990 606	60	90	20	M10 x 16	55,2
623 063 006	623 890 636	623 880 636	623 990 636	63	90	20	M10 x 16	50,8
623 065 006	623 890 656	623 880 656	623 990 656	65	100	20	M10 x 20	70,8
623 070 006	623 890 706	623 880 706	623 990 706	70	100	20	M10 x 20	62,6
623 075 006	623 890 756	623 880 756	623 990 756	75	110	22	2 x M12 x 20	87,1
623 080 006	623 890 806	623 880 806	623 990 806	80	110	22	2 x M12 x 20	76,8
623 085 006	623 890 856	623 880 856	623 990 856	85	125	22	2 x M12 x 25	113,0
623 090 006	623 890 906	623 880 906	623 990 906	90	125	22	2 x M12 x 20	101,0
623 100 006	623 891 006	623 881 006	623 991 006	100	140	25	2 x M12 x 25	147,0

* Pri veľkosti 9, nie sú vonkajšie rozmery podľa DIN 705.

Iné veľkosti na žiadosť.

Poznámky

Rovnako pri norme DIN 705 A musia byť skrutky zaskrutkované. Do veľkosti skrutiek M10 musia byť nastavovacie skrutky s drážkou podľa normy DIN EN 27434 (predtým DIN 553). Toto prevedenie nájdete na strane 680. Na tejto stránke sú aj menšie veľkosti s vnútorným šesťhranom, podľa DIN 705 A. Od M12 (od veľkosti nastavovacieho krúžku 75 mm) sú nastavovacie krúžky na tejto strane v zmysle normy DIN, s 2

skrutkami s vnútorným šesťhranom podľa DIN EN ISO 4027 (býv. DIN 914), s posunom 135° . Všetky oceľové krúžky sú dodávané so skrutkami z ocele pevnosti 45H alebo 12,9 a nerezové krúžky s nerezovými skrutkami A2-70.