

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky dvojité, jednostrane narezané

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).
Skrutky nerez. A2-70.




Charakteristické znaky: neníči hriadeľ, väčšia upínacia sila ako pri nastavovacích krúžkoch s červíkom, rovnomerný prenos upínacích síl, jednoduché prenasťavenie, presne honované diery.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté polyamidom vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 624 106 00, Zverný krúžok, 6mm

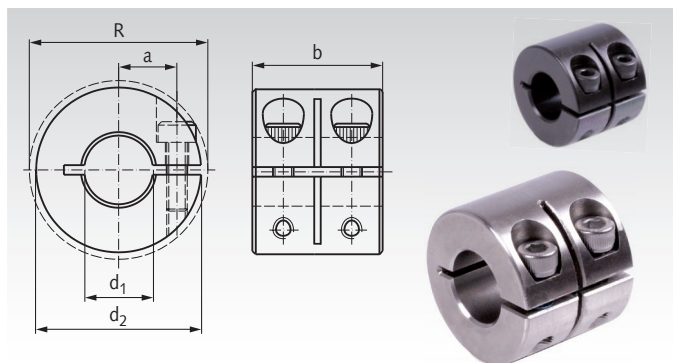

Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerezová oceľ	d ₁ mm	d ₂ mm	R mm	b mm	a mm	Skrutka DIN 912	Úťahovací moment		Hmotnosť g
								Oceľ Nm	Nerezová oceľ Nm	
624 106 00	624 991 06	6 ^{+0,05}	16	20,1	20	5,2	M3 x 8	2,1	1,1	20
624 108 00	624 991 08	8 ^{+0,07}	18	21,3	20	6,0	M3 x 8	2,1	1,1	24
624 110 00	624 991 10	10 ^{+0,07}	24	25,6	20	8,5	M3 x 8	2,1	1,1	48
624 112 00	624 991 12	12 ^{+0,07}	28	31,7	24	10,0	M4 x 12	4,6	2,5	78
624 116 00	624 991 16	16 ^{+0,07}	34	38,5	29	12,0	M5 x 14	9,5	5,4	130
624 120 00	624 991 20	20 ^{+0,07}	40	46,3	33	14,5	M6 x 16	16	9,6	202
624 125 00	624 991 25	25 ^{+0,07}	45	50,6	33	17,0	M6 x 16	16	9,6	240
624 130 00	624 991 30	30 ^{+0,12}	54	58,6	33	21,5	M6 x 18	16	9,6	342
624 140 00	624 991 40	40 ^{+0,12}	60	65,0	33	25,0	M6 x 18	16	9,6	344
624 150 00	624 991 50	50 ^{+0,12}	78	84,2	41	32,0	M8 x 25	17	13,6	772

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky dvojité, delené

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).
Skrutky nerez. A2-70.




Charakteristické znaky: neníči hriadeľ, väčšia upínacia sila ako pri nastavovacích krúžkoch s červíkom, rovnomerný prenos upínacích síl, jednoduché prenasťavenie, presne honované diery.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté polyamidom vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 624 406 00, Zverný krúžok, 6mm

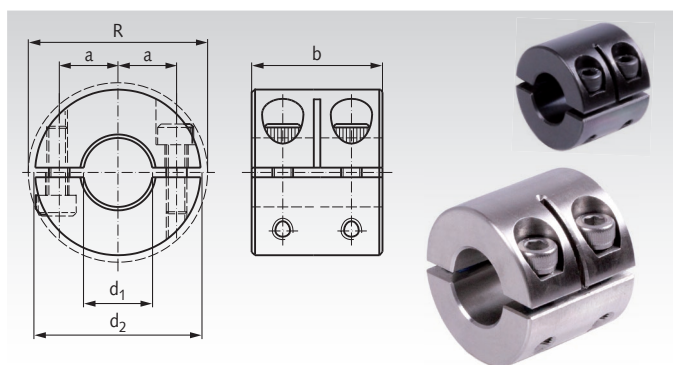

Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerezová oceľ	d ₁ mm	d ₂ mm	R mm	b mm	a mm	Skrutka DIN 912	Úťahovací moment		Hmotnosť g
								Oceľ Nm	Nerezová oceľ Nm	
624 406 00	624 994 06	6 ^{+0,05}	16	20,1	20	5,2	M3 x 8	2,1	1,1	20
624 408 00	624 994 08	8 ^{+0,07}	18	21,3	20	6,0	M3 x 8	2,1	1,1	24
624 410 00	624 994 10	10 ^{+0,07}	24	25,6	20	8,5	M3 x 8	2,1	1,1	44
624 412 00	624 994 12	12 ^{+0,07}	28	31,7	24	10,0	M4 x 12	4,6	2,5	76
624 416 00	624 994 16	16 ^{+0,07}	34	38,5	29	12,0	M5 x 14	9,5	5,4	126
624 420 00	624 994 20	20 ^{+0,07}	40	46,3	33	14,5	M6 x 16	16	9,6	194
624 425 00	624 994 25	25 ^{+0,07}	45	50,6	33	17,0	M6 x 16	16	9,6	228
624 430 00	624 994 30	30 ^{+0,12}	54	58,6	33	21,5	M6 x 18	16	9,6	326
624 440 00	624 994 40	40 ^{+0,12}	60	65,0	33	25,0	M6 x 18	16	9,6	326
624 450 00	624 994 50	50 ^{+0,12}	78	84,2	41	32,0	M8 x 25	17	13,6	740

Poznámky k oceľovým krúžkom

Čiernená vrstva na zverných krúžkoch je časťou celkového výkonu produktu. Zvyšuje sprídržnosť krúžku, účinne redukuje klzanie na hriadeľi, má protilepiace vlastnosti a pomáha udržať

krútiaci moment skrutky v rámci svojich rozmerov. Oxidová pasivačná vrstva (čiernenie) taktiež zabezpečuje ochranu proti korózii.