

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky so závitom


Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).
Skrutky nerez. A2-70.



Skrutky DIN 912 sú potiahnuté polyamidom vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvoľnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

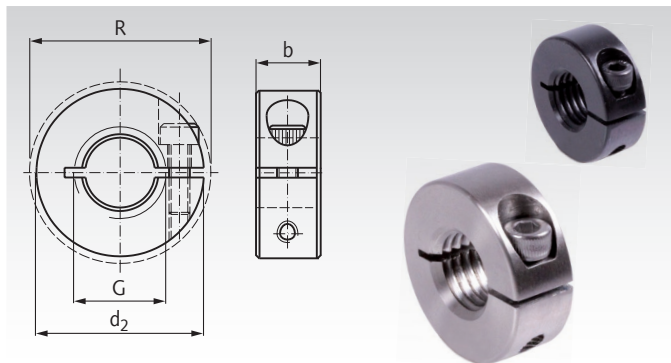

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 604 00, Upínací krúžok, M4 závit

Produkt č. Oceľ čiernená	Produkt č. Nerezová oceľ	G* mm	Rozostup mm	d ₂ mm	R _{max} mm	b mm	Skrutka DIN912	Hmotnosť g
623 604 00	623 996 04	M4	0,7	16	20,7	9	M3 x 8	10
623 605 00	623 996 05	M5	0,8	16	20,7	9	M3 x 8	11
623 606 00	623 996 06	M6	1,0	16	20,7	9	M3 x 8	11
623 608 00	623 996 08	M8	1,25	18	22,4	9	M3 x 8	12
623 610 00	623 996 10	M10	1,5	24	26,0	9	M3 x 10	22
623 612 00	623 996 12	M12	1,75	28	31,8	11	M4 x 12	39
623 616 00	623 996 16	M16	2,0	34	39,4	13	M5 x 14	63
623 620 00	623 996 20	M20	2,5	40	46,4	15	M6 x 16	97
623 624 00	623 996 24	M24	3,0	45	50,8	15	M6 x 16	117
623 630 00	623 996 30	M30	3,5	54	58,6	15	M6 x 18	163

* Metrický ISO-štandardný závit (sťľpec G).

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené so závitom


Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).
Skrutky nerez. A2-70.



Skrutky DIN 912 sú potiahnuté polyamidom vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvoľnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

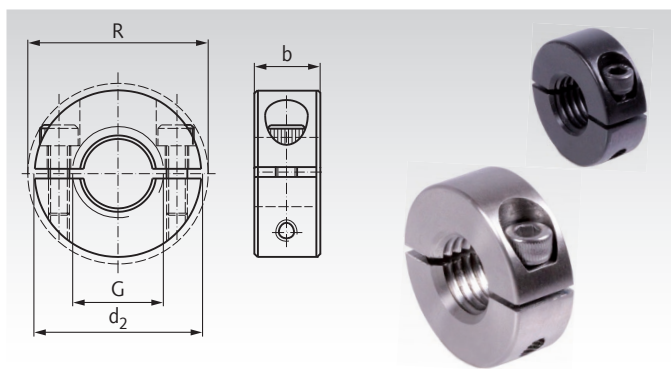

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 604 00, Upínací krúžok, M4 závit

Produkt č. Oceľ čiernená	Produkt č. Nerezová oceľ	G* mm	Rozostup mm	d ₂ mm	R _{max} mm	b mm	Skrutka DIN912	Hmotnosť g
623 904 00	623 999 04	M4	0,7	16	20,7	9	M3 x 8	10
623 905 00	623 999 05	M5	0,8	16	20,7	9	M3 x 8	11
623 906 00	623 999 06	M6	1,0	16	20,7	9	M3 x 8	11
623 908 00	623 999 08	M8	1,25	18	22,4	9	M3 x 8	12
623 910 00	623 999 10	M10	1,5	24	26,0	9	M3 x 10	22
623 912 00	623 999 12	M12	1,75	28	31,8	11	M4 x 12	39
623 916 00	623 999 16	M16	2,0	34	39,4	13	M5 x 14	63
623 920 00	623 999 20	M20	2,5	40	46,4	15	M6 x 16	97
623 924 00	623 999 24	M24	3,0	45	50,8	15	M6 x 16	117
623 930 00	623 999 30	M30	3,5	54	58,6	15	M6 x 18	163

* Metrický ISO-štandardný závit (sťľpec G).



Upínacie puzdrá pre
drážkované hriadele
str. 532