

T-matice podobný DIN 508 pre T-drážky DIN 650, dlhá verzia

Materiál:

Popúšťaná oceľ, pevnosť 10, čierna.


Nerezová oceľ 1.4571 (AISI 316).



T-drážkové matice podľa starého štandardu DIN 508, ale s dvojnásobnou dĺžkou.

Tieto matice je možné umiestniť napr. v strede dvoch krížových štrbín.

Vyhovujúce pre T-drážky DIN 650 / ISO 299.

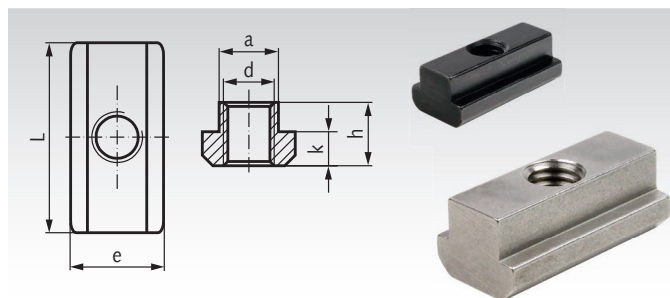

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65510506L, T-Matica DIN 508, dlhá verzia, M5 x 6, oceľ, čierna

Produkt č. Oceľ, čierna	Produkt č. Nerezová oceľ	d mm	pre T- drážky mm	a mm	e mm	L mm	h mm	k mm	Hmotnosť g
655 105 06L	655 105 06LA4	M5	6	5,6	10	20	8	4	8
655 106 08L	655 106 08LA4	M6	8	7,6	13	26	10	6	19
655 108 10L	655 108 10LA4	M8	10	9,6	15	30	12	6	29
655 110 12L	655 110 12LA4	M10	12	11,6	18	36	14	7	48
655 112 14L	655 112 14LA4	M12	14	13,6	22	44	16	8	95
655 114 16L	-	M14	16	15,6	25	50	18	9	81
655 116 18L	655 116 18LA4	M16	18	17,6	28	56	20	10	118
655 118 20L	-	M18	20	19,6	32	64	24	12	164
655 120 22L	-	M20	22	21,6	35	70	28	14	257
655 122 24L	-	M22	24	23,6	40	80	32	16	359
655 124 28L	-	M24	28	27,6	44	88	36	18	741
655 130 36L	-	M30	36	35,5	54	108	44	22	1394

Závitové tyče na strane 702. Matice s prstencom na strane 707. Podložky na strane 708.


T-matice podobné DIN 508 pre T-drážky DIN 650, kosoštvorec

Materiál: Popúšťaná oceľ, pevnosť 10, čierna.

T-drážkové matice podľa starého štandardu DIN 508, ale v tvare kosoštvorca.

Vyhovujúce pre T-drážky DIN 650 / ISO 299.

Tieto kosoštvorcové matice možno vložiť do štrbiny zhora. Týmto možno zabrániť pohybu pri väčšom posune. Pred utiahnutím skrutky musí byť matica zarovnaná vnútri drážky.

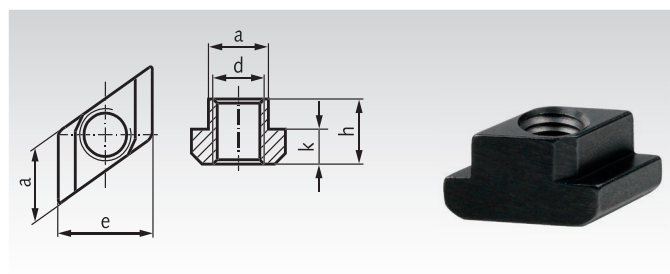

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65510506R, T-Matica DIN 508, kosoštvorec, M5 x 6

Produkt č. Oceľ, čierna	d mm	pre T- drážky mm	a mm	e mm	h mm	k mm	Hmotnosť g
655 105 06R	M5	6	5,7	10	8	4	2
655 106 08R	M6	8	7,6	13	10	6	6
655 108 10R	M8	10	9,6	15	12	6	9
655 110 12R	M10	12	11,6	18	14	7	14
655 110 14R	M10	14	13,6	22	16	8	26
655 110 18R	M10	18	17,6	28	20	10	50
655 112 14R	M12	14	13,6	22	16	8	23
655 114 16R	M14	16	15,6	25	18	9	33
655 116 18R	M16	18	17,6	28	20	10	46
655 116 20R	M16	20	19,6	32	24	12	75
655 116 22R	M16	22	21,6	35	28	14	110
655 116 28R	M16	28	27,6	44	36	18	250
655 118 20R	M18	20	19,6	32	24	12	69
655 120 22R	M20	22	21,6	35	28	14	98
655 124 28R	M24	28	27,6	44	36	18	213
655 130 36R	M30	36	35,5	54	44	22	423