


Závlaček DIN EN ISO 1234 (prv DIN 94)

Materiál: Oceľ, pozinkovaná.

Nerezová oceľ A2.



Tieto kolíky sa používajú na zaistenie skrutiek alebo matic na skrutkách. Po zasunutí sa musia zahrotené konce ohnúť. Spoj je dobre chránený proti nežiadúcemu uvoľneniu. Poznámka: Takéto závlačky možno použiť len raz. Po odstránení kolíka je potrebné ho nahradiť novým dielom.

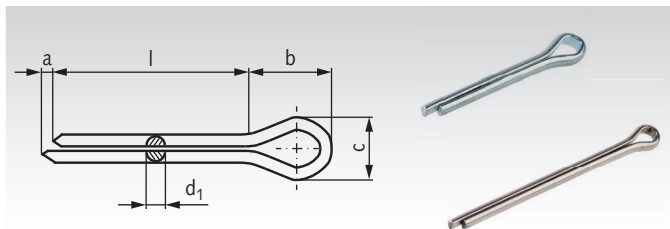

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 110 10, Závlačka, menovitá veľkosť 1,0 mm, dĺžka 10 mm

Produkt č. pozinkovaná	Produkt č. nerezová	Nominálna veľkosť	Dĺžka l mm	d ₁ max. mm	a min. mm	b ≈ mm	c max. mm	Vhodné pre		Hmotnosť g/100
								veľkosť skrutky mm	hriadeľ-Ø mm	
653 110 10	653 110 10A2	1,0	10	0,9	0,8	3	1,8	3,5 - 4,5	3 - 4	8
653 110 12	653 110 12A2	1,0	12	0,9	0,8	3	1,8	3,5 - 4,5	3 - 4	9
653 110 16	653 110 16A2	1,0	16	0,9	0,8	3	1,8	3,5 - 4,5	3 - 4	12
653 110 20	653 110 20A2	1,0	20	0,9	0,8	3	1,8	3,5 - 4,5	3 - 4	16
653 110 25	653 110 25A2	1,0	25	0,9	0,8	3	1,8	3,5 - 4,5	3 - 4	21
653 112 10	653 112 10A2	1,2	10	1,0	1,25	3	2,0	4,5 - 5,5	4 - 5	10
653 112 12	653 112 12A2	1,2	12	1,0	1,25	3	2,0	4,5 - 5,5	4 - 5	11
653 112 16	653 112 16A2	1,2	16	1,0	1,25	3	2,0	4,5 - 5,5	4 - 5	15
653 112 20	653 112 20A2	1,2	20	1,0	1,25	3	2,0	4,5 - 5,5	4 - 5	20
653 112 25	653 112 25A2	1,2	25	1,0	1,25	3	2,0	4,5 - 5,5	4 - 5	26
653 112 32	653 112 32A2	1,2	32	1,0	1,25	3	2,0	4,5 - 5,5	4 - 5	32
653 116 12	653 116 12A2	1,6	12	1,4	1,25	3,2	2,8	5,5 - 7	5 - 6	21
653 116 16	653 116 16A2	1,6	16	1,4	1,25	3,2	2,8	5,5 - 7	5 - 6	27
653 116 20	653 116 20A2	1,6	20	1,4	1,25	3,2	2,8	5,5 - 7	5 - 6	35
653 116 25	653 116 25A2	1,6	25	1,4	1,25	3,2	2,8	5,5 - 7	5 - 6	39
653 116 32	653 116 32A2	1,6	32	1,4	1,25	3,2	2,8	5,5 - 7	5 - 6	48
653 120 10	653 120 10A2	2,0	10	1,8	1,25	4	3,6	7 - 9	6 - 8	40
653 120 16	653 120 16A2	2,0	16	1,8	1,25	4	3,6	7 - 9	6 - 8	52
653 120 20	653 120 20A2	2,0	20	1,8	1,25	4	3,6	7 - 9	6 - 8	60
653 120 25	653 120 25A2	2,0	25	1,8	1,25	4	3,6	7 - 9	6 - 8	70
653 120 32	653 120 32A2	2,0	32	1,8	1,25	4	3,6	7 - 9	6 - 8	90
653 120 36	653 120 36A2	2,0	36	1,8	1,25	4	3,6	7 - 9	6 - 8	80
653 120 40	653 120 40A2	2,0	40	1,8	1,25	4	3,6	7 - 9	6 - 8	110
653 120 50	653 120 50A2	2,0	50	1,8	1,25	4	3,6	7 - 9	6 - 8	123
653 125 20	653 125 20A2	2,5	20	2,3	1,25	5	4,6	9 - 11	8 - 9	38
653 125 25	653 125 25A2	2,5	25	2,3	1,25	5	4,6	9 - 11	8 - 9	112
653 125 32	653 125 32A2	2,5	32	2,3	1,25	5	4,6	9 - 11	8 - 9	142
653 125 36	653 125 36A2	2,5	36	2,3	1,25	5	4,6	9 - 11	8 - 9	152
653 125 40	653 125 40A2	2,5	40	2,3	1,25	5	4,6	9 - 11	8 - 9	168
653 125 50	653 125 50A2	2,5	50	2,3	1,25	5	4,6	9 - 11	8 - 9	197
653 132 20	653 132 20A2	3,2	20	2,9	1,6	6,4	5,8	11 - 14	9 - 12	150
653 132 25	653 132 25A2	3,2	25	2,9	1,6	6,4	5,8	11 - 14	9 - 12	170
653 132 32	653 132 32A2	3,2	32	2,9	1,6	6,4	5,8	11 - 14	9 - 12	215
653 132 36	653 132 36A2	3,2	36	2,9	1,6	6,4	5,8	11 - 14	9 - 12	225
653 132 40	653 132 40A2	3,2	40	2,9	1,6	6,4	5,8	11 - 14	9 - 12	250
653 132 50	653 132 50A2	3,2	50	2,9	1,6	6,4	5,8	11 - 14	9 - 12	300
653 132 63	653 132 63A2	3,2	63	2,9	1,6	6,4	5,8	11 - 14	9 - 12	363
653 140 20	653 140 20A2	4,0	20	3,7	2	8	7,4	14 - 20	12 - 17	270
653 140 25	653 140 25A2	4,0	25	3,7	2	8	7,4	14 - 20	12 - 17	320
653 140 32	653 140 32A2	4,0	32	3,7	2	8	7,4	14 - 20	12 - 17	380
653 140 36	653 140 36A2	4,0	36	3,7	2	8	7,4	14 - 20	12 - 17	420
653 140 40	653 140 40A2	4,0	40	3,7	2	8	7,4	14 - 20	12 - 17	409
653 140 50	653 140 50A2	4,0	50	3,7	2	8	7,4	14 - 20	12 - 17	451
653 140 63	653 140 63A2	4,0	63	3,7	2	8	7,4	14 - 20	12 - 17	680
653 140 80	653 140 80A2	4,0	80	3,7	2	8	7,4	14 - 20	12 - 17	880
653 150 25	653 150 25A2	5,0	25	4,6	2	10	9,2	20 - 27	17 - 23	470
653 150 32	653 150 32A2	5,0	32	4,6	2	10	9,2	20 - 27	17 - 23	580
653 150 36	653 150 36A2	5,0	36	4,6	2	10	9,2	20 - 27	17 - 23	690
653 150 40	653 150 40A2	5,0	40	4,6	2	10	9,2	20 - 27	17 - 23	750
653 150 45	653 150 45A2	5,0	45	4,6	2	10	9,2	20 - 27	17 - 23	830
653 150 50	653 150 50A2	5,0	50	4,6	2	10	9,2	20 - 27	17 - 23	900
653 150 63	653 150 63A2	5,0	63	4,6	2	10	9,2	20 - 27	17 - 23	1110
653 150 80	653 150 80A2	5,0	80	4,6	2	10	9,2	20 - 27	17 - 23	1350
653 163 32	653 163 32A2	6,3	32	5,9	2	12,6	11,8	27 - 39	23 - 29	970
653 163 36	653 163 36A2	6,3	36	5,9	2	12,6	11,8	27 - 39	23 - 29	1030
653 163 40	653 163 40A2	6,3	40	5,9	2	12,6	11,8	27 - 39	23 - 29	1080
653 163 50	653 163 50A2	6,3	50	5,9	2	12,6	11,8	27 - 39	23 - 29	1290
653 163 63	653 163 63A2	6,3	63	5,9	2	12,6	11,8	27 - 39	23 - 29	1610
653 163 80	653 163 80A2	6,3	80	5,9	2	12,6	11,8	27 - 39	23 - 29	1960
653 180 50	653 180 50A2	8,0	50	7,5	2	16	15	39 - 56	29 - 44	2490
653 180 63	653 180 63A2	8,0	63	7,5	2	16	15	39 - 56	29 - 44	2880
653 180 80	653 180 80A2	8,0	80	7,5	2	16	15	39 - 56	29 - 44	3640

Príklad
montáže



* Veľkosť vrtu v hriadeľi alebo skrutke.