


Skrutky s dierkami

Materiál: Oceľ 1.0044 (AISI 1020), pozinkovaná.
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 305).



Skrutky na prenos radiálnych síl s miernym otočným pohybom, ako vo vidlicových kĺboch. S otvorom na závlačku DIN EN ISO 1234 (predtým DIN 94) alebo pružinovú závlačku. Na použitie s jednou podložkou DIN EN ISO 7089 (predtým DIN 125 A). Závlačka je len ochrana proti nechcenému uvoľneniu.
Nie na axiálne zaťaženie.

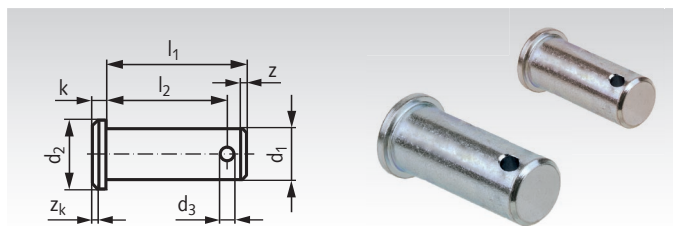

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 400 04, Skrutka s dierkou, 4 mm, dĺžka 12 mm, pozinkovaná

Produkt č. pozinkovaná	Produkt č. nerezová	d_1^{h11} mm	d_2^{h14} mm	d_3^{H14} mm	l_1^{js15} mm	$l_2^{+0,5}$ mm	k^{js14} mm	z_k mm	z mm	Hmot. g
637 400 04	637 994 04	4	6	1	12	10	1	0,5	0,8	1,3
637 400 05	637 994 05	5	8	1	15	12,3	1,5	0,5	0,8	2,6
637 400 06	637 994 06	6	9	1,6	18	15,3	1,5	0,5	1	4,6
637 400 08	637 994 08	8	12	2	23	19,5	2	1	1	10
637 400 10	637 994 10	10	14	3,2	29	24,5	2	1	1,5	19
637 400 12	637 994 12	12	17	4	35	29,5	3	1,5	1,5	34
637 400 14	637 994 14	14	19	4	40	32,5	3	1,5	1,5	53
637 400 16	637 994 16	16	20	4	45	38,2	3,5	1,5	1,5	72
637 400 18	637 994 18	18	25	5	50	43,5	3,5	1,5	1,5	104
637 400 20	637 994 20	20	28	5	53	47	4	2	1,5	139
637 400 25	637 994 25	25	34	6,3	67	59	5,5	3	1,5	266
637 400 28	637 994 28	28	34	6,3	72	63,2	5,5	3	2	361
637 400 30	637 994 30	30	36	6,3	67	59	5,5	3	2	383
637 400 31	637 994 31	30	36	6,3	77	68,2	5,5	3	2	428
637 400 35	637 994 35	35	45	8	87	76,5	7	3	2	677
637 400 40	637 994 40	40	48	8	100	90	6	3	5	1035
637 400 42	637 994 42	42	48	8	100	90	7	3	5	1151
637 400 50	637 994 50	50	58	10	115	103	7	3	6	1846

Príklad aplikácie



- 1 Skrutka s dierkou.
- 2 Podložka DIN 125 A na strane 704.
- 3 Pin DIN EN ISO 1234 na strane 728.

Vidlice i Vidlicové kĺby na strane 813.