


Skrutky s nástrčným ramenom podľa normy ISO 7379

Materiál: Oceľ pevnosť 12.9, miestami leštená.
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).



Skrutky s presným valcom na viacnásobné použitie.
Tieto skrutky majú obvyklé rozdiely oproti norme ISO 7379, aké sú bežné na trhu. Všímnite si informácie na nasledujúcej strane.

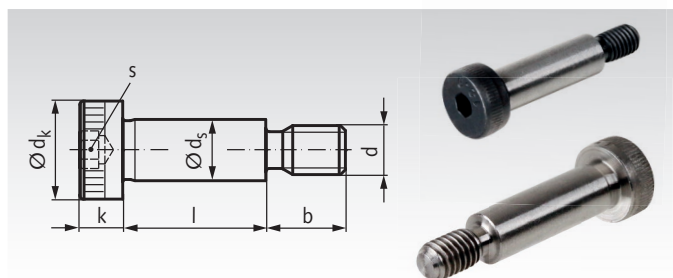

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 619704004,
Skrutka ISO 7379 12,9 4 x 4 mm


Produkt č. oceľ 12.9	Produkt č. nerez	d _s ^{f9} mm	l ^{+0,25} mm	d mm	b mm	d _k mm	k mm	s mm	Hmotnosť g
619 704 004	619 804 004	4	4	M3	7	7	3	2	1,4
619 704 005	619 804 005	4	5	M3	7	7	3	2	1,5
619 704 006	619 804 006	4	6	M3	7	7	3	2	1,6
619 704 008	619 804 008	4	8	M3	7	7	3	2	1,8
619 704 010	619 804 010	4	10	M3	7	7	3	2	2,0
619 704 012	619 804 012	4	12	M3	7	7	3	2	2,2
619 704 016	619 804 016	4	16	M3	7	7	3	2	2,6
619 704 020	-	4	20	M3	7	7	3	2	3,0
619 704 025	-	4	25	M3	7	7	3	2	3,5
619 704 030	-	4	30	M3	7	7	3	2	3,9
619 705 005	619 805 005	5	5	M4	8	9	4	2,5	2,6
619 705 006	619 805 006	5	6	M4	8	9	4	2,5	2,8
619 705 008	619 805 008	5	8	M4	8	9	4	2,5	3,1
619 705 010	619 805 010	5	10	M4	8	9	4	2,5	3,4
619 705 012	619 805 012	5	12	M4	8	9	4	2,5	3,7
619 705 016	619 805 016	5	16	M4	8	9	4	2,5	4,3
619 705 020	619 805 020	5	20	M4	8	9	4	2,5	4,9
619 705 025	619 805 025	5	25	M4	8	9	4	2,5	5,7
619 705 030	619 805 030	5	30	M4	8	9	4	2,5	6,5
619 705 040	-	5	40	M4	8	9	4	2,5	8,0
619 706 010	619 806 010	6	10	M5	9,5	10	4,5	3	5,3
619 706 012	619 806 012	6	12	M5	9,5	10	4,5	3	5,8
619 706 016	619 806 016	6	16	M5	9,5	10	4,5	3	6,7
619 706 020	619 806 020	6	20	M5	9,5	10	4,5	3	7,5
619 706 025	619 806 025	6	25	M5	9,5	10	4,5	3	8,7
619 706 030	619 806 030	6	30	M5	9,5	10	4,5	3	9,8
619 706 035	-	6	35	M5	9,5	10	4,5	3	11
619 706 040	619 806 040	6	40	M5	9,5	10	4,5	3	12
619 706 045	-	6	45	M5	9,5	10	4,5	3	13
619 706 050	619 806 050	6	50	M5	9,5	10	4,5	3	14
619 706 055	-	6	55	M5	9,5	10	4,5	3	15
619 706 060	619 806 060	6	60	M5	9,5	10	4,5	3	16
619 706 065	-	6	65	M5	9,5	10	4,5	3	18
619 706 070	-	6	70	M5	9,5	10	4,5	3	19
619 706 080	-	6	80	M5	9,5	10	4,5	3	21
619 708 016	619 808 016	8	16	M6	11	13	5,5	4	13
619 708 020	619 808 020	8	20	M6	11	13	5,5	4	14
619 708 025	619 808 025	8	25	M6	11	13	5,5	4	16
619 708 030	619 808 030	8	30	M6	11	13	5,5	4	18
619 708 035	-	8	35	M6	11	13	5,5	4	20
619 708 040	619 808 040	8	40	M6	11	13	5,5	4	22
619 708 045	-	8	45	M6	11	13	5,5	4	24
619 708 050	619 808 050	8	50	M6	11	13	5,5	4	26
619 708 055	-	8	55	M6	11	13	5,5	4	28
619 708 060	619 808 060	8	60	M6	11	13	5,5	4	30
619 708 065	-	8	65	M6	11	13	5,5	4	32
619 708 070	-	8	70	M6	11	13	5,5	4	34
619 708 080	-	8	80	M6	11	13	5,5	4	38
619 708 090	-	8	90	M6	11	13	5,5	4	42
619 708 100	-	8	100	M6	11	13	5,5	4	46
619 710 016	619 810 016	10	16	M8	13	16	7	5	22
619 710 020	619 810 020	10	20	M8	13	16	7	5	25
619 710 025	619 810 025	10	25	M8	13	16	7	5	28
619 710 030	619 810 030	10	30	M8	13	16	7	5	31
619 710 035	-	10	35	M8	13	16	7	5	34
619 710 040	619 810 040	10	40	M8	13	16	7	5	37
619 710 045	-	10	45	M8	13	16	7	5	40
619 710 050	619 810 050	10	50	M8	13	16	7	5	43
619 710 055	-	10	55	M8	13	16	7	5	46
619 710 060	619 810 060	10	60	M8	13	16	7	5	49
619 710 065	-	10	65	M8	13	16	7	5	52
619 710 070	619 810 070	10	70	M8	13	16	7	5	56
619 710 080	619 810 080	10	80	M8	13	16	7	5	62
619 710 090	619 810 090	10	90	M8	13	16	7	5	68
619 710 100	619 810 100	10	100	M8	13	16	7	5	74

Skrutky s nástrčným ramenom podľa normy ISO 7379

Materiál: Ocel pevnosť 12.9, miestami leštená.
Nerezová ocel 1.4301 (AISI 304).



Skrutky s presným valcom na viacnásobné použitie.
Tieto skrutky majú obvyklé rozdiely oproti norme ISO 7379, aké sú bežné na trhu. Všímnite si informácie v spodnej časti tejto strany.

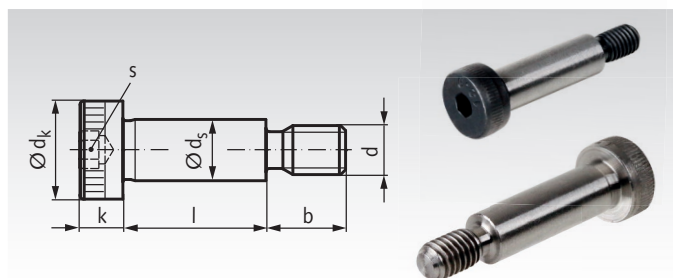

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 619712016,
Skrutka ISO 7379 12,9 12 x 16 mm

Produkt č. ocel 12.9	Produkt č. nerez	d _s ¹⁹ mm	l ^{+0,25} mm	d mm	b mm	d _k mm	k mm	s mm	Hmotnosť g
619 712 016	619 812 016	12	16	M10	16	18	9	6	36
619 712 020	619 812 020	12	20	M10	16	18	9	6	39
619 712 025	619 812 025	12	25	M10	16	18	9	6	44
619 712 030	619 812 030	12	30	M10	16	18	9	6	48
619 712 035	-	12	35	M10	16	18	9	6	52
619 712 040	619 812 040	12	40	M10	16	18	9	6	57
619 712 045	-	12	45	M10	16	18	9	6	61
619 712 050	619 812 050	12	50	M10	16	18	9	6	66
619 712 055	-	12	55	M10	16	18	9	6	70
619 712 060	619 812 060	12	60	M10	16	18	9	6	75
619 712 065	-	12	65	M10	16	18	9	6	79
619 712 070	619 812 070	12	70	M10	16	18	9	6	84
619 712 080	619 812 080	12	80	M10	16	18	9	6	92
619 712 090	619 812 090	12	90	M10	16	18	9	6	101
619 712 100	619 812 100	12	100	M10	16	18	9	6	110
619 716 025	-	16	25	M12	18	24	11	8	85
619 716 030	619 816 030	16	30	M12	18	24	11	8	94
619 716 035	-	16	35	M12	18	24	11	8	100
619 716 040	619 816 040	16	40	M12	18	24	11	8	108
619 716 045	-	16	45	M12	18	24	11	8	118
619 716 050	619 816 050	16	50	M12	18	24	11	8	126
619 716 055	-	16	55	M12	18	24	11	8	131
619 716 060	619 816 060	16	60	M12	18	24	11	8	140
619 716 065	-	16	65	M12	18	24	11	8	148
619 716 070	619 816 070	16	70	M12	18	24	11	8	155
619 716 080	619 816 080	16	80	M12	18	24	11	8	160
619 716 090	619 816 090	16	90	M12	18	24	11	8	186
619 716 100	619 816 100	16	100	M12	18	24	11	8	200
619 720 030	-	20	30	M16	22	30	14	10	169
619 720 035	-	20	35	M16	22	30	14	10	170
619 720 040	-	20	40	M16	22	30	14	10	195
619 720 045	-	20	45	M16	22	30	14	10	205
619 720 050	-	20	50	M16	22	30	14	10	220
619 720 055	-	20	55	M16	22	30	14	10	230
619 720 060	-	20	60	M16	22	30	14	10	244
619 720 065	-	20	65	M16	22	30	14	10	260
619 720 070	-	20	70	M16	22	30	14	10	266
619 720 080	-	20	80	M16	22	30	14	10	290
619 720 090	-	20	90	M16	22	30	14	10	315
619 720 100	-	20	100	M16	22	30	14	10	340
619 724 050	-	24	50	M20	27	36	16	12	340
619 724 055	-	24	55	M20	27	36	16	12	360
619 724 060	-	24	60	M20	27	36	16	12	370
619 724 065	-	24	65	M20	27	36	16	12	393
619 724 070	-	24	70	M20	27	36	16	12	410
619 724 080	-	24	80	M20	27	36	16	12	450
619 724 090	-	24	90	M20	27	36	16	12	480
619 724 100	-	24	100	M20	27	36	16	12	516

Poznámka

Tieto skrutky sú obvykle rozdielne oproti norme ISO 7379, aké sú bežné na trhu:

- Ø 4 mm a Ø 5 mm nie sú zahrnuté v ISO.
- Ø 6 mm namiesto ISO Ø 6,5 mm.
- Ø 12 mm namiesto ISO Ø 13 mm.
- Ø 24 mm namiesto ISO Ø 25 mm.
- Sústrednosť 2 IT 13 a 2 IT 10 sa môže líšiť.
- Prevedenie z nehrdzavejúcej ocele nie je súčasťou ISO. Z dôvodu materiálu je pevnosť nižšia.

Upevňovací moment skrutiek

Z dôvodu malých kontaktných plôch a vybrani je uťahovací moment oveľa menší ako moment pre štandardnú skrutku s pevnosťou 12,9 alebo skrutku z nehrdzavejúcej ocele A2-70 rovnakej veľkosti závit. Tiež je potrebné brať do úvahy pevnosť kontaktných plôch zodpovedajúcich častí.