

Skrutky s odpruženou guľičkou s hlavou


Materiál: **Typ A:** Telo: Oceľ, leštená.
Guľička: Oceľ na guľičkové ložisko, kalené.
Pružina: Nerezová oceľ. Štandardné napínanie pružiny.

Typ AN: Telo: Nerezová oceľ 1.4305.
Guľička: Nerezová oceľ, kalené.
Pružina: Nerezová oceľ. Štandardné napínanie pružiny.



Používané na upevnenie a stlačenie niečoho, alebo vysunutie.

Teplotná škála: -40°C až +250°C.

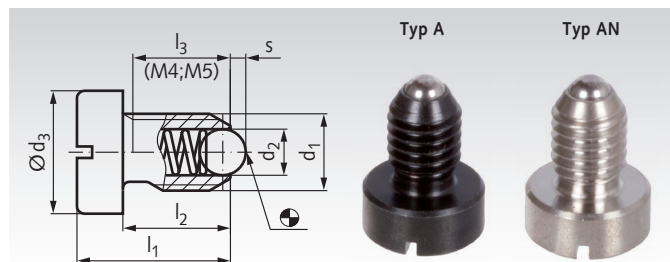

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65463400, Skrutka s odpruženou guľičkou s hlavou, A M4

Produkt č. Typ A	Produkt č. Typ AN	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	s mm	Napínanie pružiny*		Hmot. g
									začiatoč. N	konečný N	
654 634 00	654 996 34	M4	2,5	6	9,5	6,5	5,0	0,8	8	14	1
654 635 00	654 996 35	M5	3	8	12,5	8,5	6,7	0,9	8	14	2
654 636 00	654 996 36	M6	3,5	10	14	9	-	1,0	11	18	3,7
654 638 00	654 996 38	M8	4,5	13	16,5	11	-	1,5	18	31	7
654 640 00	654 996 40	M10	6	16	20	14	-	2,0	24	45	13,2
654 642 00	654 996 42	M12	8	18	22	15	-	2,5	26	49	19,5

* Štatistický priemer.

Skrutky s odpruženou guľičkou s hlavou, s vnútorným šesťhranom


Materiál: **Typ AS:** Telo: Oceľ, leštená.
Guľička: Oceľ na guľičkové ložisko, kalené.
Pružina: Nerezová oceľ. Štandardné napínanie pružiny.

Typ ASN: Telo: Nerezová oceľ 1.4305.
Guľička: Nerezová oceľ, kalené.
Pružina: Nerezová oceľ. Štandardné napínanie pružiny.



Používané na upevnenie a stlačenie niečoho, alebo vysunutie.

Teplotná škála: -40°C až +250°C.

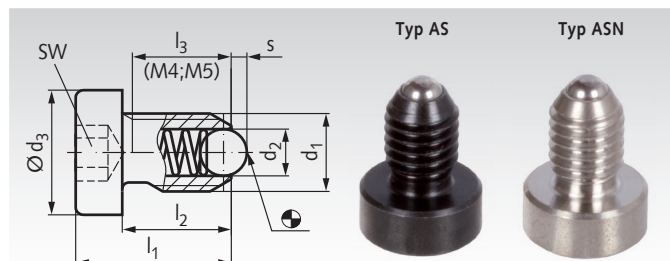

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65466400 Skrutka s odpruženou guľičkou s hlavou, AS M4

Produkt č. Typ AS	Produkt č. Typ ASN	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	s mm	SW mm	Napínanie pružiny*		Hmot. g
										začiatoč. N	konečný N	
654 664 00	654 996 64	M4	2,5	6	12	9	7,5	0,8	2	8	14	1,1
654 665 00	654 996 65	M5	3	8	14	10	8,2	0,9	2,5	8	14	2,3
654 667 00	654 996 67	M6	3,5	10	15	10	-	1,0	3	11	18	3,8
654 668 00	654 996 68	M8	4,5	13	18	12,5	-	1,5	4,5	18	31	7,8
654 671 00	654 996 71	M10	6	16	23	17	-	2,0	5	24	45	14
654 672 00	654 996 72	M12	8	18	26	19	-	2,5	6	26	49	21

* Štatistický priemer.

Skrutky s odpruženou guľičkou s hlavou, s vnútorným šesťhranom, silný napínanie pružiny


Materiál: **Typ ASV:** Telo: Oceľ, leštená.
Guľička: Oceľ na guľičkové ložisko, kalené.
Pružina: Nerezová oceľ. Silný napínanie pružiny.

Typ ASNV: Telo: Nerezová oceľ 1.4305.
Guľička: Nerezová oceľ, kalené.
Pružina: Nerezová oceľ. Silný napínanie pružiny.



Používané na upevnenie a stlačenie niečoho, alebo vysunutie.

Silný napínanie pružiny. Teplotná škála: -40°C až +250°C.

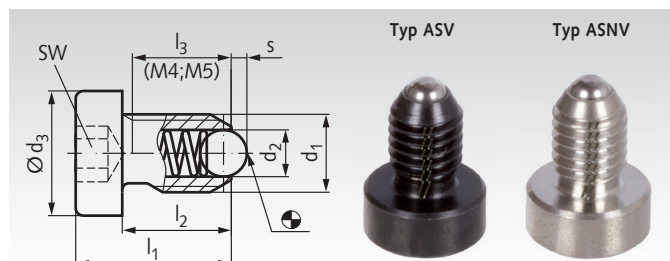

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65466400V, Skrutka s odpruženou guľičkou s hlavou, ASV M4

Produkt č. Typ ASV	Produkt č. Typ ASNV	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	s mm	SW mm	Napínanie pružiny*		Hmot. g
										začiatoč. N	konečný N	
654 664 00V	654 996 64V	M4	2,5	6	12	9	7,5	0,8	2	12	18	1,1
654 665 00V	654 996 65V	M5	3	8	14	10	8,2	0,9	2,5	15	22	2,3
654 666 00V	654 996 66V	M6	3,5	10	15	10	-	1,0	3	19,3	26,6	3,8
654 668 00V	654 996 68V	M8	4,5	13	18	12,5	-	1,5	4,5	36	60,5	7,8
654 670 00V	654 996 70V	M10	6	16	23	17	-	2,0	5	57	103,5	14
654 672 00V	654 996 72V	M12	8	18	26	19	-	2,5	6	61	110	21

* Štatistický priemer.