


Pružinové planžery s pohyblivou guľôčkou a drážkou

Material Typ leštená: Telo: Oceľ, leštená. Gulička: kalená.
Ložisko: Plast. Pružina: Nerezová oceľ.
Štandardné napínanie pružiny.

Material Typ nerezová:

Telo: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).
Gulička: Nerezová oceľ, kalená.
Ložisko: Plast. Pružina: Nerezová oceľ.
Štandardné napínanie pružiny.
Teplotná škála: -30°C až +90°C.

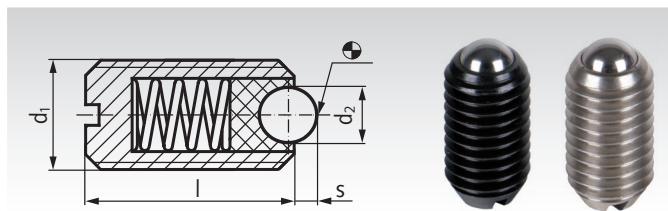

Podrobnosti k objednávkam: napr.: Produkt č. 65460500B, Pružinový planžer M5

Produkt č. leštená	Produkt č. nerezová	d ₁ mm	d ₂ mm	l mm	s mm	Napínanie p ružiny*		Hmot. g
						začiatoč. N	konečný N	
654 605 00B	654 996 05B	M5	2,0	12	0,5	4,8	6,8	1,1
654 606 00B	654 996 06B	M6	2,5	14	0,7	6,3	10	2,0
654 608 00B	654 996 08B	M8	3,5	16	0,95	16	24	4,2
654 610 00B	654 996 10B	M10	4,5	19	1,4	18,8	31,7	7,6
654 612 00B	654 996 12B	M12	6,5	22	2,3	26	49	12,0
654 616 00B	654 996 16B	M16	8,5	24	3,1	38	68	25,0

Poznámka

Tieto odpružené skrutky sú používané napr. na upevnenie, stlačenie niečoho, alebo vysunutie. Guľôčka je vďaka plastovému ložisku elektricky izolovaná a odvažovanie v nej minimalizuje opotrebenie protikusu.


* Štatistický priemer.

Pružinové planžery s pohyblivou guľôčkou a drážkou, vysoké napätie pružiny

Material Typ leštená: Telo: Oceľ, leštená. Gulička: kalená.
Ložisko: Plast. Pružina: Nerezová oceľ.
Silný napínanie pružiny.

Material Typ nerezová:

Telo: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).
Gulička: Nerezová oceľ, kalená.
Ložisko: Plast. Pružina: Nerezová oceľ.
Silný napínanie pružiny.
Teplotná škála: -30°C až +90°C.

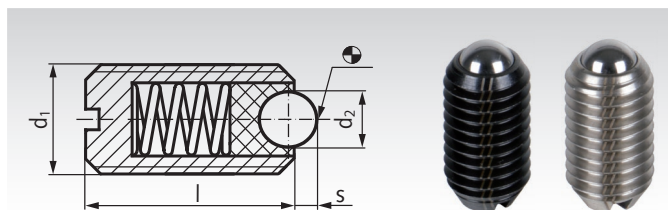

Podrobnosti k objednávkam: napr.: Produkt č. 65480500B, Pružinový planžer M5

Produkt č. leštená	Produkt č. nerezová	d ₁ mm	d ₂ mm	l mm	s mm	Napínanie p ružiny*		Hmot. g
						začiatoč. N	konečný N	
654 805 00B	654 998 05B	M5	2,0	12	0,5	10	14	1,2
654 806 00B	654 998 06B	M6	2,5	14	0,7	11	16	2,0
654 808 00B	654 998 08B	M8	3,5	16	0,95	23	40	4,3
654 810 00B	654 998 10B	M10	4,5	19	1,4	28	54,3	7,8
654 812 00B	654 998 12B	M12	6,5	22	2,3	39,5	77,3	12,3
654 816 00B	654 998 16B	M16	8,5	24	3,1	50	88,7	25,0

Poznámka

Tieto odpružené skrutky sú používané napr. na upevnenie, stlačenie niečoho, alebo vysunutie. Guľôčka je vďaka plastovému ložisku elektricky izolovaná a odvažovanie v nej minimalizuje opotrebenie protikusu.

* Štatistický priemer.