


Pružinové planžery s pohyblivou guľôčkou a drážkou

Material Typ leštená: Telo: Oceľ, leštená. Gulička: kalená.
Ložisko: Plast. Pružina: Nerezová oceľ.
Štandardné napínanie pružiny.

Material Typ nerezová:

Telo: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).
Gulička: Nerezová oceľ, kalená.
Ložisko: Plast. Pružina: Nerezová oceľ.
Štandardné napínanie pružiny.
Teplotná škála: -30°C až +90°C.

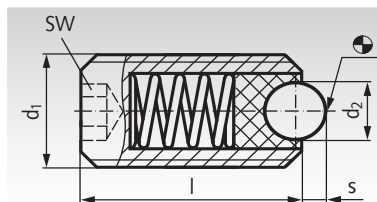

Podrobnosti k objednávkam: napr.: Produkt č. 65460500B, Pružinový planžer M5

Produkt č. leštená	Produkt č. nerezová	d ₁ mm	d ₂ mm	l mm	s mm	SW mm	Napínanie p ružiny*		Hmot. g
							začiatoč. N	konečný N	
654 905 00B	654 999 05B	M5	2,0	14	0,5	2,5	4,8	6,8	1,1
654 906 00B	654 999 06B	M6	2,5	15	0,7	3	6,3	10	2,1
654 908 00B	654 999 08B	M8	3,5	18	0,95	4	16	24	4,8
654 910 00B	654 999 10B	M10	4,5	23	1,4	5	18,8	31,7	10
654 912 00B	654 999 12B	M12	6,5	26	2,5	6	24	49	15
654 916 00B	654 999 16B	M16	8,5	33	3,1	8	38	68	37


*Štatistický priemer.

Pružinové planžery s pohyblivou guľôčkou a drážkou, vysoké napätie pružiny

Material Typ leštená: Telo: Oceľ, leštená. Gulička: kalená.
Ložisko: Plast. Pružina: Nerezová oceľ.
Silný napínanie pružiny.

Material Typ nerezová:

Telo: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).
Gulička: Nerezová oceľ, kalená.
Ložisko: Plast. Pružina: Nerezová oceľ.
Silný napínanie pružiny.
Teplotná škála: -30°C až +90°C.

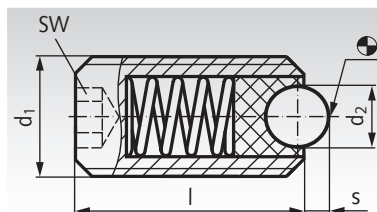

Podrobnosti k objednávkam: napr.: Produkt č. 65480500B, Pružinový planžer M5

Produkt č. leštená	Produkt č. nerezová	d ₁ mm	d ₂ mm	l mm	s mm	SW mm	Napínanie p ružiny*		Hmot. g
							začiatoč. N	konečný N	
654 905 00VB	654 999 05VB	M5	2,0	14	0,5	2,5	10	14	1,2
654 906 00VB	654 999 06VB	M6	2,5	15	0,7	3	11	16	2,2
654 908 00VB	654 999 08VB	M8	3,5	18	0,95	4	23	40	5
654 910 00VB	654 999 10VB	M10	4,5	23	1,4	5	28	54,3	10
654 912 00VB	654 999 12VB	M12	6,5	26	2,5	6	39,5	77,3	15
654 916 00VB	654 999 16VB	M16	8,5	33	3,1	8	50	88,7	37

*Štatistický priemer.

Poznámka

Tieto odpružené skrutky sú používané napr. na upevnenie, stlačenie niečoho, alebo vysunutie. Due to the plastic bearing, the ball is electrically insulated and the rolling in it minimizes the wear on the counterpart.