


Bočné kolíky s odpruženou guľičkou 2214, Verzia A, Nerezová guľička, Normálny tlak pružiny, jednostranný

Materiál:

Oceľ, leštená. Guľička: Nerezová oceľ, kalená.

Pružina: Nerezová oceľ.

Teplotná škála -30°C až +50°C.

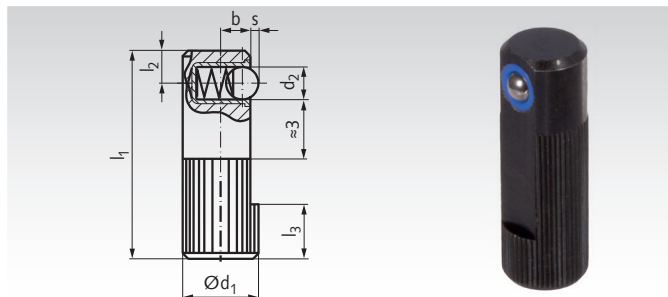

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65492800, Bočný kolík s odpruženou guľičkou, Verzia A, 8mm

Produkt č. Verzia A	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	b mm	s mm	Montážny otvor mm ^{H8}	Zaťaženie pružiny *		Hmotnosť g
									začiatoč. N	konečný N	
654 928 00	8	3	25	3,6	6	3,2	0,9	8	2,5	6,5	8,7
654 930 00	10	4	30	4,2	7	4	1	10	4,5	9	17
654 932 00	12	5	35	4,8	9	5	1,5	12	6,5	13	29
654 934 00	14	6,5	40	5,8	10	5,4	1,8	14	8	18	43

* Štatistický priemer.

Poznámka

Koniec prítlačného prvku musí byť nalisovaný do otvoru prinajmenšom v rozsahu dĺžky L3. Používa sa na polohovanie, pridržanie a pritlačenie malých obrobávaných súčiastok. Ak je mechanické opracovanie vykonávané na obrobku, môže byť pridržanie zabezpečené aj pomocou iných upínacích prostriedkov.


Bočné kolíky s odpruženou guľičkou 2214, Verzia B, Oceľová guľička, Silný tlak pružiny, jednostranný

Materiál:

Voľne rezaná oceľ, leštená. Guľička: Oceľ, kalená.

Pružina: Plast.

Teplotná škála -40°C až +80°C.

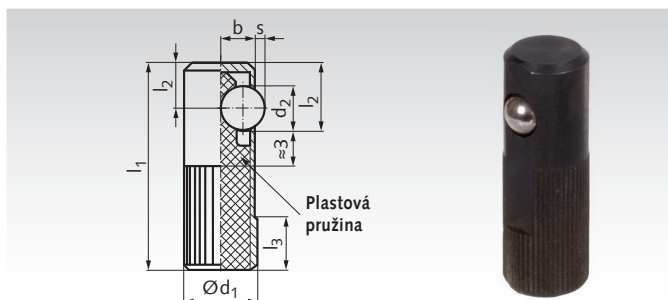

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65495000, Bočný kolík s odpruženou guľičkou, Verzia B, 10mm

Produkt č. Verzia B	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	b mm	s mm	Montážny otvor mm ^{H8}	Zaťaženie pružiny*		Hmotnosť g
									začiatoč. N	konečný N	
654 950 00	10	5,5	30	7	8	4,5	1	10	50	160	8,6
654 952 00	12	6,5	35	8	9	5,5	1,5	12	60	270	13

* Štatistický priemer.

Poznámka

Koniec prítlačného prvku musí byť nalisovaný do otvoru prinajmenšom v rozsahu dĺžky L3. Používa sa na polohovanie, pridržanie a pritlačenie malých obrobávaných súčiastok. Ak je mechanické opracovanie vykonávané na obrobku, môže byť pridržanie zabezpečené aj pomocou iných upínacích prostriedkov. Pri dlhšom skladovaní je potrebné zabezpečiť, aby plastová pružina nebola zaťažená.