

Hadicové svorky DIN 3017 verzia A (Štandardný typ)

Materiál: Oceľ, pozinkovaná.

Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Kvalitné hadicové spony so závitom šnekového prevodu na upevnenie hadíc, vlnovcov a na podobné účely. Šírka pásika 9 mm. Hrúbka pásika 0,6 mm.

Verzia W1, pozinkovaná: So šesťhrannou hlavou skrutky 7 mm, s krížovým vybraním a drážkou.

Verzia W4, nerezová: So šesťhrannou hlavou skrutky 7mm, s drážkou.

Iné verzie alebo veľkosti na iados.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 638 110 12, Hadicová svorka DIN 3017 A, W1, 8 - 12mm

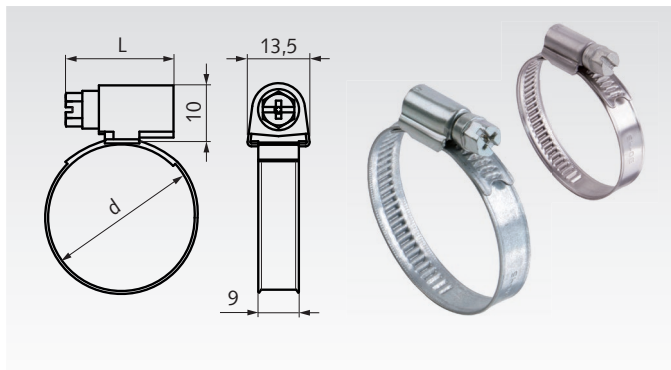

Produkt č. Verzia W1 pozinkovaná	Produkt č. Verzia W4 nerezová	Rozsah úchopu		Momenty		Hmotnosť g
		Ø d mm	L mm	AD ¹⁾ Nm	PD ²⁾ Nm	
638 110 12	638 140 12	8 - 12	20	2,5	3,5	10
638 110 16	638 140 16	10 - 16	20	2,5	3,5	11
638 110 20	638 140 20	12 - 22	20	2,5	3,5	11
638 110 27	638 140 27	16 - 27	24	3,0	4,0	14
638 110 32	638 140 32	20 - 32	24	3,0	4,0	15
638 110 35	638 140 35	23 - 35 ³⁾	24	3,0	4,0	15
638 110 40	638 140 40	25 - 40	24	3,0	4,5	16
638 110 45	638 140 45	30 - 45	24	3,0	4,5	17
638 110 50	638 140 50	32 - 50 ³⁾	24	3,0	4,5	17
638 110 60	638 140 60	40 - 60	24	3,0	4,5	19
638 110 70	638 140 70	50 - 70	24	3,0	4,5	20
638 110 80	638 140 80	60 - 80	24	3,0	4,5	22
638 110 90	638 140 90	70 - 90	24	3,0	4,5	23
638 111 00	638 141 00	80 - 100	24	3,0	4,5	24
638 111 10	638 141 10	90 - 110	24	3,0	4,5	26

¹⁾ Uťahovací moment pre montáž.

²⁾ Skúšobný krútiaci moment pre neskoršiu kontrolu a dotiahnutie sedlového spojenia.

³⁾ Rozsah rukoväte nie ako DIN.