


Rýchloupínače (vodorovné závary s horizontálnym základom), bez prítlačnej skrutky

Materiál: Ocelové časti: Povrchovo kalená oceľ C10, pozinkovaná. Ložiskové čapy: Kalené, od veľkosti 350 povrchovo kalené.

Všetky pohyblivé diely sú namazané so špeciálnym mazivom. Rukoväť s plastovou úchytkou, červená, odolná voči olejom.


Nizsky profil v uzatvorenej polohe je navrhnutý tak, aby predchádzal privrznutiu prstov operatora počas pohybu medzi otváraným ramenom páky a rukoväťou (bezpečná vzdialenosť). Upínacie rameno je zakryté a spevnené na miestach s najvyšším zaťažaním. Počas pohybu uzatvárania je vedené na oboch stranách, aby bolo zabránené ovplyvneniu možnými bočnými tlakmi.

Princíp ovládania na str. 750.

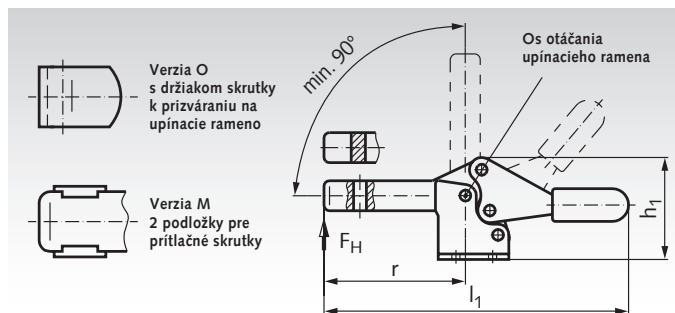

Verzia M: vidlicové upínacie rameno..

Verzia O: plné upínacie rameno k prizváraníu oka.

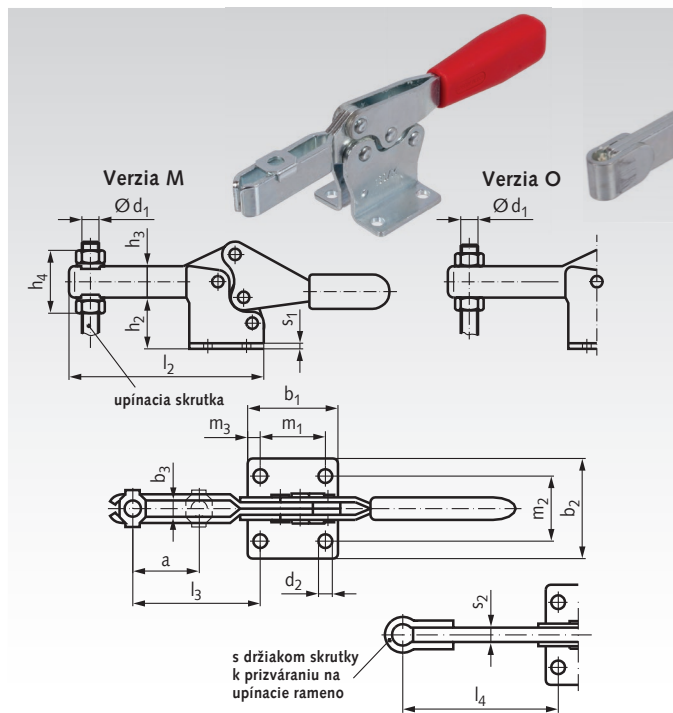

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 676 102 00, rýchlopínač, verzia M, veľkosť 25

Produkt č. Verzia M	Produkt č. Verzia O	Velkosť N	Pridržiavacia sila																	Hmot. g				
			F _H mm	a ² mm	b ₁ mm	b ₂ mm	b ₃ mm	d ₁ ** mm	d ₂ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	m ₁ mm	m ₂ mm		m ₃ mm	r mm	s ₁ mm	s ₂ mm
676 102 00	-	25*	400	10	24	24,5	4,3	M4	4,3	23	12	7	15	68	43	20	-	15	16	4,5	24,5	1,2	-	25
676 103 00	676 143 00	75	900	20	28	26	5,5	M5	4,5	38	20	11	22,5	118	67	40	49,5	13,5	17	7,2	43	2	4	80
676 105 00	676 145 00	130	1000	32	36	40	6,5	M6	5,5	51	29	14	27	168	92	53	64	26	26	5	62	2,5	5	180
676 111 00	676 151 00	230	1700	37	44	42	8,5	M8	6,5	61,5	37	18	35	196	110	63,5	78	26	28,5	9	72	3	6	300
676 117 00	676 157 00	355	3200	58	60	56	10,4	M10	8,5	83	50	22	43	270	161	96	115	41	41	9,5	108,5	3,5	7	600
676 122 00	676 162 00	455	6200	65	70	65	12,4	M12	8,5	99	60	26	53	309	186	116	135	41,5	41,5	14,2	126	4	10	1400

* Veľkosť 25 dostupná iba ako verzia M.

****** Upínacie skrutky musia byť objednané vzlášť.

Prítlačné skrutky a pružné ochranné opierky

Material:


6hranná skrutka: DIN 933, ocel', pevnosť 8.8, pozinkované.

Matica: DIN 934/DIN 936, oceľ, pozinkované.

Ochranná opierka: Neopren tvrdosť 85° Shore, čierne.

Pozn.: Ochranné opierky musia byť objednané zvlášť.

Pružné ochranné opierky sa jednoducho natiahnu cez hlavu skrútky.

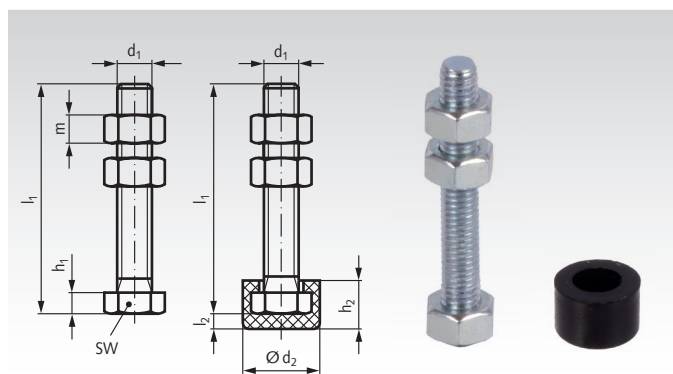

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 676 000 04, prítláčná skrutka M4

Produkt č. Skrutka	Produkt č. chranná opierka	d ₁ mm	l ₁ mm	d ₂ mm	h ₁ mm	Hmotnosť					
						h ₂ mm	l ₂ mm	m mm	sw mm	skrutka g	opierka g
676 000 04	676 000 44	M4	23	11	3	6,7	2,7	3,2	7	5	1
676 000 05	676 000 45	M5	38	12,6	3,5	8,2	2,7	4,7	8	9	1
676 000 06	676 000 46	M6	49	15	4	10,2	4,2	5,2	10	11	2
676 000 08	676 000 48	M8	56	19	5,5	13,3	5,8	6,8	13	24	4
676 000 10	676 000 50	M10	77	24,4	6,5	16,3	7,2	8,4	16	47	7
676 000 12	676 000 52	M12	88	26	7,5	19,4	8,7	10,8	18	75	10