

Pánty M337, rozoberateľné, zliatina zinku

Materiál: Zliatina zinku, poplastované, čierne RAL 9005, matné.
Os: Nerez 1.4305 (AISI 303).


Rozoberateľné pánty s klzným diskom z plastu.
Pred montážou, doporučujeme os jemne namazať.
S diarami pre zapustené hlavy skrutiek DIN 7991.

Typ L: pre montáž na ľavo.
Typ R: pre montáž na pravo.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 67700411, Pánt M337, Zinok,
Typ L, 40mm

Produkt č. Zinková	Type	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ +0,5 mm	l ₃ mm	m mm	F _A ¹⁾ N	F _R ²⁾ N	Hmotnosť g
677 004 11	L	40	5,3	4	9	5	5,5	11	16	25	1500	1600	40
677 004 12	R	40	5,3	4	9	5	5,5	11	16	25	1500	1600	40
677 004 13	L	50	6,4	6	11,5	6	6,5	13	21	30	2500	2500	80
677 004 14	R	50	6,4	6	11,5	6	6,5	13	21	30	2500	2500	80
677 004 15	L	60	8,3	8	15	8	8,5	17	26	36	3100	3500	160
677 004 16	R	60	8,3	8	15	8	8,5	17	26	36	3100	3500	160

¹⁾ Max. axial sila. ²⁾ Max. radial. sila pri otvorení o 90°. Toto sú orientačné hodnoty, bez garancie.

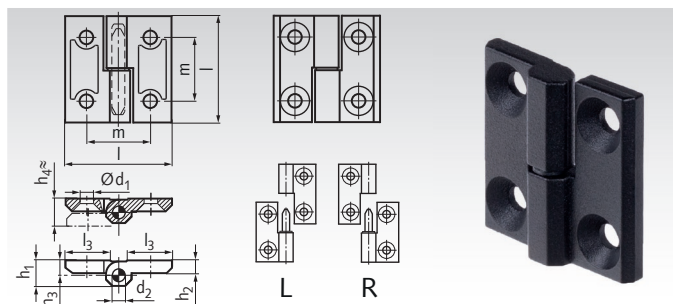

Pánty M337, rozoberateľné, nerez

Materiál: Nerez 1.4308 (CF-8), matné.
Os: Nerez 1.4305 (AISI 303).


Rozoberateľné pánty s klzným diskom z plastu.
Pred montážou, doporučujeme os jemne namazať.
S diarami pre zapustené hlavy skrutiek DIN 7991.

Typ L: pre montáž na ľavo.
Typ R: pre montáž na pravo.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 67700431, Pánt M337, Nerez,
Typ L, 40mm

Produkt č. nerez	Type	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ +0,5 mm	l ₃ mm	m mm	F _A ¹⁾ N	F _R ²⁾ N	Hmotnosť g
677 004 31	L	40	5,3	4	9	5	5,5	11	16	25	2000	3500	52
677 004 32	R	40	5,3	4	9	5	5,5	11	16	25	2000	3500	52
677 004 33	L	50	6,4	6	11,5	6	6,5	13	21	30	2500	3500	100
677 004 34	R	50	6,4	6	11,5	6	6,5	13	21	30	2500	3500	100
677 004 35	L	60	8,3	8	15	8	8,5	17	26	36	5000	6000	200
677 004 36	R	60	8,3	8	15	8	8,5	17	26	36	5000	6000	200

¹⁾ Max. axial sila. ²⁾ Max. radial. sila pri otvorení o 90°. Toto sú orientačné hodnoty, bez garancie.

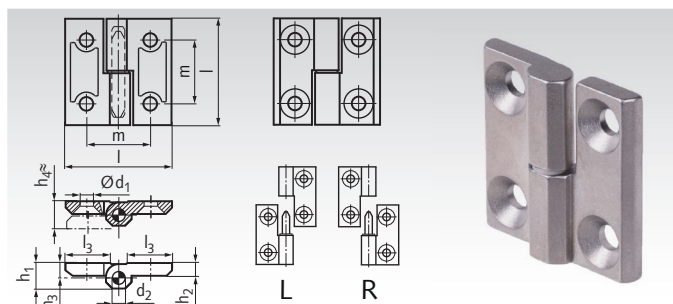


Pánty M437, zliatina zinku, s nastaviteľným trením

Materiál: Zliatina zinku, poplastované, matné,
čierne RAL 9005 alebo strieborné RAL 9006.
Trecí kužel: Polyacetal POM.
Nastaviteľná skrutka / púzdro: oceľ pozink.

Obratnosť týchto nerozoberateľných pántov môže byť nastavená skrutkami. Dva kužele s veľkou trecou plochou umožňujú nastavenie momentu. Tento pánt je bez osovej vôle a ponúka dlhú životnosť s konštantnou tuhosťou. Diery pre zapustené hlavy skrutiek DIN 7991.

Teplotná škála do +80 °C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 67700451, Pánt M437, 40mm

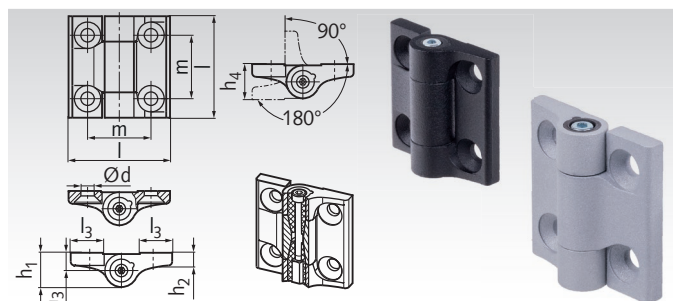

Produkt č. čierny	Produkt č. strieborný	l mm	d mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	l ₃ mm	m mm	sw mm	max. uťahov. moment Nm	trecí moment Nm	F _A ¹⁾ N	F _R ²⁾ N	Hmotnosť g
677 004 51	677 004 61	40	5,3	13,5	5	7	14	13	25	2,5	0,5	3	1200	1500	52
677 004 52	677 004 62	50	6,5	15,5	6	8	16	16,5	30	3	0,75	4	1600	2000	91
677 004 53	677 004 63	60	8,3	18,5	7,5	9,5	19	20	36	4	1,5	6	2000	2400	161

¹⁾ Max. axial sila. ²⁾ Max. radial. sila pri otvorení o 90°. Toto sú orientačné hodnoty, bez garancie.