

Nivelačné nohy 344 a 344.5 Plast s oceľovou alebo nerezovou skrutkou

Materiál Verzia 344: základ: plast (polyamid) + sklenené vlákna, čierny matný.

Závit: oceľ, trieda pevnosti 5.8., pozinkovaná, chromovaná. Gumová päťka: NBR, 70° Shore A tvrdosť, čierna.

Typ A: bez matice, bez gumovej päťky, oceľový závit.


Typ AG: bez matice, s gumovou päťkou, oceľový závit.

Materiál Verzia 344.5: Základ: Plast (polyamid)+ sklenené vlákna, čierny matný. Závit: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).

Gumová päťka: NBR (perbunan) 70° tvrdosť Shore, čierna.

Typ N: bez matice, bez gumovej päťky, nerezový závit.

Typ NG: bez matice, s gumovou päťkou, nerezový závit.

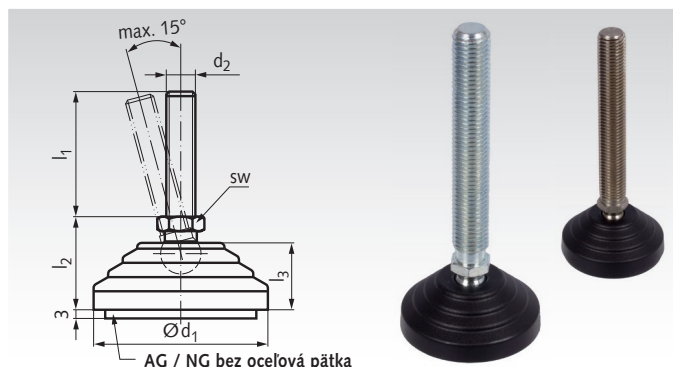

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65530100 Noha 344, A, Ø 60, M8 x 43 mm

Verzia 344, oceľ		Verzia 344.5, nerez		d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	sw	Gula Ø	Statické zaťaženie N*	Hmotnosť kg
Produkt č. Typ A	Produkt č. Typ AG	Produkt č. Typ N	Produkt č. Typ NG	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
655 300 00	655 330 00	655 993 00	655 993 30	60	M8	43	33	24	14	14	14000	0,04
655 307 00	655 337 00	655 993 07	655 993 37	60	M8	68	33	24	14	14	14000	0,07
655 301 00	655 331 00	655 993 01	655 993 31	60	M10	43	33	24	14	14	14000	0,05
655 302 00	655 332 00	655 993 02	655 993 32	60	M10	68	33	24	14	14	14000	0,08
655 303 00	655 333 00	655 993 03	655 993 33	60	M10	98	33	24	14	14	14000	0,16
655 304 00	655 334 00	655 993 04	655 993 34	60	M12	43	33	24	14	14	14000	0,07
655 305 00	655 335 00	655 993 05	655 993 35	60	M12	68	33	24	14	14	14000	0,10
655 306 00	655 336 00	655 993 06	655 993 36	60	M12	98	33	24	14	14	14000	0,19
655 308 00	655 338 00	655 993 08	655 993 38	60	M14	68	33	24	14	14	14000	0,13
655 309 00	655 339 00	655 993 09	655 993 39	60	M14	98	33	24	14	14	14000	0,22
655 310 00	655 340 00	655 993 10	655 993 40	60	M14	148	33	24	14	14	14000	0,27
655 311 00	655 341 00	655 993 11	655 993 41	60	M16	68	33	24	16	14	14000	0,14
655 312 00	655 342 00	655 993 12	655 993 42	60	M16	108	33	24	16	14	14000	0,21
655 313 00	655 343 00	655 993 13	655 993 43	60	M16	148	33	24	16	14	14000	0,27
655 314 00	655 344 00	655 993 14	655 993 44	80	M16	68	33	24	16	14	16000	0,16
655 315 00	655 345 00	655 993 15	655 993 45	80	M16	108	33	24	16	14	16000	0,21
655 316 00	655 346 00	655 993 16	655 993 46	80	M16	148	33	24	16	14	16000	0,26
655 321 00	655 351 00	655 993 21	655 993 51	80	M20	98	43	24	24	24	18000	0,36
655 322 00	655 352 00	655 993 22	655 993 52	80	M20	138	43	24	24	24	18000	0,43
655 323 00	655 353 00	655 993 23	655 993 53	80	M20	158	43	24	24	24	18000	0,47
655 324 00	655 354 00	655 993 24	655 993 54	100	M20	98	43	24	24	24	25000	0,44
655 325 00	655 355 00	655 993 25	655 993 55	100	M20	138	43	24	24	24	25000	0,48
655 326 00	655 356 00	655 993 26	655 993 56	100	M20	158	43	24	24	24	25000	0,50
655 327 00	655 357 00	655 993 27	655 993 57	100	M24	98	43	24	24	24	25000	0,61
655 328 00	655 358 00	655 993 28	655 993 58	100	M24	158	43	24	24	24	25000	0,77
655 329 00	655 359 00	655 993 29	655 993 59	100	M24	198	43	24	24	24	25000	0,88

* Statické zaťaženie

Hodnoty zaťaženia, ktoré sú uvedené v tabuľke, sú štatistické hodnoty. Ak sú prekročené, môže nastať trvalá deformácia alebo zlomenie plastového základu.

Tieto hodnoty boli stanovené po uskutočnení niekoľkých testov na určitom počte vyrovnávacích nožičiek. Vertikálna sila pôsobila určitý čas na disk.

V závislosti od použitia a zaťaženia, bezpečnostný faktor musí byť zarátaný do odhadu, takže prípustné zaťaženie môže byť nižšie ako hodnoty uvedené v tabuľke.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za možné poškodenia, spôsobené nesprávnym používaním nivelačnej nohy.

Všeobecne

Nivelačné nohy 344 a 344.5 sú trochu stupňovité, vďaka čomu vyzerajú dobre a jednoducho sa čistia.

Vďaka použitiu plastového materiálu vysoko obohateného skl. vláknom a ich tvaru (rebrový tvar), ktorý slúži na rozmiestnenie hmotnosti na väčšej ploche, má nožička vyššiu nosnosť.

Gumová päťka je pevne upevnená do základnej časti s použitím štyroch kolíkov/otvorov. Gumová päťka vyrovnáva trochu nerovný povrch a robí nožičku neklzávou.